

lazzarini



 **lazzarini**

ITALIA

2023



Tutti i radiatori Lazzarini sono certificati secondo la normativa europea UNI EN442.

Le versioni elettriche rispettano i requisiti stabiliti dalla direttiva Ecodesign ERP 2009/125/ec e hanno ottenuto il marchio di conformità europea CE.

Classic

Roma	P - 6
Sanremo	P - 12
Bolzano	P - 18
Bolzano 50mm	P - 22
Bolzano «Reno» 	P - 26

Decorative

Torino	P - 30
Asti	P - 34
Cuneo	P - 38
Trapani	P - 42
Todi	P - 46
Catania	P - 50
Alba	P - 54
Pieve	P - 58
Garda	P - 62
Randa	P - 66
Palermo	P - 70
Egadi 	P - 74
Genova	P - 78
Capri	P - 82
Merano	P - 86

Living

Vulcano	P - 92
Elba	P - 94
Empoli	P - 96
Livorno	P - 100
Messina	P - 112

Electric

E-Mirror 	P - 122
E-Bolzano	P - 126
Cortina EVO	P - 130
E-Bormio 	P - 134
Cortina Analogic	P - 138
Cortina Contract	P - 142
E-Pieve	P - 146
Pieve Contract	P - 150
E-Garda	P - 154
E- Catania	P - 158
E-Palermo	P - 162
Todi Contract	P - 166

Accessori

Accessori	P - 172
Accessori per radiatori ad uso combinato	P - 175
Valvole	P - 178
Adattatori	P - 179
Tabella colori	P - 180
Condizioni di vendita	P - 181

NOVITÀ 2023




Bolzano <<Reno>> - P.26



Todi Contract B-BRASS- P.168



Egadi B-BRASS - P.74

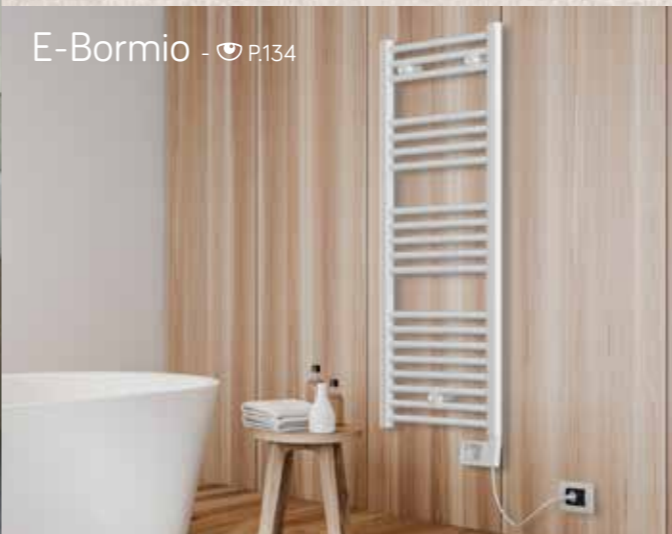

E-Bormio - P.134



Trapani 50 mm - P.45



Merano VOV09 - P.88



Capri B-BRASS - P.85



- Roma **RAL 9005**
- Sanremo **MATT**
- Alba **BLACK**
- Garda
- Cortina Evo (disponibile da Settembre)
- E-Pieve (disponibile da Settembre)
- Pieve Contract
- E-Garda (disponibile da Settembre)
- E-Palermo (disponibile da Settembre)



Classic

I classici intramontabili.
Scaldasalviette a tubo tondo semplici e funzionali.




Roma

EN 442
CE



Roma

COLLETTORE A FORMA «D»
40X30MM.
TUBO TONDO DRITTO O CURVO
Ø 25MM.

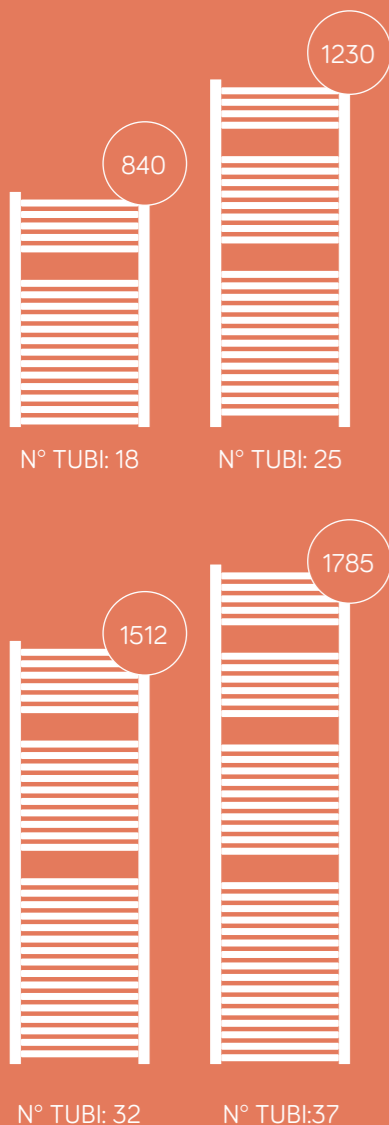

Bianco RAL 9016 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 386348	840	400	350	5,9	4,0	342	184	300	181,00 €
• 386349	840	450	400	6,4	4,4	385	207	300	184,00 €
• 386350	840	500	450	6,9	4,8	426	229	500	188,00 €
• 386351	840	550	500	7,4	5,1	467	251	500	191,00 €
• 386352	840	600	550	7,9	5,5	508	273	500	196,00 €
• 386354	1230	400	350	8,0	5,8	478	253	500	237,00 €
• 386355	1230	450	400	9,0	6,3	538	285	500	241,00 €
• 386356	1230	500	450	10,0	6,9	605	320	700	249,00 €
• 386357	1230	550	500	11,0	7,4	673	356	700	253,00 €
• 386358	1230	600	550	11,9	8,0	740	391	700	260,00 €
• 386360	1230	750	700	14,9	9,6	942	497	1000	307,00 €
• 386361	1512	400	350	11,2	7,1	585	310	700	275,00 €
• 386362	1512	450	400	12,2	7,8	658	348	700	282,00 €
• 386363	1512	500	450	13,2	8,4	736	390	700	286,00 €
• 386364	1512	550	500	14,2	9,1	813	430	700	292,00 €
• 386365	1512	600	550	15,3	9,8	890	471	1000	297,00 €
• 386367	1512	750	700	18,3	11,8	1122	594	1000	362,00 €
• 386368	1785	400	350	12,0	8,2	697	370	700	339,00 €
• 386369	1785	450	400	13,1	9,0	784	416	700	344,00 €
• 386370	1785	500	450	14,2	9,8	863	458	1000	351,00 €
• 386371	1785	550	500	15,3	10,6	942	500	1000	355,00 €
• 386372	1785	600	550	16,5	11,4	1020	541	1000	362,00 €
• 386374	1785	750	700	19,8	13,8	1257	668	1000	422,00 €
• 388111	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco								25,00 €



Appendino "Calla" bianco
Cod.: 388132 • 37,00 €



Valvola bianco VOV09
Cod.: 390687 • 100,00 €

Cromo - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 386375	840	400	350	6,1	4,0	236	127	200	332,00 €
• 386376	840	450	400	6,6	4,4	265	143	300	347,00 €
• 386377	840	500	450	7,1	4,8	292	156	300	368,00 €
• 386378	840	550	500	7,7	5,1	319	170	300	397,00 €
• 386379	840	600	550	8,2	5,5	346	184	300	416,00 €
• 386380	1230	400	350	8,5	5,8	321	168	300	451,00 €
• 386381	1230	450	400	9,2	6,3	361	189	300	473,00 €
• 386382	1230	500	450	9,9	6,9	400	210	300	501,00 €
• 386383	1230	550	500	10,7	7,4	439	230	500	531,00 €
• 386384	1230	600	550	11,4	8,0	479	250	500	561,00 €
• 386386	1512	400	350	11,2	7,1	395	207	300	537,00 €
• 386387	1512	450	400	12,2	7,8	444	233	500	567,00 €
• 386388	1512	500	450	13,2	8,4	491	257	500	607,00 €
• 386389	1512	550	500	14,2	9,1	539	282	500	642,00 €
• 386390	1512	600	550	15,3	9,8	587	306	700	681,00 €
• 386392	1785	400	350	12,4	8,2	478	251	500	613,00 €
• 386393	1785	450	400	13,5	9,0	538	282	500	642,00 €
• 386394	1785	500	450	14,6	9,8	593	311	700	686,00 €
• 386395	1785	550	500	15,6	10,6	649	339	700	729,00 €
• 386396	1785	600	550	16,7	11,4	705	368	700	773,00 €
• 388112	Kit fissaggi a muro in plastica - cromo								40,00 €

Pressione massima d'esercizio: 10 bar

Temperatura massima d'esercizio: 90°C

Connessioni: 3 x 1/2"


Fissaggi a muro: 3

Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro - 1 valvola di sfiato




Valvola cromo
Cod.: 390688 • 100,00 €

Connessione



Min.	Max.
65	80

Distanza dalla parete



dritto

Min.	Max.
87	102

OPZIONE VALVOLA MONOTUBO

ATTACCO A BANDIERA


AD USO COMBINATO

COLORI RAL - FISSAGGI CROMO

COLORI MINERALI ESCLUSIVI - FISSAGGI CROMO

Roma

COLLETTORE A FORMA «D»
40X30MM.
TUBO TONDO DRITTO O CURVO
Ø 25MM.

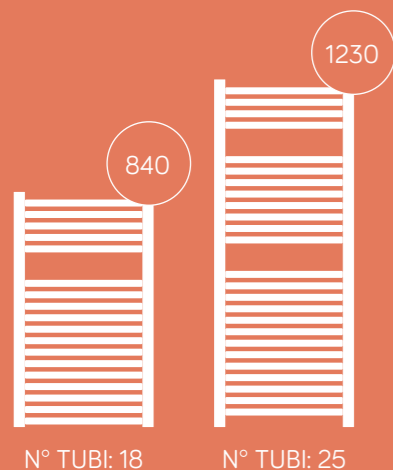

N° TUBI: 18

N° TUBI: 25



N° TUBI: 32

N° TUBI: 37

Nero opaco RAL 9005 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 389395	840	500	450	6,9	4,8	426	229	500	245,00 €
• 389397	1230	500	450	10,0	6,9	605	320	700	324,00 €
• 380593	1512	500	450	13,2	8,4	736	390	700	372,00 €
• 389399	1785	500	450	14,2	9,8	863	458	1000	457,00 €
• 380791	Kit fissaggi a muro in plastica - nero								25,00 €



Appendino "Calla" cromato
Cod: 385020 • 43,00 €




Valvola nero opaco RAL9005
Cod: 390690 • 100,00 €




Pressione massima d'esercizio: 10 bar
Temperatura massima d'esercizio: 90°C
Connessioni: 3 x 1/2"
Fissaggi a muro: 3
Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro - 1 valvola di sfiato

Connessione



Min.	Max.
65	80

Distanza dalla parete



dritto

Min.	Max.
87	102

I OPZIONE VALVOLA MONOTUBO

ATTACCO A BANDIERA

K AD USO COMBINATO





Sanremo



Sanremo

COLLETORE A FORMA «D»
40X30MM.
TUBO TONDO DRITTO O CURVO
Ø 22MM.

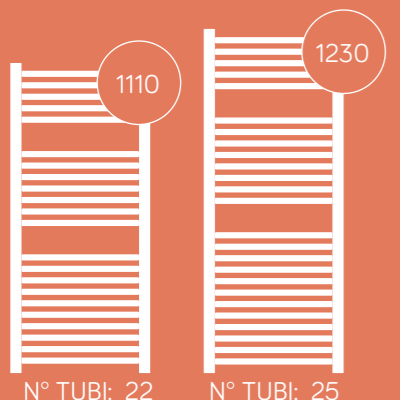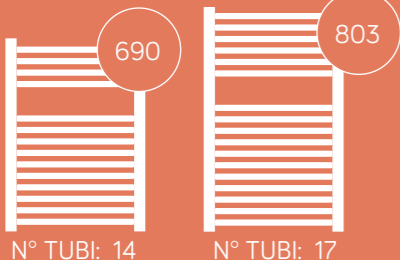

Bianco RAL 9016 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 386470	690	450	400	4,4	2,9	301	162	300	146,00 €
• 386471	690	500	450	4,7	3,2	330	177	300	152,00 €
• 386472	690	550	500	5,1	3,4	358	192	300	160,00 €
• 386473	690	600	550	5,4	3,7	386	207	300	165,00 €
• 100981	803	450	400	5,3	3,5	384	206	300	158,00 €
• 100982	803	500	450	5,7	3,9	420	225	500	164,00 €
• 386474	1110	450	400	7,3	4,7	468	249	500	178,00 €
• 386475	1110	500	450	7,9	5,0	512	272	500	188,00 €
• 386476	1110	550	500	8,5	5,3	555	294	500	197,00 €
• 386477	1110	600	550	9,1	5,6	599	318	700	207,00 €
• 100977	1230	450	400	8,3	5,3	522	276	500	192,00 €
• 100978	1230	500	450	9,0	5,6	571	302	500	202,00 €
• 386478	1420	450	400	9,2	5,9	611	323	700	232,00 €
• 386479	1420	500	450	10,0	6,3	669	354	700	241,00 €
• 386480	1420	550	500	10,7	6,8	727	385	700	257,00 €
• 386481	1420	600	550	11,4	7,2	784	415	700	271,00 €
• 386482	1703	450	400	11,5	7,4	733	387	700	275,00 €
• 386483	1703	500	450	12,4	7,9	802	424	700	289,00 €
• 386484	1703	550	500	13,4	8,4	871	461	1000	307,00 €
• 386485	1703	600	550	14,3	8,9	940	498	1000	325,00 €
• 386486	1703	750	700	17,1	10,5	1147	609	1000	373,00 €
• 380645	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco dritto								23,50 €



Barra "Ibis" bianco
Cod.: 385023 • 153,00 € (per radiatori L 500 - 550)
Cod.: 385024 • 165,50 € (per radiatori L 600 - 750)

Bianco RAL 9016 - curvo

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 386504	690	450	400	4,4	2,9	301	162	300	153,00 €
• 386505	690	500	450	4,7	3,2	330	177	300	160,00 €
• 386507	690	600	550	5,4	3,7	386	207	300	172,00 €
• 386508	1110	450	400	7,3	4,7	468	249	500	211,00 €
• 386509	1110	500	450	7,9	5,0	512	272	500	220,00 €
• 386511	1110	600	550	9,1	5,6	599	318	700	241,00 €
• 386512	1420	450	400	9,2	5,9	611	323	700	241,00 €
• 386513	1420	500	450	10,0	6,3	669	354	700	256,00 €
• 386514	1420	550	500	10,7	6,8	727	385	700	271,00 €
• 386515	1420	600	550	11,4	7,2	784	415	700	283,00 €
• 386516	1703	450	400	11,5	7,4	733	387	700	286,00 €
• 386517	1703	500	450	12,4	7,9	802	424	700	304,00 €
• 386518	1703	550	500	13,4	8,4	871	461	1000	322,00 €
• 386519	1703	600	550	14,3	8,9	940	498	1000	340,00 €
• 388104	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco curvo								26,50 €




Appendino "Calla" bianco
Cod.: 388132 • 37,00 €



Valvola bianco VOV09
Cod.: 390687 • 100,00 €


Pressione massima d'esercizio: 10 bar
Temperatura massima d'esercizio: 90°C
Conessioni: 3 x 1/2"
Fissaggi a muro: 3 (dritto) ; 4 (curvo)
Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro - 1 valvola di sfiato

Connessione



Min.	Max.
70	85

Distanza dalla parete



dritto

Min.	Max.
90	105

curvo

Largh.	Min.	Max.
L=450	97	112
L=500	100	115
L=550	100	115
L=600	103	118

OPZIONE VALVOLA MONOTUBO

ATTACCO A BANDIERA



AD USO COMBINATO

COLORI RAL - FISSAGGI CROMO

COLORI MINERALI ESCLUSIVI - FISSAGGI CROMO

Sanremo

COLLETTORE A FORMA «D»
40X30MM.
TUBO TONDO DRITTO O CURVO
Ø 22MM.

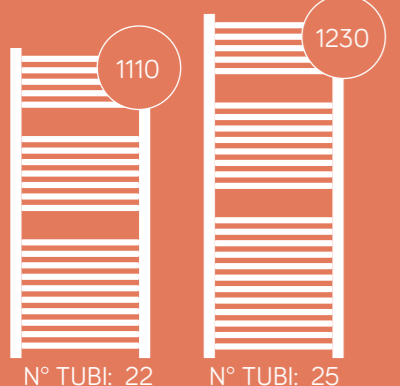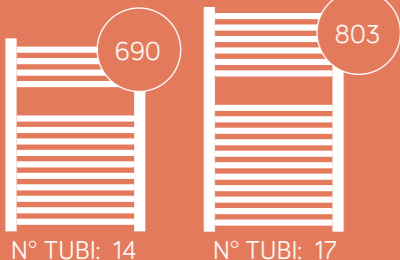

Cromo - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 386487	690	450	400	4,7	2,9	195	104	200	268,00 €
• 386488	690	500	450	5,0	3,2	214	114	200	282,00 €
• 386489	690	550	500	5,2	3,4	233	124	200	300,00 €
• 386490	690	600	550	5,5	3,7	251	134	300	315,00 €
• 100973	803	450	400	5,7	3,5	266	142	300	326,00 €
• 100974	803	500	450	6,0	3,8	291	156	300	339,00 €
• 386491	1110	450	400	7,2	4,6	321	170	300	373,00 €
• 386492	1110	500	450	7,8	5	353	186	300	399,00 €
• 386493	1110	550	500	8,3	5,3	384	202	300	418,00 €
• 386494	1110	600	550	9,0	5,6	416	219	500	451,00 €
• 100969	1230	450	400	8,2	5,3	356	187	300	442,00 €
• 100970	1230	500	450	8,8	5,6	392	206	300	462,00 €
• 386495	1420	450	400	9,0	5,9	415	217	500	472,00 €
• 386496	1420	500	450	9,8	6,3	457	239	500	498,00 €
• 386497	1420	550	500	10,5	6,7	499	260	500	528,00 €
• 386498	1420	600	550	11,2	7,2	541	282	500	555,00 €
• 386499	1703	450	400	11,3	7,4	494	256	500	584,00 €
• 386500	1703	500	450	12,2	7,9	544	282	500	595,00 €
• 386501	1703	550	500	13,1	8,4	594	308	700	624,00 €
• 386502	1703	600	550	14,0	8,9	644	334	700	666,00 €
• 388098	Kit fissaggi a muro in plastica - cromo dritto								35,00 €



Appendino "Calla" cromato
Cod.: 385020 • 43,00 €



Valvola cromo
Cod.: 390688 • 100,00 €



Valvola nero opaco RAL9005
Cod.: 390690 • 100,00 €

Cromo - curvo

• Prodotto disponibile a stock


Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 386521	690	500	450	5,0	3,2	214	114	200	296,00 €
• 386524	1110	450	400	7,2	4,6	321	170	300	395,00 €
• 386525	1110	500	450	7,8	5	353	186	300	416,00 €
• 386526	1110	550	500	8,3	5,3	384	202	300	440,00 €
• 386527	1110	600	550	9,0	5,6	416	219	500	473,00 €
• 386528	1420	450	400	9,0	5,9	415	217	500	492,00 €
• 386529	1420	500	450	9,8	6,3	457	239	500	525,00 €
• 386530	1420	550	500	10,5	6,7	499	260	500	553,00 €
• 386531	1420	600	550	11,2	7,2	541	282	500	585,00 €
• 386532	1703	450	400	11,3	7,4	494	256	500	613,00 €
• 386533	1703	500	450	12,2	7,9	544	282	500	624,00 €
• 386534	1703	550	500	13,1	8,4	594	308	700	656,00 €
• 386535	1703	600	550	14,0	8,9	644	334	700	721,00 €
• 388105	Kit fissaggi a muro in plastica - cromo curvo								41,50 €

Nero opaco RAL9005 - dritto

• Prodotto disponibile a stock


Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 389291	690	500	450	5,0	3,2	214	114	200	198,00 €
• 380257	803	500	450	6,0	3,8	291	156	300	214,00 €
• 389292	1110	500	450	7,8	5	353	186	300	245,00 €
• 389293	1110	600	550	9,0	5,6	416	219	500	270,00 €
• 390860	1230	500	450	8,8	5,6	392	206	300	263,00 €
• 380944	1420	500	450	9,8	6,3	457	239	500	314,00 €
• 380570	1703	500	450	12,2	7,9	544	282	500	376,00 €
• 389294	1703	600	550	14,3	8,9	940	498	1000	423,00 €
• 380894	Kit fissaggi a muro in plastica - nero dritto								23,50 €

Connessione



Min.	Max.
70	85

Distanza dalla parete



dritto

Min.	Max.
90	105

curvo

Largh.	Min.	Max.
L=450	97	112
L=500	100	115
L=550	100	115
L=600	103	118

I OPZIONE VALVOLA MONOTUBO

II ATTACCO A BANDIERA

K AD USO COMBINATO



18

Bolzano


EURONORM
EN 442
CE



19


Bolzano

COLLETORE A FORMA «D»
40X30 MM.
TUBO TONDO DRITTO O CURVO
Ø 22MM.

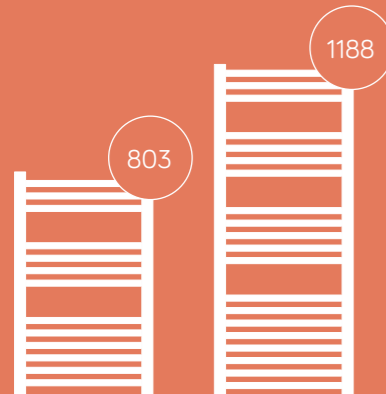

N° TUBI: 13

N° TUBI: 20

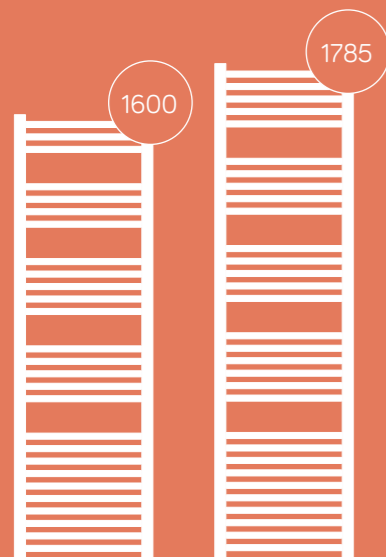

N° TUBI: 27

N° TUBI: 31

Bianco RAL 9016 - dritto • Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 384032	803	450	400	4,6	3,1	304	163	300	161,00 €
• 382902	803	500	450	4,9	3,3	331	177	300	168,00 €
• 384033	803	550	500	5,2	3,5	359	191	300	174,00 €
• 382903	803	600	550	5,5	3,8	386	206	300	181,00 €
• 390056	1188	400	350	6,4	4,2	417	223	500	204,00 €
• 384034	1188	450	400	6,9	4,5	454	242	500	208,00 €
• 382904	1188	500	450	7,4	4,8	496	264	500	217,00 €
• 384035	1188	550	500	7,9	5,1	538	286	500	224,00 €
• 382905	1188	600	550	8,3	5,5	580	308	700	232,00 €
• 390057	1600	400	350	9,3	4,8	567	302	500	249,00 €
• 384036	1600	450	400	9,9	5,3	621	330	700	253,00 €
• 382906	1600	500	450	10,5	5,8	679	361	700	261,00 €
• 384037	1600	550	500	11,1	6,7	736	391	700	274,00 €
• 382907	1600	600	550	11,9	7,2	793	422	700	283,00 €
• 382908	1600	750	700	13,7	8,6	965	513	1000	318,00 €
• 390058	1785	400	350	9,7	6,5	637	339	700	271,00 €
• 384038	1785	450	400	10,4	7,0	699	372	700	276,00 €
• 382909	1785	500	450	11,1	7,5	763	406	700	286,00 €
• 384039	1785	550	500	11,8	8,0	827	440	700	300,00 €
• 382910	1785	600	550	12,5	8,5	891	474	1000	311,00 €
• 382911	1785	750	700	14,7	10,0	1082	577	1000	363,00 €
• 388420	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco dritto								42,00 €



Valvola bianco VOV09
Cod.: 390687 • 100,00 €



Valvola cromo
Cod.: 390688 • 100,00 €

Bianco RAL 9016 - curvo • Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 382912	803	500	450	4,9	3,3	331	177	300	177,00 €
• 382913	803	600	550	5,5	3,8	386	206	300	184,00 €
• 382914	1188	500	450	7,4	4,8	496	264	500	227,00 €
• 382915	1188	600	550	8,3	5,5	580	308	700	243,00 €
• 382916	1600	500	450	10,5	5,8	679	361	700	275,00 €
• 382917	1600	600	550	11,9	7,2	793	422	700	297,00 €
• 382918	1600	750	700	13,7	8,6	965	513	1000	333,00 €
• 382919	1785	500	450	11,1	7,5	763	406	700	300,00 €
• 382920	1785	600	550	12,5	8,5	891	474	1000	326,00 €
• 382921	1785	750	700	14,7	10	1082	577	1000	380,00 €
• 388421	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco curvo								42,50 €

Cromo - dritto • Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 383240	803	450	400	4,3	3,1	219	120	200	300,00 €
• 383241	803	500	450	4,9	3,3	235	129	200	303,00 €
• 383242	803	550	500	5,2	3,5	251	137	300	307,00 €
• 383243	803	600	550	5,5	3,8	268	146	300	312,00 €
• 383244	1188	450	400	6,3	4,5	316	171	300	402,00 €
• 383245	1188	500	450	7,5	4,8	345	186	300	409,00 €
• 383246	1188	550	500	8,0	5,1	374	202	300	415,00 €
• 383247	1188	600	550	8,5	5,5	402	217	300	422,00 €
• 384040	1600	450	400	9,9	5,3	427	228	500	499,00 €
• 384041	1600	500	450	10,5	5,8	467	250	500	512,00 €
• 384042	1600	550	500	11,1	6,7	508	271	500	520,00 €
• 384043	1600	600	550	11,9	7,2	548	293	500	549,00 €
• 384045	1785	500	450	11,2	7,5	524	279	500	602,00 €
• 384047	1785	600	250	12,5	8,5	614	327	700	649,00 €
• 388869	Kit fissaggi a muro in plastica - cromo dritto								62,50 €

Pressione massima d'esercizio: 10 bar


Temperatura massima d'esercizio: 90°C

Connessioni: 4 x 1/2"

Fissaggi a muro: 4

Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro + 1 valvola di sfogo + 1 tappo cieco

Connessione




dritto

Min.	Max.
70	85

curvo

Min.	Max.
60	75

Distanza dalla parete



dritto

Min.	Max.
80	95

curvo

Largh.	Min.	Max.
L=500	83	98
L=600	95	110
L=750	119	134

OPZIONE
VALVOLA MONOTUBO

ATTACCO
A BANDIERA

AD USO COMBINATO

COLORI RAL - FISSAGGI
CROMO

COLORI MINERALI
ESCLUSIVI - FISSAGGI
CROMO



22

Bolzano 50mm

EURONORM
EN 442
CE



23

Bolzano 50 mm

COLLETORE A FORMA «D»
40X30 MM.
TUBO TONDO DRITTO O CURVO
Ø 22MM.



Bianco RAL 9016 - dritto attacchi centrali 50 mm

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 382818	803	500	50	4,9	3,3	331	177	300	221,00 €
• 382026	803	600	50	5,5	3,8	386	206	300	241,00 €
• 388644	1188	450	50	6,9	4,5	454	242	500	268,00 €
• 382819	1188	500	50	7,4	4,8	496	264	500	276,00 €
• 382027	1188	600	50	8,3	5,5	580	308	700	290,00 €
• 384794	1188	750	50	9,8	6,4	706	374	700	306,00 €
• 382930	1600	500	50	10,5	5,8	679	361	700	353,00 €
• 382028	1600	600	50	11,9	7,2	793	422	700	355,00 €
• 382931	1600	750	50	13,7	8,6	965	513	1000	368,00 €
• 382932	1785	500	50	11,1	7,5	763	406	700	380,00 €
• 382053	1785	600	50	12,5	8,5	891	474	1000	389,00 €
• 382933	1785	750	50	14,7	10,0	1082	577	1000	405,00 €
• 388420	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco dritto								42,00 €

Bianco RAL 9016 - curvo attacchi centrali 50 mm

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 382934	803	500	50	4,9	3,3	331	177	300	230,00 €
• 382020	803	600	50	5,5	3,8	386	206	300	251,00 €
• 382935	1188	500	50	7,4	4,8	496	264	500	287,00 €
• 382022	1188	600	50	8,3	5,5	580	308	700	302,00 €
• 384761	1188	750	50	9,8	6,4	706	374	700	318,00 €
• 382936	1600	500	50	10,5	5,8	679	361	700	367,00 €
• 382023	1600	600	50	11,9	7,2	793	422	700	370,00 €
• 382937	1600	750	50	13,7	8,6	965	513	1000	383,00 €
• 382938	1785	500	50	11,1	7,5	763	406	700	395,00 €
• 382024	1785	600	50	12,5	8,5	891	474	1000	405,00 €
• 382939	1785	750	50	14,7	10,0	1082	577	1000	422,00 €
• 388421	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco curvo								42,50 €

Cromo - dritto attacchi centrali 50 mm

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 382924	1188	600	50	8,5	5,5	402	217	300	451,00 €
• 382926	1600	600	50	11,9	7,2	548	293	500	570,00 €
• 382928	1785	600	50	12,5	8,5	614	327	700	618,00 €
• 388869	Kit fissaggi a muro in plastica - cromo dritto								62,50 €




Appendino "Azalea"
Codice: 385036 • 32,50 €



Appendino "Calla" cromato
Cod.: 385020 • 43,00 €

Connessione




dritto

Min.	Max.
70	85

curvo

Largh.	Min.	Max.
L=500	72	87
L=600	84	99
L=750	108	123

Distanza dalla parete



dritto

Min.	Max.
80	95

curvo

Largh.	Min.	Max.
L=500	83	98
L=600	95	110
L=750	119	134

OPZIONE VALVOLA MONOTUBO

ATTACCO A BANDIERA

AD USO COMBINATO

COLORI RAL - FISSAGGI CROMO

CCOLORI MINERALI ESCLUSIVI - FISSAGGI CROMO

Pressione massima d'esercizio: 10 bar

Temperatura massima d'esercizio: 90°C

Connessioni: 6 x 1/2"


Fissaggi a muro: 4

Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro + 1 valvola di sfato + 3 tappi ciechi

Bolzano


«Reno»

COLLETORE A FORMA «D»
40X30 MM.
TUBO TONDO DRITTO Ø 22MM.

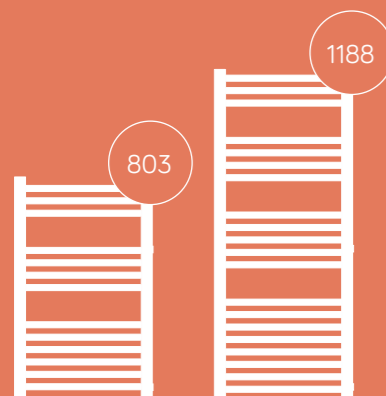

N° TUBI: 13

N° TUBI: 20

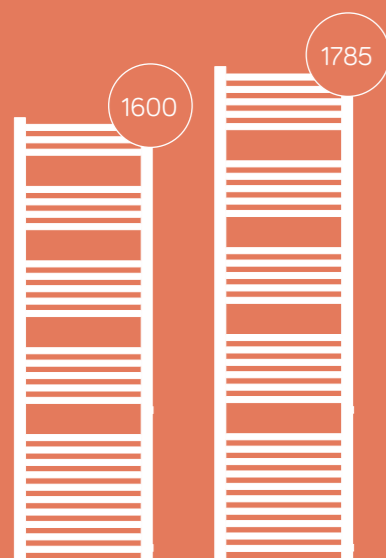

N° TUBI: 27

N° TUBI: 31

Bianco RAL 9016 - dritto attacchi laterali 40/500


• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse N1 mm	Interasse N2 mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
389200	803	500	450	500	4,9	3,3	331	177	300	255,00 €
389201	1188	500	450	500	7,5	4,9	496	264	500	318,00 €
390613	1600	400	350	500	9,3	4,8	567	302	500	405,00 €
389203	1600	500	450	500	10,5	5,9	679	362	700	406,00 €
388199	1600	600	550	500	11,9	7,2	793	422	700	409,00 €
390615	1785	400	350	500	9,7	6,5	637	339	700	428,00 €
389205	1785	500	450	500	11,2	7,5	763	406	700	437,00 €
388197	1785	600	550	500	12,8	8,5	891	474	1000	448,00 €
388420	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco dritto									42,00 €

Bianco RAL 9016 - dritto attacchi laterali 40/900

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse N1 mm	Interasse N2 mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
389202	1188	500	450	900	7,5	4,9	496	264	500	318,00 €
390614	1600	400	350	900	9,3	4,8	567	302	500	405,00 €
389204	1600	500	450	900	10,5	5,9	679	362	700	406,00 €
388198	1600	600	550	900	11,9	7,2	793	422	700	409,00 €
390616	1785	400	350	900	9,7	6,5	537	339	700	428,00 €
389206	1785	500	450	900	11,2	7,5	763	406	700	437,00 €
388196	1785	600	550	900	12,8	8,5	891	474	1000	448,00 €
388420	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco dritto									42,00 €

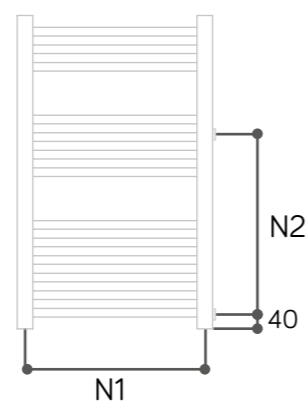

Pressione massima d'esercizio: 10 bar


Temperatura massima d'esercizio: 90°C

Connessioni: 6 x 1/2"

Fissaggi a muro: 4


Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro + 1 valvola di sfato + 3 tappi ciechi

Connessione



Min.	Max.
70	85

Distanza dalla parete



Min.	Max.
80	95

ATTACCO A BANDIERA

AD USO COMBINATO

COLORI RAL - FISSAGGI CROMO

COLORI MINERALI ESCLUSIVI - FISSAGGI CROMO



Decorative

Arredo bagno design.
Scaldasalviette che diventano complementi
d'arredo.




Torino

EN 442
CE



Torino

COLLETORE TONDO Ø 35 MM.
TUBO DRITTO PIATTO 50x10 MM.

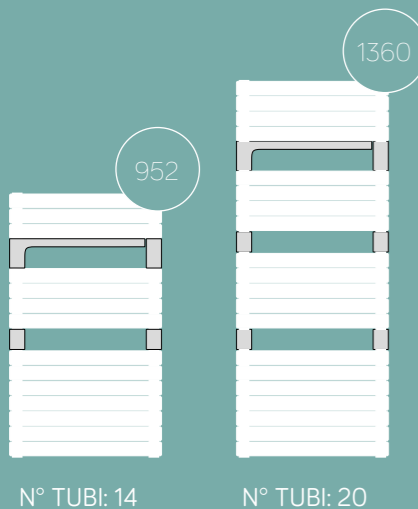

N° TUBI: 14

N° TUBI: 20

Bianco VOV09 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 390360	952	550	495	13,2	3,8	510	274	500	825,00 €
• 389280	1360	550	495	18,6	5,3	715	381	700	1031,00 €
• 380746	Kit fissaggi a muro bianco VOV09								55,00 €

Antracite VOV12 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 390361	952	550	495	13,2	3,8	510	274	500	825,00 €
• 389281	1360	550	495	18,6	5,3	715	381	700	1031,00 €
• 380747	Kit fissaggi a muro antracite VOV12								55,00 €

Quarzo VOV15 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 380084	952	550	495	13,2	3,8	510	274	500	825,00 €
• 380085	1360	550	495	18,6	5,3	715	381	700	1031,00 €
• 380748	Kit fissaggi a muro quarzo VOV15								55,00 €



Valvola bianco VOV09
Cod.: 390687 • 100,00 €



Valvola antracite VOV12
Cod.: 390689 • 100,00 €




Pressione massima d'esercizio: 4 bar
Temperatura massima d'esercizio: 90°C
Connessioni: 4x 1/2"

Fissaggi a muro: 4


Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro + 1 valvola di sfiato + 1 tappo cieco

Connessione



Min.	Max.
53	58

Distanza dalla parete



Min.	Max.
80	85

- I OPZIONE VALVOLA MONOTUBO
- K AD USO COMBINATO

Asti

EURO
EN 442
CE



Asti

COLLETTORE RETTANGOLARE
40X30 MM.
TUBO TONDO DRITTO Ø 22 MM.



N° TUBI: 14

N° TUBI: 21



N° TUBI: 32

Bianco RAL 9016 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse N1 mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Prezzo €
• 384837	823	500	450	6,9	4,3	395	212	577,00 €
• 384838	823	600	550	7,8	4,9	480	257	589,00 €
• 384839	1228	500	450	9,5	5,9	586	310	642,00 €
• 384840	1228	600	550	10,7	7,0	690	367	681,00 €
• 384841	1813	500	450	13,5	8,6	861	460	760,00 €
• 384842	1813	600	550	15,3	9,9	1007	533	805,00 €
• 380739	Kit fissaggi a muro bianco RAL9016							65,00 €

Antracite VOV12 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse N1 mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Prezzo €
• 384843	823	500	450	6,9	4,3	395	212	750,00 €
• 384844	823	600	550	7,8	4,9	480	257	766,00 €
• 384845	1228	500	450	9,5	5,9	586	310	834,00 €
• 384846	1228	600	550	10,7	7,0	690	367	885,00 €
• 384847	1813	500	450	13,5	8,6	861	460	987,00 €
• 384848	1813	600	550	15,3	9,9	1007	533	1.047,00 €
• 380740	Kit fissaggi a muro antracite VOV12							65,00 €


Cromo - dritto

• Prodotto disponibile a stock


Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse N1 mm	Peso kg	Acqua lt	Watt Δ50°C	Watt Δ30°C	Prezzo €
• 384849	823	500	450	7,0	4,3	286	152	804,00 €
• 384851	1228	500	450	9,7	5,9	393	209	943,00 €
• 384853	1813	500	450	13,7	8,6	578	306	1.165,00 €
• 380554	Kit fissaggi a muro cromo							68,50 €



DOTATO ANCHE DI
ATTACCHI CENTRALI 50 MM

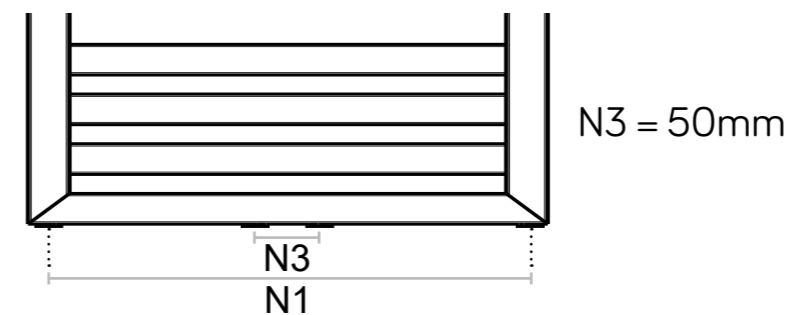


Connessione



Min.	Max.
60	70

Distanza dalla parete




Min.	Max.
75	85

50 DOTATO ANCHE DI
CONNESSIONE 50MM

COLORI RAL

COLORI MINERALI ESCLUSIVI

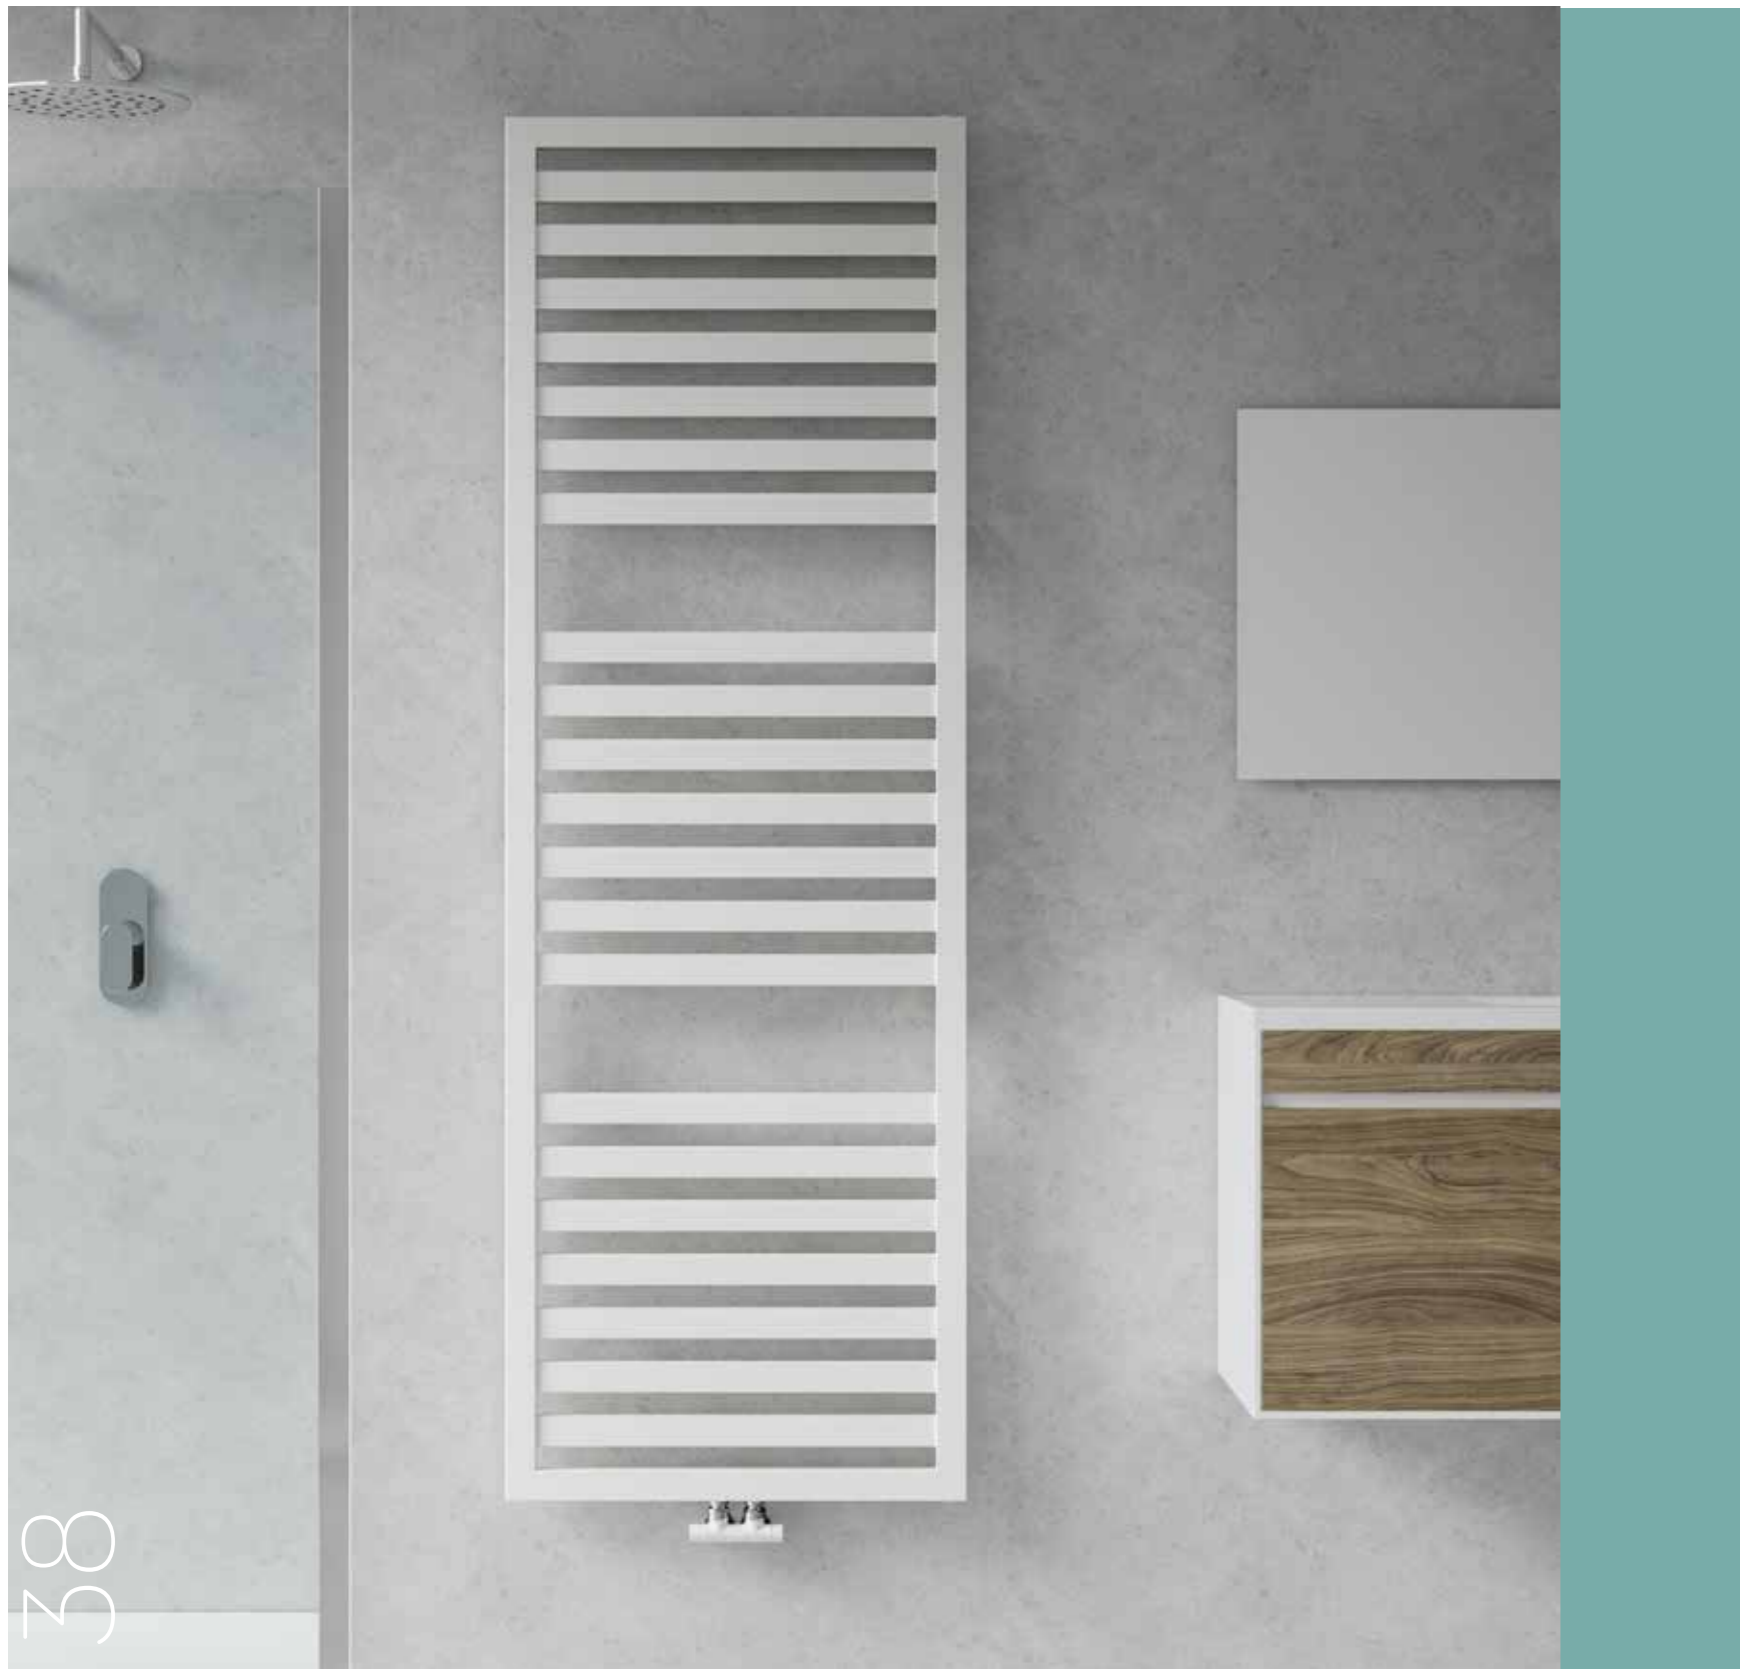


38

Cuneo

EURONORM
EN 442

CE

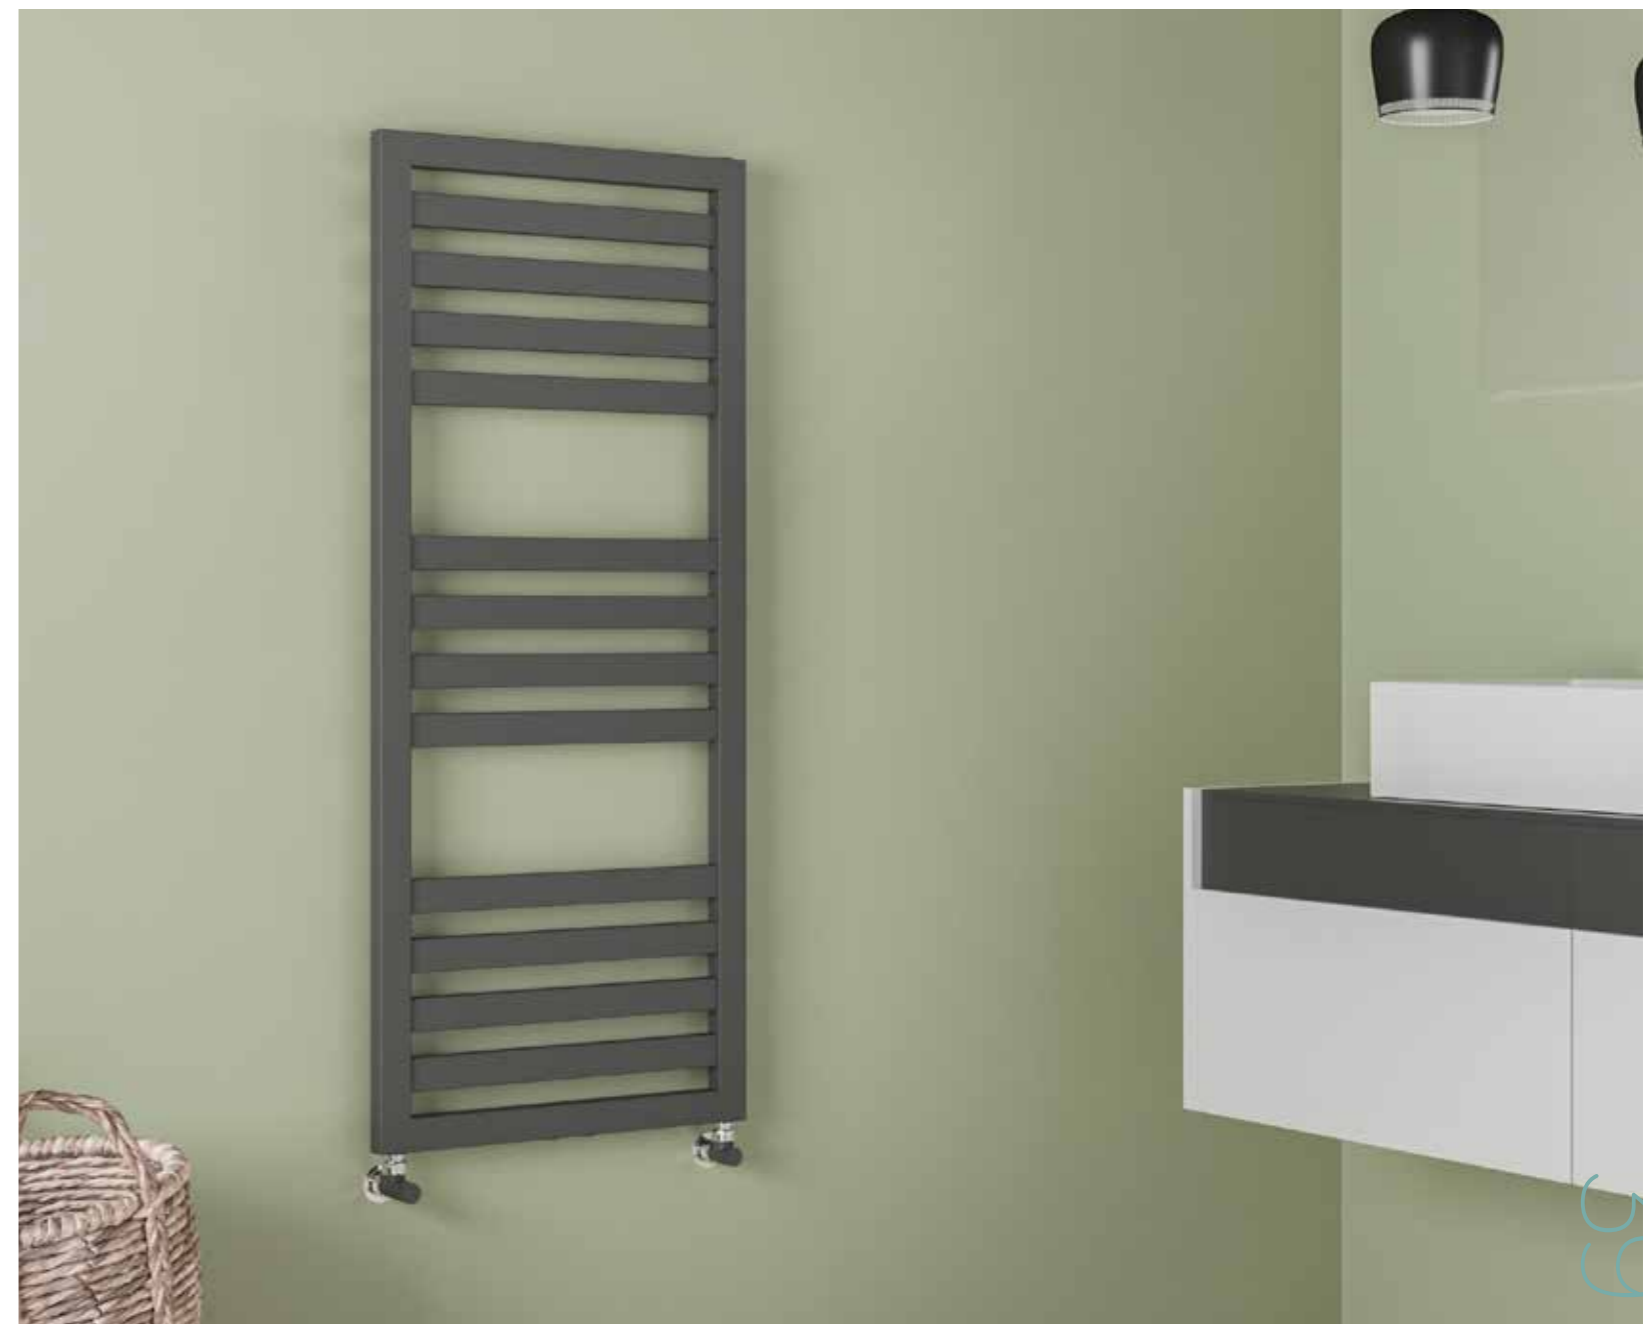

39

Cuneo

COLLETORE RETTANGOLARE 40X30MM.
TUBO PIATTO DRITTO 20x40MM.



N° TUBI: 9

N° TUBI: 12



N° TUBI: 21

40

Bianco RAL 9016 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse N1 mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 380614	800	500	450	8,7	4,8	373	200	300	697,00 €
• 380615	800	600	550	10,2	5,4	454	243	500	739,00 €
• 380616	1200	500	450	11,7	6,5	535	284	500	805,00 €
• 380617	1200	600	550	13,5	7,4	620	327	700	857,00 €
• 380618	1800	500	450	18,5	9,9	801	424	700	1023,00 €
• 380619	1800	600	550	21,3	11,7	938	494	1000	1103,00 €
• 380739	Kit fissaggi a muro bianco RAL9016								65,00 €

Antracite VOV12 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse N1 mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 380622	1200	500	450	11,7	6,5	535	284	500	1047,00 €
• 380624	1800	500	450	18,5	9,9	801	424	700	1330,00 €
• 380740	Kit fissaggi a muro antracite VOV12								65,00 €

Cromo - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse N1 mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 380628	1200	500	450	11,7	6,5	323	169	300	1131,00 €
• 380554	Kit fissaggi a muro cromo								68,50 €



Valvola bianco VOV09
Cod.: 390687 • 100,00 €




Valvola antracite VOV12
Cod.: 390689 • 100,00 €




Valvola cromo
Cod.: 390688 • 100,00 €

DOTATO ANCHE DI
ATTACCHI CENTRALI 50 MM

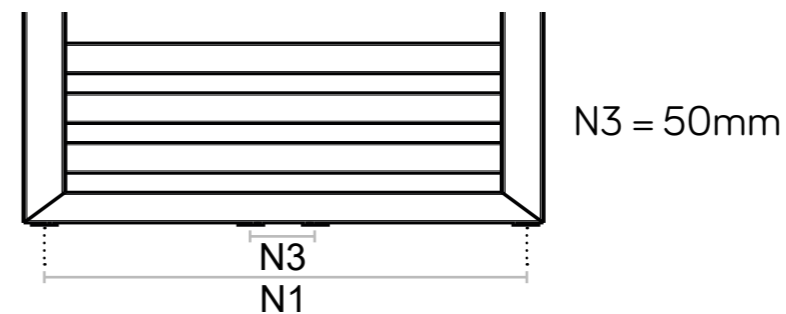


Pressione massima d'esercizio: 8 bar
Temperatura massima d'esercizio: 90°C
Connessioni: 5x 1/2'
Fissaggi a muro: 4
Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro + 1 valvola di sfato + 2 tappi ciechi

Connessione



Min.	Max.
60	70

Distanza dalla parete



Min.	Max.
75	85

K AD USO COMBINATO

I OPZIONE VALVOLA MONOTUBO

50 DOTATO ANCHE DI CONNESSIONE 50MM

• COLORI RAL

• COLORI MINERALI ESCLUSIVI




Trapani

EN 442
CE



Trapani

COLLETTORE TONDO Ø 32 MM.
TUBO DRITTO QUADRATO 20x20 MM.

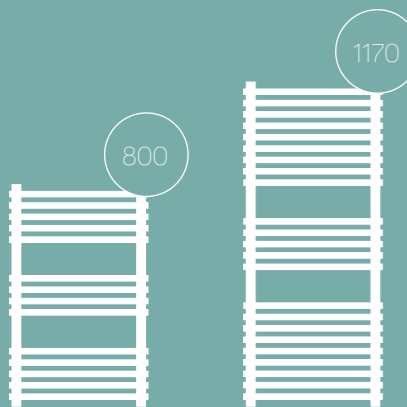

N° TUBI: 14

N° TUBI: 23



N° TUBI: 26

N° TUBI: 32



Bianco VOV09 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
389984	800	500	450	7,1	3,1	378	207	300	470,00€
389985	1170	500	450	11,2	5,0	553	299	500	63000€
389986	1400	500	450	12,9	5,7	675	361	700	745,00€
389987	1640	500	450	15,8	6,7	815	432	700	859,00€
390907	Kit fissaggi a muro bianco VOV09								51,50€

Antracite VOV12 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
389988	800	500	450	7,1	3,1	378	207	300	470,00€
389989	1170	500	450	11,2	5,0	553	299	500	63000€
389990	1400	500	450	12,9	5,7	675	361	700	745,00€
389991	1640	500	450	15,8	6,7	815	432	700	859,00€
390909	Kit fissaggi a muro antracite VOV12								51,50€

Cromo - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
389993	1170	500	450	11,2	5,0	373	197	300	859,00€
389994	1400	500	450	13,1	5,7	453	237	500	1008,00€
389995	1640	500	450	15,8	6,7	547	285	500	1122,00€
390910	Kit fissaggi a muro cromo								55,00€



Valvola bianco VOV09
Cod.: 390687 • 100,00 €



Valvola antracite VOV12
Cod.: 390689 • 100,00 €



Valvola cromo
Cod.: 390688 • 100,00 €

Trapani 50mm

Bianco VOV09 - dritto attacchi centrali 50 mm


• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
390407	1170	600	50	12,4	5,5	652	355	700	780,00€
390408	1400	600	50	14,8	6,2	753	406	700	895,00€
390409	1640	600	50	18,0	7,5	937	499	1000	1009,00€
390907	Kit fissaggi a muro bianco VOV09								51,50€

Nero opaco RAL9005 - dritto attacchi centrali 50 mm

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
390410	1170	600	50	12,4	5,5	652	355	700	780,00€
390411	1400	600	50	14,8	6,2	753	406	700	895,00€
390412	1640	600	50	18,0	7,5	937	499	1000	1009,00€
390908	Kit fissaggi a muro nero opaco RAL9005								51,50€

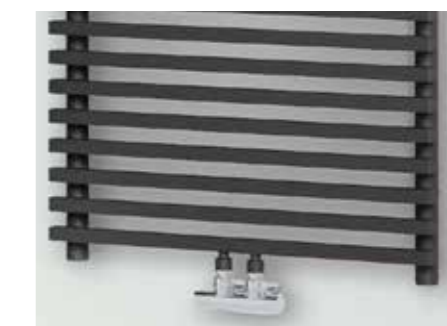

Pressione massima d'esercizio: 10 bar


Temperatura massima d'esercizio: 90°C

Connessioni: 3x 1/2" (5x 1/2" in caso di connessione 50mm)

Fissaggi a muro: 4


Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro + 1 valvola di sfianto (+2 tappi ciechi in caso di connessione 50mm)

Connessione



Min.	Max.
51	56

Distanza dalla parete



Min.	Max.
89	94

I OPZIONE VALVOLA MONOTUBO

K AD USO COMBINATO



Todi

EURONORM
EN 442
CE



Todi

COLLETTORE QUADRATO 30x30 MM.
TUBO QUADRATO DRITTO 20x20 MM.



N° TUBI: 14

N° TUBI: 22



N° TUBI: 30

N° TUBI: 35

Bianco RAL 9016 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 386538	690	500	470	5,5	3,1	320	173	300	437,00 €
• 386540	1110	500	470	8,7	4,8	506	268	500	709,00 €
• 386541	1110	600	570	11,0	5,5	602	320	700	789,00 €
• 386542	1420	500	470	11,1	6,4	672	354	700	980,00 €
• 386543	1420	600	570	14,3	6,9	780	410	700	1086,00 €
• 386544	1703	500	470	14,2	7,5	797	421	700	1.149,00 €
• 386545	1703	600	570	17,4	8,5	937	494	1000	1.275,00 €
• 381498	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco								28,50 €

Antracite VOV12 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 383411	1110	500	470	8,7	4,8	506	268	500	921,00 €
• 384877	1420	500	470	11,1	6,4	672	354	700	1.274,00 €
• 384123	Kit fissaggi a muro in plastica - antracite								28,50 €

Cromo - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 386546	690	500	470	5,5	3,1	224	117	200	775,00 €
• 386548	1110	500	470	8,6	4,8	323	170	300	1.224,00 €
• 386550	1420	500	470	11,5	6,4	430	222	500	1.717,00 €
• 386552	1703	500	470	13,3	7,5	531	276	500	2.077,00 €
• 381310	Kit fissaggi a muro in plastica - cromo								40,00 €



Pressione massima d'esercizio: 6 bar


Temperatura massima d'esercizio: 90°C

Connessioni: 4x 1/2"

Fissaggi a muro: 3


Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro + 1 valvola di sfato + 1 tappo cieco

Connessione



Min.	Max.
75	90

Distanza dalla parete



Min.	Max.
90	105

I OPZIONE VALVOLA MONOTUBO

K AD USO COMBINATO

• COLORI RAL - FISSAGGI CROMO

• COLORI MINERALI ESCLUSIVI - FISSAGGI CROMO



50

Catania


☆☆☆
EN 442
CE



51

Catania

COLLETTORE TONDO Ø 35MM.
TUBO TONDO DRITTO Ø 22MM.

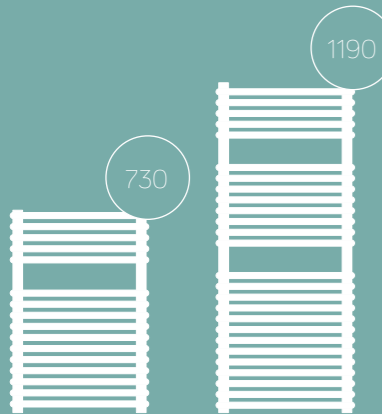

N° TUBI: 16 N° TUBI: 26



N° TUBI: 30 N° TUBI: 37

Bianco RAL 9016 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 386606	730	500	450	6,9	3,5	397	215	300	444,00 €
• 386608	1190	500	450	11,1	5,6	624	336	700	643,00 €
• 386609	1190	600	550	12,6	6,5	718	384	700	696,00 €
• 386610	1450	500	450	12,8	6,9	737	392	700	760,00 €
• 386611	1450	600	550	14,7	7,6	866	463	1000	821,00 €
• 386612	1738	500	450	15,8	8,2	900	478	1000	905,00 €
• 386613	1738	600	550	18	9,2	1075	573	1000	987,00 €
• 388113	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco								35,00 €

Cromo - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 386616	1190	500	450	11,3	5,6	431	224	500	1283,00 €
• 386618	1450	500	450	13,1	6,9	510	266	500	1549,00 €
• 386620	1738	500	450	16,7	8,1	622	327	700	1809,00 €
• 388114	Kit fissaggi a muro in plastica - cromo								50,00 €

Catania 50mm


Bianco RAL 9016 - dritto attacco centrale 50mm

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 386625	1190	600	50	12,6	6,5	718	384	700	749,00 €
• 386627	1450	600	50	14,7	7,6	866	463	1000	872,00 €
• 386629	1738	600	50	18	9,2	1075	573	1000	1038,00 €
• 388113	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco								35,00 €



Connessione




Min.	Max.
35	50

Attacchi 50 mm

Min.	Max.
65	80

Distanza dalla parete



Min.	Max.
75	90

Pressione massima d'esercizio: 6 bar

Temperatura massima d'esercizio: 90°C

Connessioni: 3x 1/2" (5x 1/2" in caso di connessione 50mm)

Fissaggi a muro: 3

Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro + 1 valvola di sfato (+2 tappi ciechi in caso di connessione 50mm)

I OPZIONE VALVOLA MONOTUBO

K AD USO COMBINATO

50 ANCHE CON CONNESSIONE 50MM

• COLORI RAL - FISSAGGI CROMO

• COLORI MINERALI ESCLUSIVI - FISSAGGI CROMO




54

Alba

★ ★ ★
EURONORM
EN 442


CE

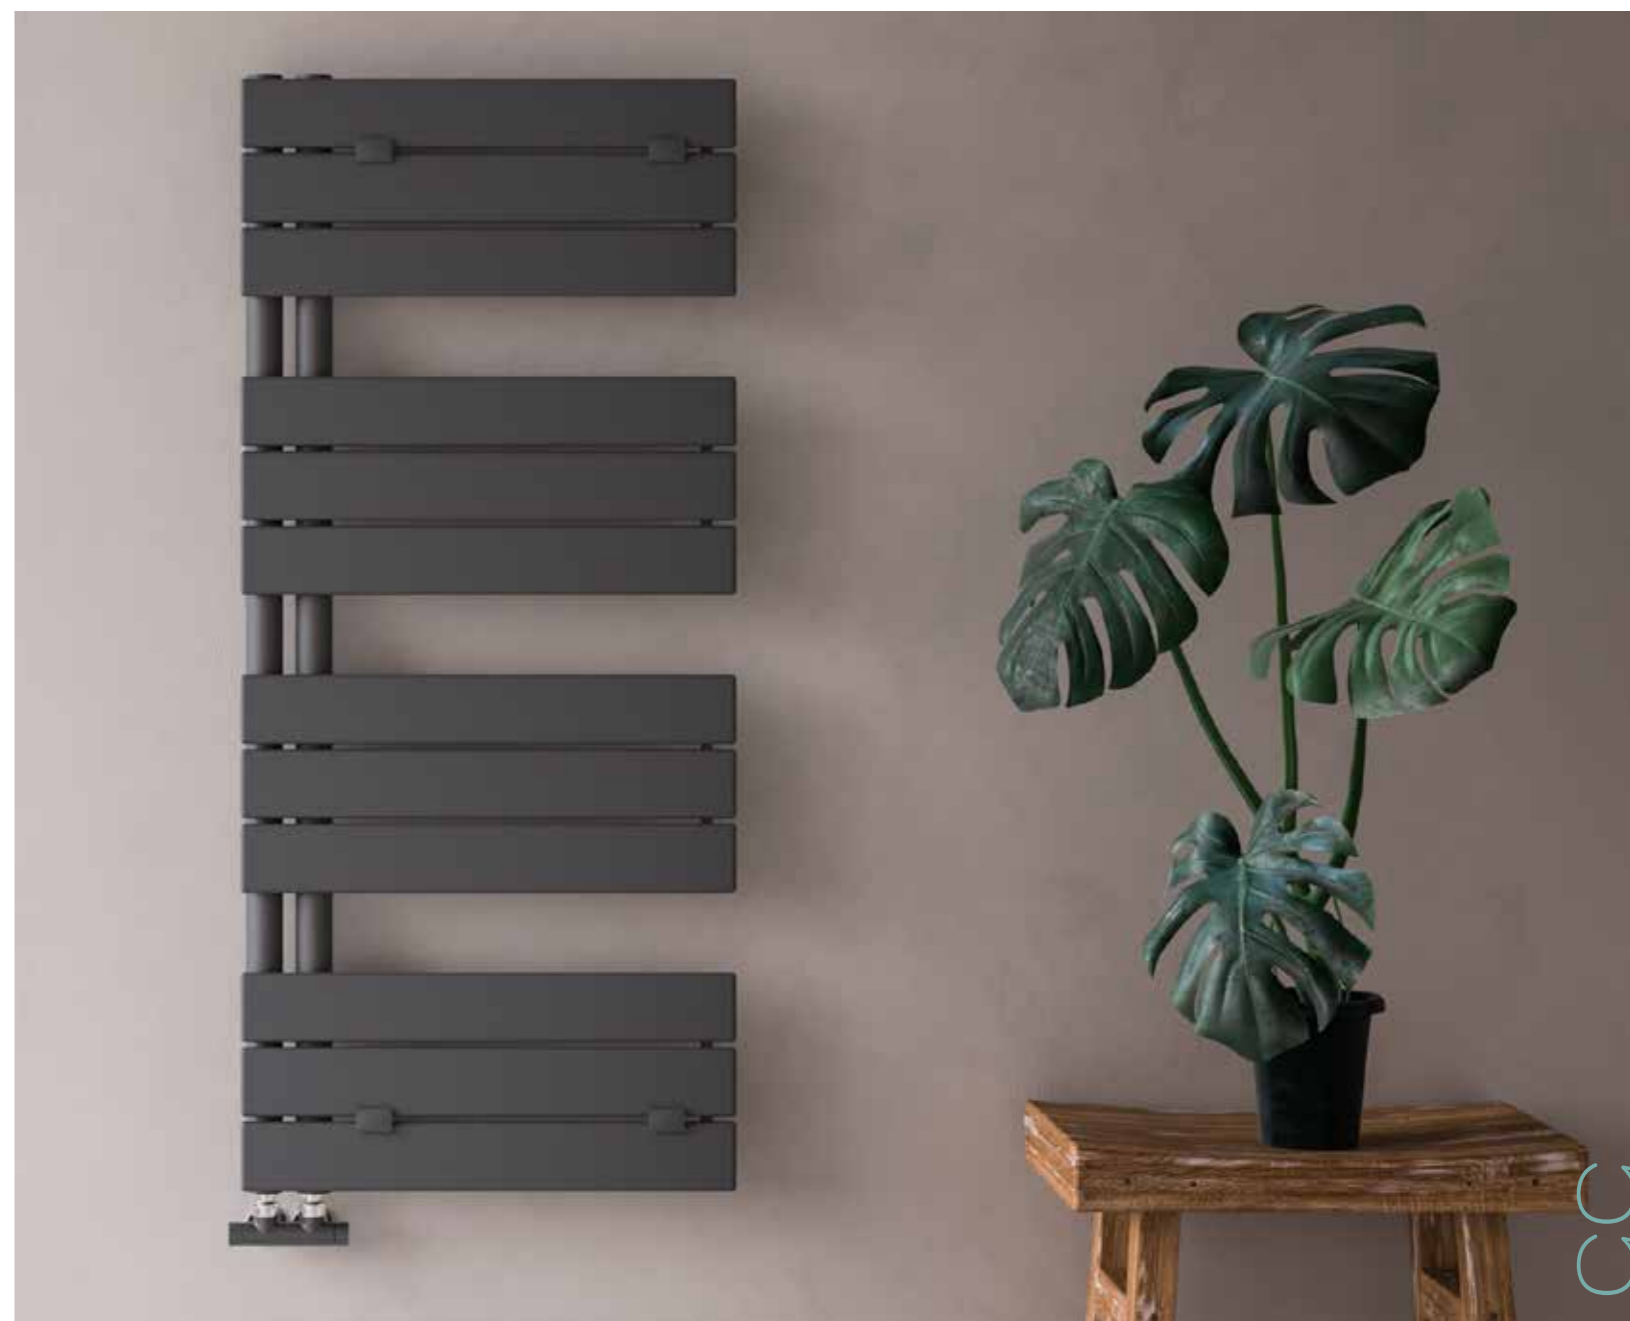

55

Alba

COLLETTORE TONDO Ø 38 MM.
TUBO PIATTO DRITTO 70x11 MM.

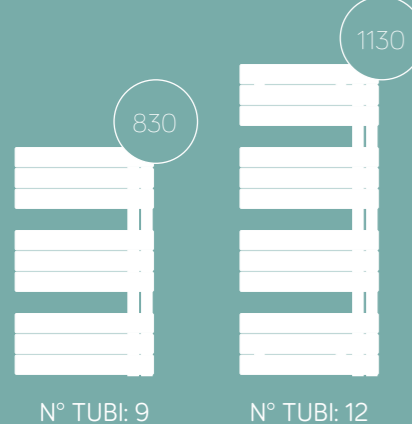

N° TUBI: 9

N° TUBI: 12



N° TUBI: 15

N° TUBI: 18

Bianco RAL 9016 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 380337	830	500	50	10,4	3,7	374	202	300	580,00€
• 380339	1130	500	50	13,9	4,9	483	260	500	716,00€
• 380340	1130	600	50	16,0	5,9	574	309	500	786,00€
• 380341	1430	500	50	17,3	6,4	602	321	700	848,00€
• 380342	1430	600	50	20,3	7,2	727	386	700	935,00€
• 380343	1730	500	50	20,8	7,8	731	391	700	978,00€
• 380344	1730	600	50	24,4	8,6	915	478	1000	1083,00€
• 380822	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco								34,00€

Antracite VOV12 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 380345	830	500	50	10,4	3,7	374	202	300	753,00€
• 380347	1130	500	50	13,9	4,9	483	260	500	931,00€
• 380349	1430	500	50	17,3	6,4	602	321	700	1103,00€
• 380351	1730	500	50	20,8	7,8	731	391	700	1272,00€
• 380823	Kit fissaggi a muro in plastica - antracite								34,00€

Nero opaco RAL 9005 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 390404	1130	600	50	16,0	5,9	574	309	500	1022,00€
• 390405	1430	600	50	20,3	7,2	727	386	700	1216,00€
• 390406	1730	600	50	24,4	8,6	915	478	1000	1408,00€
• 390911	Kit fissaggi a muro in plastica - nero								34,00€

Cromo - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 380353	830	500	50	10,3	3,7	221	113	200	825,00€
• 380354	1130	500	50	13,9	4,9	297	153	300	999,00€
• 380355	1430	500	50	17,4	6,4	372	194	300	1169,00€
• 380356	1730	500	50	21,1	7,8	448	234	500	1336,00€
• 380824	Kit fissaggi a muro in plastica - cromo								49,50€



REVERSIBILE

Il radiatore può essere montato con i collettori sia a destra che a sinistra.



Pressione massima d'esercizio: 4 bar


Temperatura massima d'esercizio: 90°C

Connessioni: 4x 1/2"

Fissaggi a muro: 4


Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro + 1 valvola di sfato + 1 tappo cieco

Connessione



Min.	Max.
50	65

Distanza dalla parete



Min.	Max.
80	95



REVERSIBILE



AD USO COMBINATO



SOLO CON CONNESSIONE 50MM



COLORI RAL - FISSAGGI CROMO



COLORI MINERALI ESCLUSIVI - FISSAGGI CROMO




Pieve

EN ^{EURONORM} 442
CE



Pieve

COLLETTORE TONDO Ø 38 MM.
TUBO PIATTO CURVO 70x11 MM.

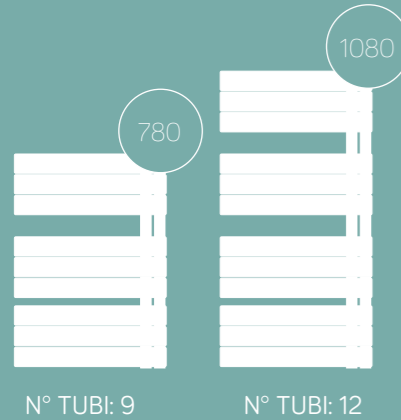

N° TUBI: 9

N° TUBI: 12



N° TUBI: 15

N° TUBI: 18

Bianco RAL 9016 - curvo

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 386302	780	550	50	11,1	3,7	365	184	300	695,00 €
• 386303	1080	550	50	15,2	5,5	500	254	500	841,00 €
• 386304	1380	550	50	18,8	6,0	624	319	700	1039,00 €
• 386305	1680	550	50	22,2	7,1	738	373	700	1205,00 €
• 381823	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco								34,00 €

Antracite VOV12 - curvo

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 386299	780	550	50	11,1	3,7	365	184	300	806,00 €
• 386300	1080	550	50	15,2	5,5	500	254	500	977,00 €
• 386301	1380	550	50	18,8	6,0	624	319	700	1206,00 €
• 388718	1680	550	50	22,2	7,1	738	373	700	1399,00 €
• 381900	Kit fissaggi a muro in plastica - antracite								34,00 €

Cromo - curvo

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 386306	780	550	50	10,9	3,7	248	125	200	1291,00 €
• 386307	1080	550	50	15,0	5,5	336	170	300	1532,00 €
• 386308	1380	550	50	18,6	6,0	421	214	500	1868,00 €
• 386309	1680	550	50	22,1	7,1	503	255	500	2140,00 €
• 381309	Kit fissaggi a muro in plastica - cromo								49,00 €



Valvola bianco VOV09
Cod.: 390687 • 100,00 €



Valvola antracite VOV12
Cod.: 390689 • 100,00 €



Valvola cromo
Cod.: 390688 • 100,00 €



REVERSIBILE

Il radiatore può essere montato con i collettori sia a destra che a sinistra.




Connessione



Min.	Max.
40	55

Distanza dalla parete



Min.	Max.
90	105



REVERSIBILE



AD USO COMBINATO



SOLO CON CONNESSIONE 50MM



COLORI RAL - FISSAGGI CROMO



COLORI MINERALI ESCLUSIVI - FISSAGGI CROMO

Pressione massima d'esercizio: 4 bar

Temperatura massima d'esercizio: 90°C

Connessioni: 4x 1/2"

Fissaggi a muro: 4

Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro + 1 valvola di sfato + 1 tappo cieco




Garda


 CE



Garda

COLLETTORE TONDO Ø 35 MM.
TUBO TONDO DRITTO Ø 25 MM.

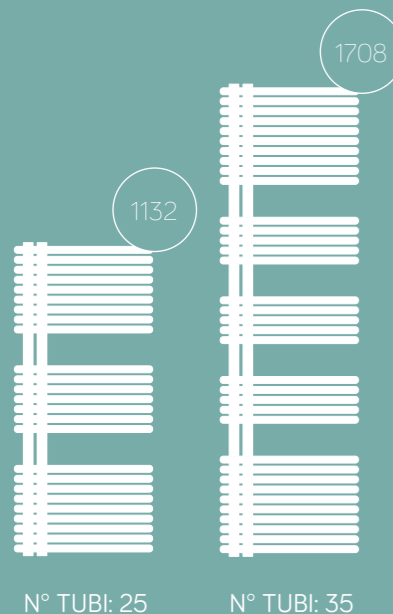

N° TUBI: 25

N° TUBI: 35

Bianco RAL 9016 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Prezzo €
• 388579	1132	500	50	14,3	5,9	555	293	1.200,00 €
• 388580	1132	600	50	16,6	7,0	640	334	1.326,00 €
• 388581	1708	500	50	20,3	8,4	805	422	1.527,00 €
• 388582	1708	600	50	23,7	9,9	899	460	1.707,00 €
• 380743	Kit fissaggi a muro bianco RAL9016							44,50 €

Nero opaco RAL 9005 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Prezzo €
• 390413	1132	600	50	16,6	7,0	640	334	1.724,00 €
• 390414	1708	600	50	23,7	9,9	899	460	2.220,00 €
• 390912	Kit fissaggi a muro nero opaco RAL9005							44,50 €



REVERSIBILE

Il radiatore può essere montato con i collettori sia a destra che a sinistra.

Pressione massima d'esercizio: 10 bar


Temperatura massima d'esercizio: 90°C

Connessioni: 4x 1/2"

Fissaggi a muro: 4


Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro + 1 valvola di sfiato + 1 tappo cieco

Connessione



Min.	Max.
62	72

Distanza dalla parete



Min.	Max.
80	90



REVERSIBILE



SOLO CON CONNESSIONE 50MM



COLORI RAL



COLORI MINERALI ESCLUSIVI



66

Randa


EURO NORM
EN 442
CE



67

Randa

COLLETORE QUADRATO 30x30 MM.
TUBO PIATTO DRITTO 50x10 MM.

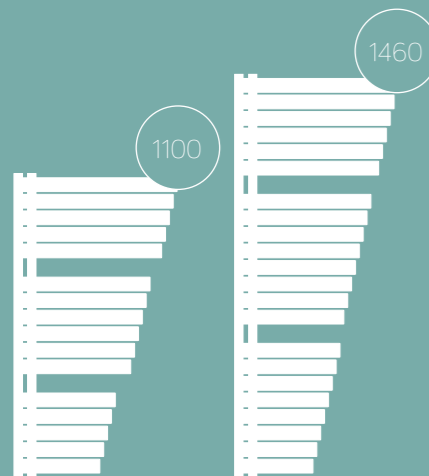

N° TUBI: 16

N° TUBI: 22

Bianco RAL 9016 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
387081	1100	590	50	12,3	3,9	428	220	500	963,00€
387082	1460	590	50	14,8	5,4	550	279	500	1235,00€
390913	Kit fissaggi a muro bianco RAL9016								49,00€

Cromo - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
387084	1100	590	50	11,6	3,9	295	150	300	1987,00€
387085	1460	590	50	14,8	5,4	340	177	300	2559,00€
390830	Kit fissaggi a muro cromo								55,00€



Appendino magnetico "Calla"
Codice: 385021 • 135,50 €




REVERSIBILE

Il radiatore può essere montato con i collettori sia a destra che a sinistra.




Connessione



Min.	Max.
60	70

Distanza dalla parete



Min.	Max.
75	85



REVERSIBILE



AD USO COMBINATO



SOLO CON CONNESSIONE 50MM



COLORI RAL



COLORI MINERALI ESCLUSIVI

Pressione massima d'esercizio: 4 bar

Temperatura massima d'esercizio: 90°C

Connessioni: 4x 1/2"

Fissaggi a muro: 3

Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro + 1 valvola di sfato + 1 tappo cieco



02

Palermo

EN 442
CE



02

Palermo

COLLETTORE TONDO Ø 35 MM.
TUBO PIATTO DRITTO 70x11 MM.



N° TUBI: 10 N° TUBI: 14



N° TUBI: 18 N° TUBI: 20

Bianco VOV09 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 389376	840	500	450	11,1	4,0	422	227	500	752,00€
• 389377	1213	500	450	14,9	5,7	590	316	700	924,00€
• 389378	1512	500	450	18,7	7,1	727	388	700	1.086,00€
• 389379	1738	500	450	21,4	7,9	833	443	700	1.218,00€
• 380564	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco								34,00€

Antracite VOV12 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 386976	1213	500	450	14,9	5,7	590	316	700	924,00€
• 386977	1512	500	450	18,7	7,1	727	388	700	1.086,00€
• 381688	1738	500	450	21,4	7,9	833	443	700	1.218,00€
• 381901	Kit fissaggi a muro in plastica - antracite								34,00€

Nero opaco RAL 9005 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 390372	840	500	450	11,1	4,0	422	227	500	752,00€
• 389953	1213	500	450	14,9	5,7	590	316	700	924,00€
• 390373	1512	500	450	18,7	7,1	727	388	700	1.086,00€
• 390363	1738	500	450	21,4	7,9	833	443	700	1.218,00€
• 390914	Kit fissaggi a muro in plastica - nero								34,00€



Valvola bianco VOV09
Cod.: 390687 • 100,00 €



Valvola antracite VOV12
Cod.: 390689 • 100,00 €



Valvola nero opaco RAL9005
Cod.: 390690 • 100,00 €

Cromo - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 386987	840	500	450	10,8	4,1	253	136	300	1.043,00€
• 386988	1213	500	450	15,5	5,7	359	188	300	1.389,00€
• 386989	1512	500	450	19,7	7,1	501	258	500	1.693,00€
• 381308	Kit fissaggi a muro in plastica - cromo								49,00€



Pressione massima d'esercizio: 4 bar
Temperatura massima d'esercizio: 90°C
Connessioni: 3x 1/2"


Fissaggi a muro: 4

Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro + 1 valvola di sfato




Valvola cromo
Cod.: 390688 • 100,00 €

Connessione



Min.	Max.
50	65

Distanza dalla parete



Min.	Max.
80	95

I OPZIONE VALVOLA MONOTUBO

K AD USO COMBINATO



74

Egadi

EN 442
CE


New
2023



75

Egadi

COLLETTORE TONDO Ø 35 MM.
TUBO PIATTO DRITTO 70x11 MM.

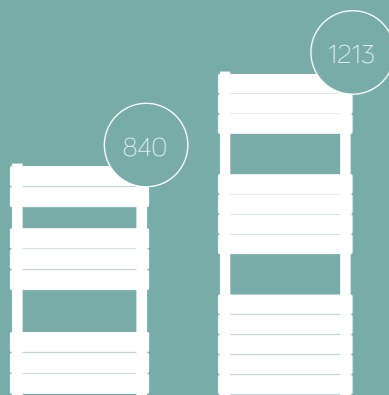

N° TUBI: 8

N° TUBI: 12



N° TUBI: 16

B-Brass - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	□T50°C Watt	△T30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 390556	840	500	450	9,3	3,2	299	159	300	1.150,00 €
• 390557	1213	500	450	13,8	5,0	447	238	500	1.500,00 €
• 390558	1512	500	450	17,4	6,5	543	292	500	1.900,00 €
• 390799	Kit fissaggi a muro B-Brass								51,00 €



Pressione massima d'esercizio: 4 bar


Temperatura massima d'esercizio: 90°C

Connessioni: 3x 1/2'

Fissaggi a muro: 4


Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro + 1 valvola di sfato

Connessione



52,5


Distanza dalla parete



80

I OPZIONE VALVOLA MONOTUBO

K AD USO COMBINATO

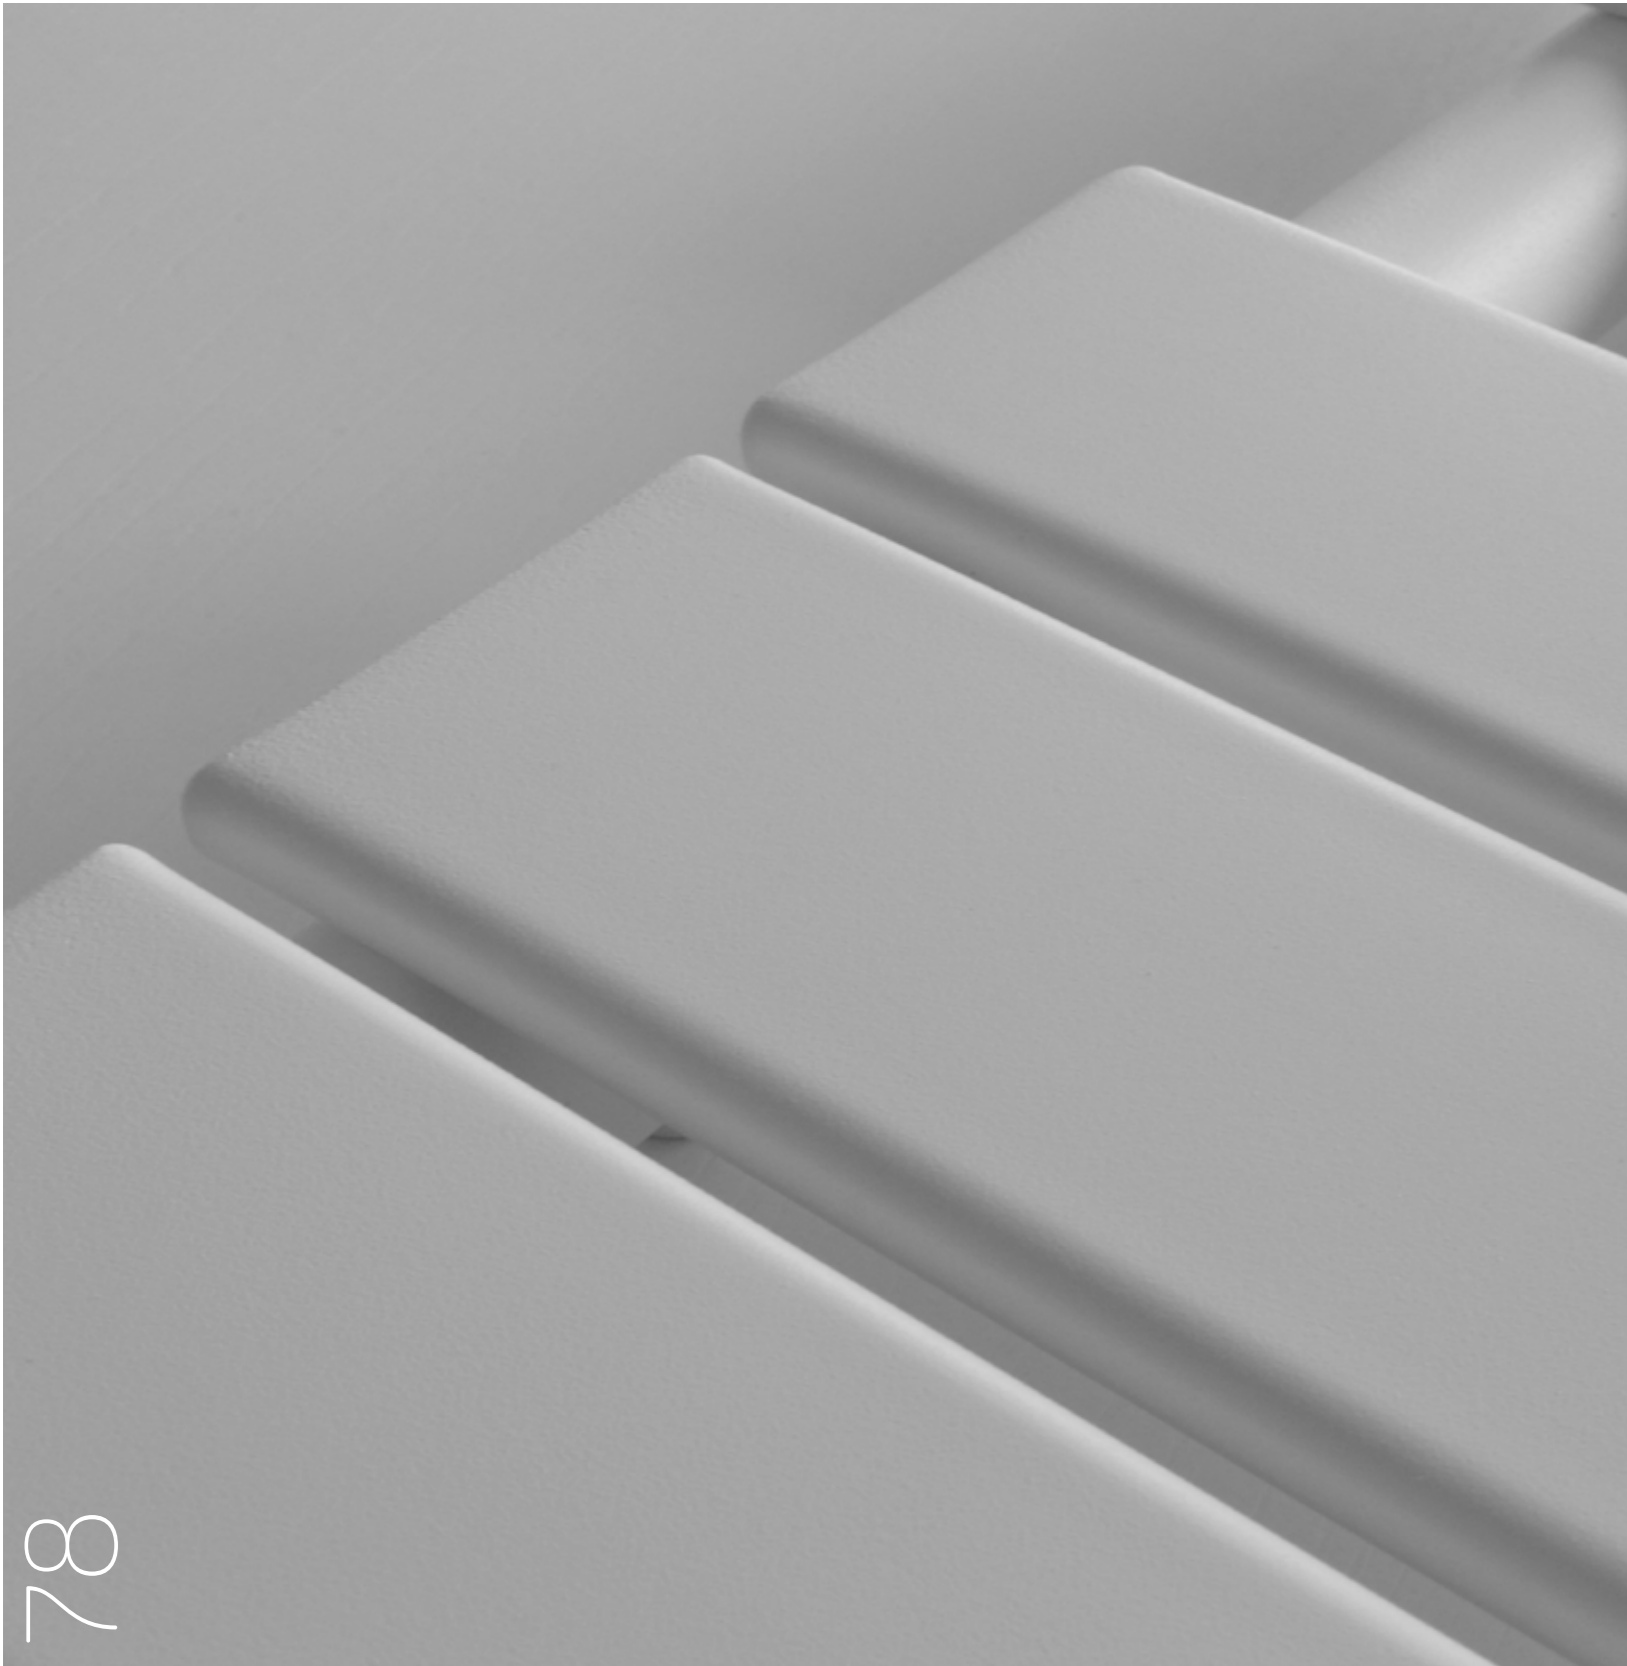

78

Genova

EN 442
CE



79

Genova

COLLETTORE TONDO Ø 35 MM.
TUBO PIATTO DRITTO 70x11 MM.




N° TUBI: 6

Bianco VOV09 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse N1 mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Prezzo €
380635	534	1200	1150	14,1	4,5	630	342	943,00 €
380763	Kit fissaggi a muro bianco VOV09							51,50 €

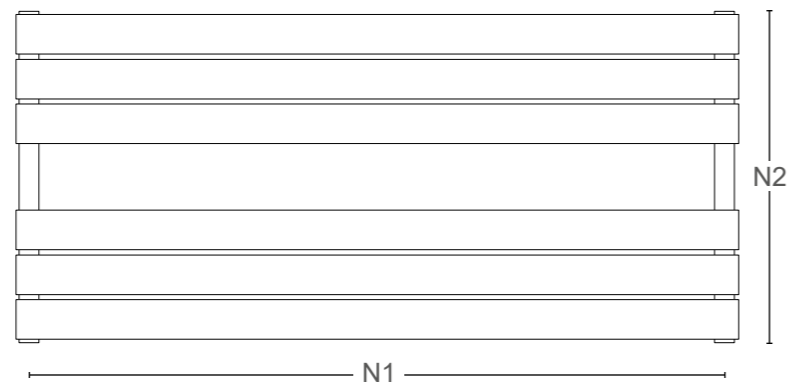


Interasse N2 = Altezza del radiatore a cui va aggiunto l'interasse delle valvole.
Le valvole Lazzarini hanno un interasse di 45mm ciascuna pertanto l'interasse totale del radiatore sarà N2+90mm.



Valvola bianco VOV09
Cod.: 390687 • 100,00 €




Connessione



Min.	Max.
52,5	57,5

Distanza dalla parete



Min.	Max.
80	85

Pressione massima d'esercizio: 5 bar
 Temperatura massima d'esercizio: 90°C
 Connessioni: 4x 1/2'
 Fissaggi a muro: 4
 Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro + 1 valvola di sfato + 1 tappo cieco



Capri

EURONORM
EN 442
CE



Capri

COLLETTORE A FORMA «D» 40X30MM.
TUBO PIATTO DRITTO 50x10 MM.



N° TUBI: 9 N° TUBI: 14



N° TUBI: 18 N° TUBI: 21

Bianco RAL 9016 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
386130	719	500	450	7,0	2,5	325	175	300	409,00 €
386131	1150	500	450	10,9	3,8	488	260	500	568,00 €
386132	1420	500	450	13,8	4,9	611	324	700	695,00 €
386133	1703	500	450	16,3	6	727	385	700	812,00 €
381498	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco								28,50 €

Antracite VOV12 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
386127	719	500	450	7,0	2,5	325	175	300	532,00 €
386128	1150	500	450	10,9	3,8	488	260	500	739,00 €
386129	1420	500	450	13,8	4,9	611	324	700	903,00 €
384123	Kit fissaggi a muro in plastica - antracite								28,50 €

Nero opaco RAL9005 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
380867	719	500	450	7,0	2,5	325	175	300	532,00 €
380868	1150	500	450	10,9	3,8	488	260	500	739,00 €
380869	1420	500	450	13,8	4,9	611	324	700	903,00 €
390915	Kit fissaggi a muro in plastica - nero								28,50 €

Cromo - dritto


• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
386134	719	500	450	6,9	2,5	203	108	200	987,00 €
386135	1150	500	450	10,9	3,8	300	159	300	1377,00 €
386136	1420	500	450	14,1	4,9	370	193	300	1772,00 €
386137	1703	500	450	16,4	6	442	232	500	1995,00 €
381310	Kit fissaggi a muro in plastica - cromo								40,00 €

B-Brass - dritto


• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Resistenza watt	Prezzo €
390564	1150	500	450	10,9	3,9	376	198	300	1450,00 €
390796	Kit fissaggi a muro in plastica - brass								54,50 €

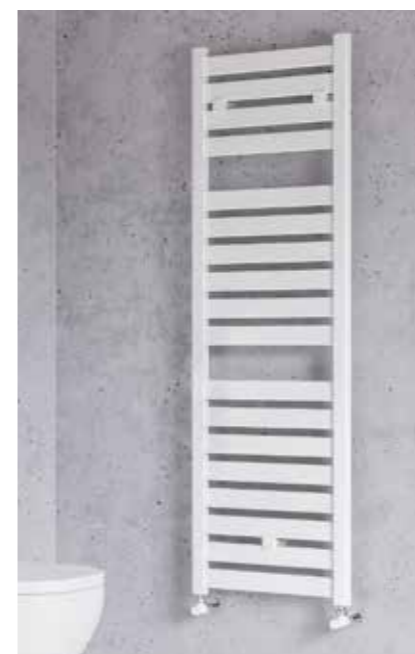


Pressione massima d'esercizio: 6 bar
 Temperatura massima d'esercizio: 90°C
 Connessioni: 3x 1/2"
 Fissaggi a muro: 3
 Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro + 1 valvola di sfianto

Connessione



Min.	Max.
70	85

Distanza dalla parete



Min.	Max.
85	100

- I** OPZIONE VALVOLA MONOTUBO
- K** AD USO COMBINATO
- C** COLORI RAL - FISSAGGI CROMO
- M** COLORI MINERALI ESCLUSIVI - FISSAGGI CROMO



Merano

EN ^{EURONORM} 442
CE



Merano

COLLETTORE A FORMA «D» 40X30MM.
TUBO OVALE CURVO 30x15 MM.

N° TUBI: 13

N° TUBI: 18



N° TUBI: 25



Bianco VOV09 - curvo

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	$\Delta T50^{\circ}\text{C}$ Watt	$\Delta T30^{\circ}\text{C}$ Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 388627	803	500	450	5,7	3,2	346	187	300	450,00 €
• 388628	1150	500	450	8,6	4,5	482	260	500	574,00 €
• 389386	1150	600	550	9,2	5,1	589	313	700	627,00 €
• 388629	1600	500	450	11,5	6,4	680	364	700	747,00 €
• 389387	1600	600	550	13,4	7,1	797	422	700	819,00 €
• 388117	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco								38,00 €

Cromo - curvo

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	$\Delta T50^{\circ}\text{C}$ Watt	$\Delta T30^{\circ}\text{C}$ Watt	Resistenza watt	Prezzo €
• 386278	803	500	450	6,0	3,2	220	117	200	638,00 €
• 386280	1150	500	450	8,8	4,5	312	164	300	812,00 €
• 386281	1150	600	550	9,8	5	377	198	300	905,00 €
• 386282	1600	500	450	11,8	6,4	433	227	500	1092,00 €
• 386283	1600	600	550	13,9	7,0	505	264	500	1200,00 €
• 381142	Kit fissaggi a muro in plastica - cromo								58,00 €

Valvola bianco VOV09
Cod.: 390687 • 100,00 €Valvola cromo
Cod.: 390688 • 100,00 €

Pressione massima d'esercizio: 6 bar


Temperatura massima d'esercizio: 90°C

Connessioni: 3x 1/2"

Fissaggi a muro: 4


Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro + 1 valvola di sfato

Connessione



Min.	Max.
65	80

Distanza dalla parete



Min.	Max.
90	105

I OPZIONE
VALVOLA MONOTUBO

K AD USO COMBINATO






Living

Radiatori dedicati alla zona giorno per donare un tocco di personalità all'ambiente.

Vulcano

PIASTRA DALLO SPESSORE DI 7 MM.

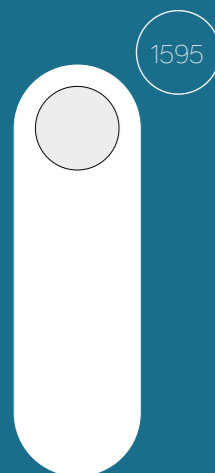

Bianco VOV09 - dritto


• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	$\Delta T_{50^\circ C}$ Watt	$\Delta T_{30^\circ C}$ Watt	Prezzo €
• 390358	1595	490	50	19,6	1,0	579	304	2.496,00 €
• 380834	Kit fissaggi a muro bianco VOV09							63,00 €

Antracite VOV12 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	$\Delta T_{50^\circ C}$ Watt	$\Delta T_{30^\circ C}$ Watt	Prezzo €
• 390359	1595	490	50	19,6	1,0	579	304	2.496,00 €
• 380835	Kit fissaggi a muro antracite VOV12							63,00 €



SPECCHIO NON INCLUSO

	Codice	Prezzo €
• Accessorio specchio VOV09	390362	276,50 €
• Accessorio specchio VOV12	390367	276,50 €

Pressione massima d'esercizio: 8 bar

Temperatura massima d'esercizio: 90°C

Connessioni: 5x1/2'


Fissaggi a muro: 4

Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro + 1 valvola di sfiato + 2 tappi ciechi

Vulcano




Connessione



Min.	Max.
35	45

Distanza dalla parete




Min.	Max.
70	80

 INSTALLAZIONE VERTICALE OPPURE ORIZZONTALE

 SOLO CON CONNESSIONE 50MM

Elba

PIASTRA DALLO SPESSORE DI 12 MM.

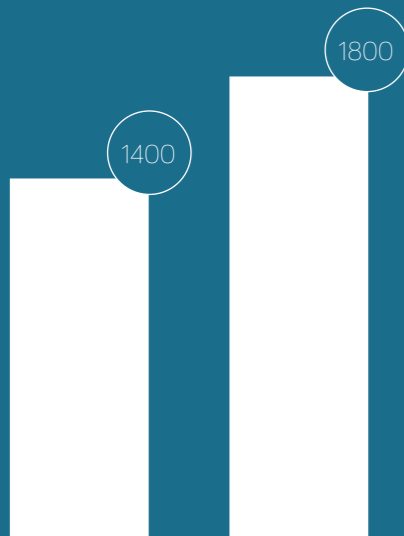

Bianco VOV09 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse N3 mm	Peso kg	Acqua lt	$\Delta T_{50^\circ C}$ Watt	$\Delta T_{30^\circ C}$ Watt	Prezzo €
390126	1400	540	450	28,4	6,0	685	371	910,00 €
390127	1800	540	450	36,1	7,4	856	459	1080,00 €
390959	Kit fissaggi a muro - bianco VOV09							55,00 €

Antracite VOV12 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse N3 mm	Peso kg	Acqua lt	$\Delta T_{50^\circ C}$ Watt	$\Delta T_{30^\circ C}$ Watt	Prezzo €
390128	1400	540	450	28,4	6,0	685	371	910,00 €
390129	1800	540	450	36,1	7,4	856	459	1080,00 €
380738	Kit fissaggi a muro - antracite VOV12							55,00 €

BARRA CROMATA NON INCLUSA

	Codice	Prezzo €
Aperta	350x65x105 mm	390175 60,00 €



Pressione massima d'esercizio: 4 bar

Temperatura massima d'esercizio: 90°C

Connessioni: 3x1/2"


Fissaggi a muro: 4

Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro + 1 valvola di sfianto


Elba



Connessione



Distanza dalla parete





96


Empoli

EN ^{***}EURONORM
442
CE



97

Empoli

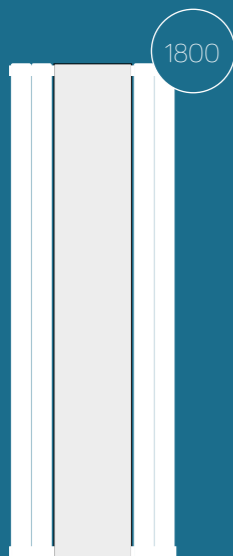COLLETTORE TONDO Ø 35MM.
TUBO PIATTO DRITTO 70x11 MM.

Bianco RAL 9016 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse N1 mm	Elementi	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Prezzo €
• 383852	1800	600	600	4	26,9	4,7	674	353	1865,00€
• 388176	Kit fissaggi a muro bianco RAL9016								55,00€

Antracite VOV12 - dritto

• Prodotto disponibile a stock


Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse N1 mm	Elementi	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Prezzo €
• 383854	1800	600	600	4	26,9	4,7	674	353	2079,00€
• 380738	Kit fissaggi a muro antracite VOV12								55,00€

Cromo - dritto


• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse N1 mm	Elementi	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Prezzo €
• 383856	1800	600	600	4	26,9	4,7	419	215	2646,00€
• 388287	Kit fissaggi a muro cromo								65,00€


DOTATO ANCHE DI ATTACCHI CENTRALI 50 MM

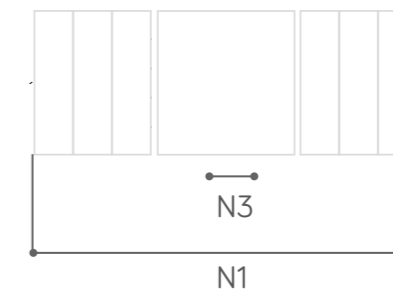**N3 = 50mm****N1 = Larghezza del radiatore** a cui va aggiunto l'interasse delle valvole. (Le valvole Lazzarini hanno un interasse di 45mm ciascuna pertanto l'interasse totale del radiatore sarà N1+90mm).

Connessione



Distanza dalla parete



SPECCHIO INCLUSO



Pressione massima d'esercizio: 4 bar

Temperatura massima d'esercizio: 90°C

Connessioni: 6x 1/2"

Fissaggi a muro: 4

Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro + 1 valvola di sfato + 3 tappi ciechi

DOTATO ANCHE DI CONNESSIONE 50MM



100



Livorno

EN 442

CE



101



Livorno

COLLETORE TONDO Ø 35MM.
TUBO PIATTO DRITTO 70x11 MM.Altezza = da 650mm a 2000mm.
N° elementi = da 4 a 14.
Larghezza = da 309mm a 1059mm.

TUBO SINGOLO OPPURE TUBO DOPPIO



INTERASSI PREDISPOSTI

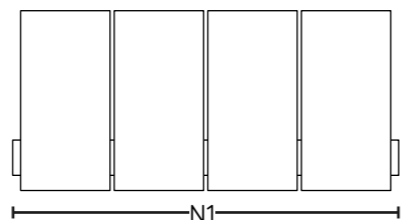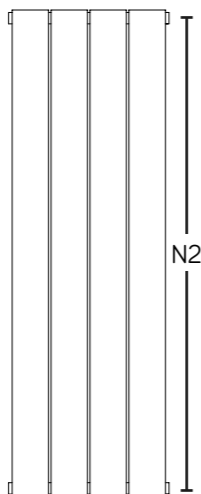

N1 = Larghezza del radiatore a cui va aggiunto l'interasse delle valvole. (Le valvole Lazzarini hanno un interasse di 45mm ciascuna pertanto l'interasse totale del radiatore sarà N1+90mm).

MONTAGGIO VERTICALE OPPURE ORIZZONTALE

In caso di montaggio orizzontale è necessario specificarlo al momento dell'ordine.

SOVRAPPREZZO 150€ORDINABILE CON ATTACCHI CENTRALI 50 MM O CON ATTACCHI PERSONALIZZATI
(Solo per installazioni verticali. Non applicabile alla versione cromo)**SOVRAPPREZZO 400€**

Cromo - singolo

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse N2 mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Elementi nr.	Prezzo €
• 386777	1800	309	1750	13,2	4,2	354	180	4	1.952,00€
• 386778	1800	459	1750	19,8	6,3	532	270	6	2.288,00€
• 388287	Kit fissaggi a muro cromo (per installazione verticale)								65,00€
• 381308	Kit fissaggi a muro in plastica - cromo (per installazione orizzontale *)								49,00€

* in caso di installazione orizzontale, specificare e includere nell'ordine i fissaggi dedicati

Antracite VOV12 - singolo

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse N2 mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Elementi nr.	Prezzo €
• 386710	1800	309	1750	13,2	4,2	566	294	4	809,00€
• 386711	1800	459	1750	19,8	6,3	848	440	6	1.038,00€
• 380738	Kit fissaggi a muro antracite VOV12 (per installazione verticale)								55,00€
• 381901	Kit fissaggi a muro in plastica - cromo (per installazione orizzontale *)								34,00€

* in caso di installazione orizzontale, specificare e includere nell'ordine i fissaggi dedicati



Pressione massima d'esercizio: 4 bar


Temperatura massima d'esercizio: 90°C

Connessioni: 4x 1/2"

Fissaggi a muro: 4


Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro + 1 valvola di sfiato + tappo cieco

Connessione



Vert. SING.	Oriz. SING.
55	50

Distanza dalla parete



Vert. SING.	Oriz. SING.
85	80

 ANCHE CON ATTACCHI PERSONALIZZATI ANCHE CON CONNESSIONE 50MM INSTALLAZIONE VERTICALE OPPURE ORIZZONTALE

Livorno

COLLETORE TONDO Ø 35MM.
TUBO PIATTO DRITTO 70x11 MM.



Altezza = da 650mm a 2000mm.
N° elementi = da 4 a 14.
Larghezza = da 309mm a 1059mm.


Bianco RAL 9016 - singolo

Prodotto ordinabile singolarmente

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse N2 mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Elementi nr.	Prezzo €
389506	650	309	600	5,3	1,6	226	118	4	508,00 €
389507	650	384	600	6,6	2,1	282	148	5	555,00 €
389508	650	459	600	8	2,5	338	177	6	600,00 €
389509	650	534	600	9,3	2,9	395	207	7	646,00 €
389510	650	609	600	10,6	3,3	451	236	8	693,00 €
389511	650	684	600	12	3,7	508	266	9	739,00 €
389512	650	759	600	13,3	4,1	564	295	10	786,00 €
389513	650	834	600	14,6	4,5	620	325	11	832,00 €
389514	650	909	600	15,9	4,9	677	354	12	877,00 €
389515	650	984	600	17,3	5,3	733	384	13	923,00 €
389516	650	1059	600	18,6	5,7	789	413	14	969,00 €
386719	670	459	620	8,1	2,8	349	182	6	592,00 €
386720	670	534	620	9,5	3,3	407	213	7	636,00 €
386721	670	609	620	10,8	3,8	465	243	8	679,00 €
386722	670	684	620	12,2	4,3	523	274	9	725,00 €
386723	670	759	620	13,6	4,8	581	304	10	771,00 €
386724	670	834	620	14,9	5,2	639	334	11	815,00 €
386725	670	909	620	16,3	5,7	697	365	12	859,00 €
386726	670	984	620	17,6	6,2	755	395	13	904,00 €
386727	670	1059	620	19	6,7	813	426	14	948,00 €
389519	750	309	700	6	1,9	260	136	4	505,00 €
389520	750	384	700	7,5	2,3	325	170	5	551,00 €
389521	750	459	700	9,1	2,8	390	203	6	596,00 €
389522	750	534	700	10,6	3,2	455	237	7	640,00 €
389523	750	609	700	12,1	3,7	520	271	8	687,00 €
389524	750	684	700	13,6	4,2	585	305	9	732,00 €
389525	750	759	700	15,1	4,6	650	339	10	776,00 €
389526	750	834	700	16,6	5,1	715	373	11	824,00 €
389527	750	909	700	18,1	5,6	780	407	12	868,00 €
389528	750	984	700	19,6	6	845	441	13	913,00 €
389529	750	1059	700	21,1	6,5	910	475	14	959,00 €


Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse N2 mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Elementi nr.	Prezzo €
389530	850	309	800	6,8	2,1	293	152	4	541,00 €
389531	850	384	800	8,4	2,6	366	191	5	595,00 €
389532	850	459	800	10,1	3,1	439	229	6	647,00 €
389533	850	534	800	11,8	3,6	512	267	7	703,00 €
389534	850	609	800	13,5	4,1	586	305	8	757,00 €
389535	850	684	800	15,2	4,6	659	343	9	811,00 €
389536	850	759	800	16,9	5,2	732	381	10	865,00 €
389537	850	834	800	18,6	5,7	805	419	11	919,00 €
389538	850	909	800	20,3	6,2	878	457	12	973,00 €
389539	850	984	800	21,9	6,7	952	495	13	1.027,00 €
389540	850	1059	800	23,6	7,2	1.025	533	14	1.081,00 €
386728	870	459	820	10,3	3,4	449	233	6	638,00 €
386729	870	534	820	12,1	3,9	524	272	7	692,00 €
386730	870	609	820	13,8	4,5	599	311	8	745,00 €
386731	870	684	820	15,5	5,1	674	350	9	796,00 €
386732	870	759	820	17,3	5,7	749	389	10	848,00 €
386733	870	834	820	19	6,2	824	428	11	901,00 €
386734	870	909	820	20,7	6,8	899	467	12	954,00 €
386735	870	984	820	22,4	7,4	974	506	13	1.007,00 €
386736	870	1059	820	24,2	7,9	1.049	545	14	1.059,00 €
389541	1450	309	1400	11,1	3,4	474	245	4	638,00 €
389542	1450	384	1400	13,8	4,2	593	306	5	714,00 €
389543	1450	459	1400	16,6	5	712	367	6	793,00 €
389544	1450	534	1400	19,4	5,9	830	428	7	872,00 €
389545	1450	609	1400	22,1	6,7	949	490	8	950,00 €
389546	1450	684	1400	24,9	7,5	1.067	551	9	1.027,00 €
389547	1450	759	1400	27,7	8,4	1.186	612	10	1.106,00 €
389548	1450	834	1400	30,5	9,2	1.305	673	11	1.183,00 €
389549	1450	909	1400	33,2	10,1	1.423	734	12	1.262,00 €
389550	1450	984	1400	36	10,9	1.542	796	13	1.340,00 €
389551	1450	1059	1400	38,8	11,7	1.660	857	14	1.419,00 €

Connessione



Vert. SING.	Oriz. SING.
55	40

Distanza dalla parete



Vert. SING.	Oriz. SING.
85	65

- ANCHE CON ATTACCHI PERSONALIZZATI
- ANCHE CON CONNESSIONE 50MM
- INSTALLAZIONE VERTICALE OPPURE ORIZZONTALE
- COLORI RAL
- COLORI MINERALI ESCLUSIVI

Livorno

COLLETTORE TONDO Ø 35MM.
TUBO PIATTO DRITTO 70x11 MM.Altezza = da 650mm a 2000mm.
N° elementi = da 4 a 14.
Larghezza = da 309mm a 1059mm.

Bianco RAL 9016 - singolo

Prodotto ordinabile singolarmente

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse N2 mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Elementi nr.	Prezzo €
386741	1500	459	1450	17,2	5,3	732	378	6	792,00 €
386742	1500	534	1450	20,1	6,2	854	441	7	871,00 €
386743	1500	609	1450	23	7,1	976	504	8	948,00 €
386744	1500	684	1450	25,9	8	1098	567	9	1026,00 €
386745	1500	759	1450	28,8	8,9	1220	630	10	1105,00 €
386746	1500	834	1450	31,6	9,7	1342	693	11	1182,00 €
386747	1500	909	1450	34,5	10,6	1464	756	12	1261,00 €
386748	1500	984	1450	37,4	11,5	1586	819	13	1338,00 €
386749	1500	1059	1450	40,3	12,4	1708	882	14	1416,00 €
389552	1750	309	1700	13,2	4	554	287	4	686,00 €
389553	1750	384	1700	16,5	5	692	359	5	776,00 €
389554	1750	459	1700	19,9	6	830	430	6	866,00 €
389555	1750	534	1700	23,2	7	969	502	7	958,00 €
389556	1750	609	1700	26,5	8	1107	574	8	1049,00 €
389557	1750	684	1700	29,8	9	1246	645	9	1138,00 €
389558	1750	759	1700	33,1	10	1384	717	10	1231,00 €
389559	1750	834	1700	36,4	11	1522	789	11	1320,00 €
389560	1750	909	1700	39,7	12	1661	860	12	1410,00 €
389561	1750	984	1700	43	13	1799	932	13	1502,00 €
389562	1750	1059	1700	46,3	14	1938	1004	14	1593,00 €
386751	1800	309	1750	13,2	4,2	566	293	4	683,00 €
386752	1800	384	1750	16,5	5,3	707	367	5	773,00 €
386753	1800	459	1750	19,8	6,3	848	440	6	862,00 €
386754	1800	534	1750	23,1	7,4	990	513	7	952,00 €
386755	1800	609	1750	26,4	8,4	1131	586	8	1042,00 €
386756	1800	684	1750	29,7	9,5	1273	660	9	1133,00 €
386757	1800	759	1750	33	10,6	1414	733	10	1222,00 €
386758	1800	834	1750	36,3	11,6	1555	806	11	1314,00 €
386759	1800	909	1750	39,6	12,7	1697	880	12	1402,00 €
386760	1800	984	1750	42,9	13,7	1838	953	13	1492,00 €
386761	1800	1059	1750	46,2	14,8	1980	1026	14	1581,00 €

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse N2 mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Elementi nr.	Prezzo €
389563	1950	309	1900	15,6	3,6	646	336	4	722,00 €
389564	1950	384	1900	19,5	4,5	808	421	5	822,00 €
389565	1950	459	1900	23,4	5,4	969	505	6	921,00 €
389566	1950	534	1900	27,3	6,3	1131	589	7	1021,00 €
389567	1950	609	1900	31,2	7,2	1292	673	8	1121,00 €
389568	1950	684	1900	35,1	8,1	1454	757	9	1219,00 €
389569	1950	759	1900	39,0	9,0	1615	841	10	1320,00 €
389570	1950	834	1900	42,9	9,9	1777	925	11	1420,00 €
389571	1950	909	1900	46,8	10,8	1938	1009	12	1520,00 €
389572	1950	984	1900	50,7	11,7	2100	1093	13	1620,00 €
389573	1950	1059	1900	54,6	12,6	2261	1177	14	1719,00 €
386762	2000	309	1950	16,0	4,0	661	345	4	721,00 €
386763	2000	384	1950	20,0	5,0	827	431	5	819,00 €
386764	2000	459	1950	24,0	6,0	992	517	6	917,00 €
386765	2000	534	1950	28,0	7,0	1157	603	7	1017,00 €
386766	2000	609	1950	32,0	8,0	1322	690	8	1116,00 €
386767	2000	684	1950	36,0	9,0	1488	776	9	1215,00 €
386768	2000	759	1950	40,0	10,0	1653	862	10	1315,00 €
386769	2000	834	1950	44,0	11,0	1818	948	11	1413,00 €
386770	2000	909	1950	48,0	12,0	1984	1034	12	1512,00 €
386771	2000	984	1950	52,0	13,0	2149	1121	13	1611,00 €
386772	2000	1059	1950	56,0	14,0	2314	1207	14	1711,00 €
389584	Kit fissaggi a muro bianco RAL9016 (per installazione verticale)								96,00 €

Pressione massima d'esercizio: 4 bar


Temperatura massima d'esercizio: 90°C

Connessioni: 4x 1/2"

Fissaggi a muro: 4


Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro + 1 valvola di sfiato + tappo cieco

Connessione



Vert. SING.	Oriz. SING.
55	40

Distanza dalla parete



Vert. SING.	Oriz. SING.
85	65

ANCHE CON ATTACCHI PERSONALIZZATI

ANCHE CON CONNESSIONE 50MM

INSTALLAZIONE VERTICALE OPPURE ORIZZONTALE

COLORI RAL

COLORI MINERALI ESCLUSIVI

Livorno

COLLETTORE TONDO Ø 35MM.
TUBO PIATTO DRITTO 70x11 MM.Altezza = da 650mm a 2000mm.
N° elementi = da 4+4 a 14+14.
Larghezza = da 309mm a 1059mm.


Bianco RAL 9016 - doppio

Prodotto ordinabile singolarmente

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse N2 mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Elementi nr.	Prezzo €
389574	650	309	600	10,9	2,6	286	151	4+4	693,00 €
389575	650	384	600	13,7	3,3	358	188	5+5	786,00 €
389576	650	459	600	16,4	3,9	430	226	6+6	877,00 €
389577	650	534	600	19,1	4,6	501	263	7+7	969,00 €
389578	650	609	600	21,8	5,2	573	301	8+8	1062,00 €
389579	650	684	600	24,6	5,9	644	338	9+9	1153,00 €
389580	650	759	600	27,3	6,5	716	376	10+10	1247,00 €
389581	650	834	600	30,0	7,2	788	414	11+11	1338,00 €
389582	650	909	600	32,8	7,8	859	451	12+12	1429,00 €
389583	650	984	600	35,5	8,5	931	489	13+13	1523,00 €
389584	650	1059	600	38,2	9,1	1002	526	14+14	1614,00 €
386651	670	459	620	16,8	4,0	440	231	6+6	859,00 €
386652	670	534	620	19,6	4,7	514	270	7+7	948,00 €
386653	670	609	620	22,4	5,4	587	308	8+8	1038,00 €
386654	670	684	620	25,2	6,0	661	346	9+9	1128,00 €
386655	670	759	620	28,0	6,7	734	385	10+10	1217,00 €
386656	670	834	620	30,8	7,4	807	423	11+11	1305,00 €
386657	670	909	620	33,6	8,0	881	462	12+12	1395,00 €
386658	670	984	620	36,4	8,7	954	500	13+13	1484,00 €
386659	670	1059	620	39,2	9,4	1028	539	14+14	1574,00 €
389585	750	309	700	12,6	3,0	322	168	4+4	687,00 €
389586	750	384	700	15,8	3,8	402	209	5+5	776,00 €
389587	750	459	700	18,9	4,5	482	251	6+6	868,00 €
389588	750	534	700	22,1	5,3	563	293	7+7	959,00 €
389589	750	609	700	25,2	6,0	643	334	8+8	1050,00 €
389590	750	684	700	28,4	6,8	724	376	9+9	1139,00 €
389591	750	759	700	31,5	7,5	804	418	10+10	1232,00 €
389592	750	834	700	34,7	8,3	884	459	11+11	1322,00 €
389593	750	909	700	37,8	9,0	965	501	12+12	1413,00 €
389594	750	984	700	41,0	9,8	1045	543	13+13	1503,00 €
389595	750	1059	700	44,1	10,5	1126	585	14+14	1593,00 €


Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse N2 mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Elementi nr.	Prezzo €
389596	850	309	800	14,3	3,4	356	183	4+4	757,00 €
389597	850	384	800	17,9	4,3	445	229	5+5	865,00 €
389598	850	459	800	21,4	5,1	533	274	6+6	973,00 €
389599	850	534	800	25,0	6,0	622	320	7+7	1081,00 €
389600	850	609	800	28,6	6,8	711	365	8+8	1191,00 €
389601	850	684	800	32,1	7,7	800	411	9+9	1298,00 €
389602	850	759	800	35,7	8,5	889	457	10+10	1406,00 €
389603	850	834	800	39,3	9,4	978	502	11+11	1513,00 €
389604	850	909	800	42,8	10,2	1067	548	12+12	1622,00 €
389605	850	984	800	46,4	11,1	1156	594	13+13	1731,00 €
389606	850	1059	800	50,0	11,9	1245	639	14+14	1840,00 €
386663	870	459	820	21,9	5,2	544	279	6+6	954,00 €
386664	870	534	820	25,6	6,1	634	325	7+7	1059,00 €
386665	870	609	820	29,2	7,0	725	372	8+8	1164,00 €
386666	870	684	820	32,9	7,8	815	418	9+9	1269,00 €
386667	870	759	820	36,5	8,7	906	464	10+10	1373,00 €
386668	870	834	820	40,2	9,6	997	511	11+11	1478,00 €
386669	870	909	820	43,8	10,4	1087	557	12+12	1585,00 €
386670	870	984	820	47,5	11,3	1178	604	13+13	1690,00 €
386671	870	1059	820	51,2	12,2	1268	650	14+14	1794,00 €
389607	1450	309	1400	22,8	5,4	548	289	4+4	950,00 €
389608	1450	384	1400	28,5	6,8	685	361	5+5	1106,00 €
389609	1450	459	1400	34,2	8,1	821	433	6+6	1262,00 €
389610	1450	534	1400	39,9	9,5	958	505	7+7	1419,00 €
389611	1450	609	1400	45,6	10,8	1095	577	8+8	1575,00 €
389612	1450	684	1400	51,3	12,2	1232	650	9+9	1731,00 €
389613	1450	759	1400	57,0	13,5	1369	722	10+10	1887,00 €
389614	1450	834	1400	62,7	14,9	1506	794	11+11	2045,00 €
389615	1450	909	1400	68,4	16,2	1643	866	12+12	2201,00 €
389616	1450	984	1400	74,1	17,6	1780	938	13+13	2356,00 €
389617	1450	1059	1400	79,8	18,9	1917	1011	14+14	2513,00 €

Connessione



Vert. DOP.	Oriz. DOP.
55	81

Distanza dalla parete



Vert. DOP.	Oriz. DOP.
85	107

- ANCHE CON ATTACCHI PERSONALIZZATI
- ANCHE CON CONNESSIONE 50MM
- INSTALLAZIONE VERTICALE OPPURE ORIZZONTALE
- COLORI RAL
- COLORI MINERALI ESCLUSIVI

Livorno

COLLETTORE TONDO Ø 35MM.
TUBO PIATTO DRITTO 70x11 MM.Altezza = da 650mm a 2000mm.
N° elementi = da 4+4 a 14+14.
Larghezza = da 309mm a 1059mm.

Bianco RAL 9016 - doppio

Prodotto ordinabile singolarmente

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse N2 mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Elementi nr.	Prezzo €
386677	1500	459	1450	35,4	8,4	854	453	6+6	1.261,00 €
386678	1500	534	1450	41,3	9,8	997	528	7+7	1.416,00 €
386679	1500	609	1450	47,2	11,2	1139	604	8+8	1.572,00 €
386680	1500	684	1450	53,1	12,6	1282	679	9+9	1.729,00 €
386681	1500	759	1450	59	14	1424	754	10+10	1.884,00 €
386682	1500	834	1450	64,9	15,4	1566	830	11+11	2.041,00 €
386683	1500	909	1450	70,8	16,8	1709	905	12+12	2.197,00 €
386684	1500	984	1450	76,7	18,2	1851	980	13+13	2.354,00 €
386685	1500	1059	1450	82,6	19,6	1994	1056	14+14	2.509,00 €
389618	1750	309	1700	27,5	6,5	680	359	4+4	1.049,00 €
389619	1750	384	1700	34,4	8,2	851	449	5+5	1.231,00 €
389620	1750	459	1700	41,3	9,8	1021	539	6+6	1.410,00 €
389621	1750	534	1700	48,2	11,4	1191	629	7+7	1.593,00 €
389622	1750	609	1700	55,0	13,0	1361	718	8+8	1.773,00 €
389623	1750	684	1700	61,9	14,7	1531	808	9+9	1.954,00 €
389624	1750	759	1700	68,8	16,3	1701	898	10+10	2.134,00 €
389625	1750	834	1700	75,7	17,9	1871	987	11+11	2.318,00 €
389626	1750	909	1700	82,6	19,6	2041	1077	12+12	2.497,00 €
389627	1750	984	1700	89,4	21,2	2211	1166	13+13	2.679,00 €
389628	1750	1059	1700	96,3	22,8	2381	1256	14+14	2.860,00 €
386687	1800	309	1750	28,1	6,5	704	371	4+4	1.042,00 €
386688	1800	384	1750	35,1	8,1	880	464	5+5	1.222,00 €
386689	1800	459	1750	42,1	9,7	1056	557	6+6	1.402,00 €
386690	1800	534	1750	49,1	11,3	1232	650	7+7	1.581,00 €
386691	1800	609	1750	56,2	13,0	1408	742	8+8	1.761,00 €
386692	1800	684	1750	63,2	14,6	1584	835	9+9	1.941,00 €
386693	1800	759	1750	70,2	16,2	1760	928	10+10	2.121,00 €
386694	1800	834	1750	77,2	17,8	1936	1021	11+11	2.301,00 €
386695	1800	909	1750	84,2	19,4	2112	1113	12+12	2.480,00 €
386696	1800	984	1750	91,3	21,1	2288	1206	13+13	2.659,00 €
386697	1800	1059	1750	98,3	22,7	2464	1299	14+14	2.840,00 €

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse N2 mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Elementi nr.	Prezzo €
389629	1950	309	1900	30,4	7,0	779	410	4+4	1.121,00 €
389630	1950	384	1900	38,0	8,8	974	513	5+5	1.320,00 €
389631	1950	459	1900	45,6	10,5	1169	615	6+6	1.520,00 €
389632	1950	534	1900	53,2	12,3	1364	718	7+7	1.719,00 €
389633	1950	609	1900	60,8	14,0	1558	820	8+8	1.917,00 €
389634	1950	684	1900	68,4	15,8	1753	922	9+9	2.118,00 €
389635	1950	759	1900	76,1	17,6	1948	1025	10+10	2.316,00 €
389636	1950	834	1900	83,7	19,3	2143	1127	11+11	2.516,00 €
389637	1950	909	1900	91,3	21,1	2338	1230	12+12	2.715,00 €
389638	1950	984	1900	98,9	22,8	2532	1332	13+13	2.914,00 €
389639	1950	1059	1900	106,5	24,6	2727	1434	14+14	3.115,00 €
386698	2000	309	1950	31,2	7,2	805	423	4+4	1.116,00 €
386699	2000	384	1950	39,0	9,0	1007	529	5+5	1.315,00 €
386700	2000	459	1950	46,8	10,8	1208	635	6+6	1.512,00 €
386701	2000	534	1950	54,6	12,6	1409	741	7+7	1.711,00 €
386702	2000	609	1950	62,4	14,4	1610	846	8+8	1.909,00 €
386703	2000	684	1950	70,2	16,2	1812	952	9+9	2.106,00 €
386704	2000	759	1950	78,0	18,0	2013	1058	10+10	2.305,00 €
386705	2000	834	1950	85,8	19,8	2214	1164	11+11	2.504,00 €
386706	2000	909	1950	93,6	21,6	2416	1270	12+12	2.701,00 €
386707	2000	984	1950	101,4	23,4	2617	1375	13+13	2.899,00 €
386708	2000	1059	1950	109,2	25,2	2818	1481	14+14	3.098,00 €
385984	Kit fissaggi a muro bianco RAL9016 (per installazione verticale)								96,00 €

Pressione massima d'esercizio: 4 bar


Temperatura massima d'esercizio: 90°C

Connessioni: 4x 1/2"

Fissaggi a muro: 4


Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro + 1 valvola di sfiato + tappo cieco

Connessione



Vert. DOP.	Oriz. DOP.
55	81

Distanza dalla parete



Vert. DOP.	Oriz. DOP.
85	107

 ANCHE CON ATTACCHI PERSONALIZZATI

 ANCHE CON CONNESSIONE 50MM

 INSTALLAZIONE VERTICALE OPPURE ORIZZONTALE

 COLORI RAL

 COLORI MINERALI ESCLUSIVI



112

Messina

★ ★ ★
EURONORM
EN 442
CE



113

Messina

COLLETORE TONDO Ø 35MM.
TUBO TONDO DRITTO Ø 25MM.





Altezza = da 650mm a 1950mm.
N° elementi = da 6 a 28.
Larghezza = da 235mm a 1071mm.

TUBO SINGOLO OPPURE TUBO DOPPIO



INTERASSI PREDISPOSTI

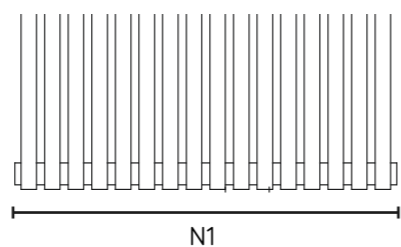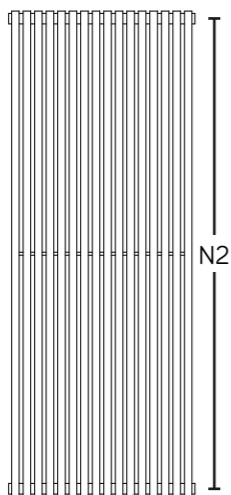

N1 = Larghezza del radiatore a cui va aggiunto l'interasse delle valvole.
(Le valvole Lazzarini hanno un interasse di 45mm ciascuna pertanto l'interasse totale del radiatore sarà N1+90mm).

MONTAGGIO VERTICALE OPPURE ORIZZONTALE

In caso di montaggio orizzontale è necessario specificarlo al momento dell'ordine.

SOVRAPPREZZO 150€



ORDINABILE CON ATTACCHI CENTRALI 50 MM O CON ATTACCHI PERSONALIZZATI
(Solo per installazioni verticali)

SOVRAPPREZZO 400€



Pressione massima d'esercizio: 6 bar


Temperatura massima d'esercizio: 90°C

Connessioni: 4x 1/2"

Fissaggi a muro: 4


Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro + 1 valvola di sfiato + 1 tappo cieco

Connessione



Vert. SING./DOP.	Oriz. SING.	Oriz. DOP.
55	40	95

Distanza dalla parete



Vert. SING./DOP.	Oriz. SING.	Oriz. DOP.
95	80	135

 ANCHE CON ATTACCHI PERSONALIZZATI

 ANCHE CON CONNESSIONE 50MM

 INSTALLAZIONE VERTICALE OPPURE ORIZZONTALE

 COLORI RAL

 COLORI MINERALI ESCLUSIVI

Messina

COLLETTORE TONDO Ø 35MM.
TUBO TONDO DRITTO Ø 25MM.Altezza = da 650mm a 1950mm.
N° elementi = da 6 a 28.
Larghezza = da 235mm a 1071mm.

116


Bianco RAL 9016 - singolo

Prodotto ordinabile singolarmente

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse N2 mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Elementi nr.	Prezzo €
389640	650	235	600	3,7	1,7	201	105	6	482,00 €
389641	650	311	600	5	2,3	268	140	8	527,00 €
389642	650	387	600	6,2	2,9	335	175	10	573,00 €
389643	650	463	600	7,4	3,5	402	210	12	620,00 €
389644	650	539	600	8,7	4,1	469	244	14	666,00 €
389645	650	615	600	9,9	4,6	536	279	16	711,00 €
389646	650	691	600	11,2	5,2	604	315	18	758,00 €
389647	650	767	600	12,4	5,8	671	349	20	804,00 €
389648	650	843	600	13,6	6,4	738	384	22	848,00 €
389649	650	919	600	14,9	7	805	419	24	895,00 €
389650	650	995	600	16,1	7,5	872	454	26	943,00 €
389651	650	1071	600	17,4	8,1	939	489	28	987,00 €
389652	750	235	700	4,1	2,0	229	120	6	497,00 €
389653	750	311	700	5,5	2,6	306	160	8	548,00 €
389654	750	387	700	6,9	3,3	382	199	10	598,00 €
389655	750	463	700	8,3	4,0	459	239	12	647,00 €
389656	750	539	700	9,7	4,6	535	279	14	700,00 €
389657	750	615	700	11,0	5,3	612	319	16	749,00 €
389658	750	691	700	12,4	5,9	688	359	18	802,00 €
389659	750	767	700	13,8	6,6	764	398	20	851,00 €
389660	750	843	700	15,2	7,3	841	438	22	901,00 €
389661	750	919	700	16,6	7,9	917	478	24	954,00 €
389662	750	995	700	17,9	8,6	994	518	26	1003,00 €
389663	750	1071	700	19,3	9,2	1070	557	28	1053,00 €
389664	850	235	800	4,6	2,2	257	134	6	511,00 €
389665	850	311	800	6,1	3,0	343	179	8	567,00 €
389666	850	387	800	7,6	3,7	429	224	10	623,00 €
389667	850	463	800	9,1	4,4	514	268	12	678,00 €
389668	850	539	800	10,6	5,2	600	313	14	735,00 €
389669	850	615	800	12,2	5,9	686	358	16	789,00 €
389670	850	691	800	13,7	6,7	771	402	18	844,00 €
389671	850	767	800	15,2	7,4	857	447	20	900,00 €
389672	850	843	800	16,7	8,1	943	492	22	956,00 €
389673	850	919	800	18,2	8,9	1029	536	24	1.012,00 €
389674	850	995	800	19,8	9,6	1114	581	26	1.067,00 €
389675	850	1071	800	21,3	10,4	1200	625	28	1.122,00 €


Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse N2 mm	Peso kg	Acqua lt	ΔT50°C Watt	ΔT30°C Watt	Elementi nr.	Prezzo €
389676	1450	235	1400	7,1	3,8	419	220	6	578,00 €
389677	1450	311	1400	9,4	5,0	559	293	8	656,00 €
389678	1450	387	1400	11,8	6,3	699	367	10	735,00 €
389679	1450	463	1400	14,2	7,6	838	440	12	812,00 €
389680	1450	539	1400	16,5	8,8	978	513	14	891,00 €
389681	1450	615	1400	18,9	10,1	1118	586	16	969,00 €
389682	1450	691	1400	21,2	11,3	1257	659	18	1.047,00 €
389683	1450	767	1400	23,6	12,6	1397	733	20	1.125,00 €
389684	1450	843	1400	26,0	13,9	1537	806	22	1.204,00 €
389685	1450	919	1400	28,3	15,1	1677	879	24	1.282,00 €
389686	1450	995	1400	30,7	16,4	1816	952	26	1.358,00 €
389687	1450	1071	1400	33,0	17,6	1956	1025	28	1.438,00 €
389688	1750	235	1700	8,4	4,5	498	261	6	638,00 €
389689	1750	311	1700	11,2	6,0	664	348	8	736,00 €
389690	1750	387	1700	14,0	7,5	830	435	10	833,00 €
389691	1750	465	1700	16,8	9,0	996	522	12	931,00 €
389692	1750	539	1700	19,6	10,5	1162	608	14	1.030,00 €
389693	1750	615	1700	22,4	12,0	1328	695	16	1.128,00 €
389694	1750	691	1700	25,2	13,5	1494	782	18	1.225,00 €
389695	1750	767	1700	28,0	15,0	1660	869	20	1.323,00 €
389696	1750	843	1700	30,8	16,5	1826	956	22	1.422,00 €
389697	1750	919	1700	33,6	18,0	1992	1043	24	1.520,00 €
389698	1750	995	1700	36,4	19,5	2157	1129	26	1.618,00 €
389699	1750	1071	1700	39,2	21,0	2323	1216	28	1.715,00 €
389700	1950	235	1900	9,2	5,0	550	288	6	664,00 €
389701	1950	311	1900	12,3	6,6	733	383	8	771,00 €
389702	1950	387	1900	15,4	8,3	916	479	10	877,00 €
389703	1950	463	1900	18,5	10,0	1099	574	12	984,00 €
389704	1950	539	1900	21,6	11,6	1283	670	14	1.092,00 €
389705	1950	615	1900	24,6	13,3	1466	766	16	1.197,00 €
389706	1950	691	1900	27,7	14,9	1649	862	18	1.304,00 €
389707	1950	767	1900	30,8	16,6	1832	957	20	1.410,00 €
389708	1950	843	1900	33,9	18,3	2015	1053	22	1.519,00 €
389709	1950	919	1900	37,0	19,9	2199	1149	24	1.624,00 €
389710	1950	995	1900	40,0	21,6	2382	1244	26	1.730,00 €
389711	1950	1071	1900	43,1	23,2	2565	1340	28	1.837,00 €
• 385984	Kit fissaggi a muro bianco RAL9016 (per installazione verticale)								96,00 €

Connessione



Vert. SING.	Oriz. SING.
55	40

Distanza dalla parete



Vert. SING.	Oriz. SING.
95	80

ANCHE CON ATTACCHI
PERSONALIZZATIANCHE CON CONNESSIONE
50MMINSTALLAZIONE VERTICALE
OPPURE ORIZZONTALE

COLORI RAL

COLORI MINERALI
ESCLUSIVI

117

Messina

COLLETTORE TONDO Ø 35MM.
TUBO TONDO DRITTO Ø 25MM.



Altezza = da 650mm a 1950mm.
N° elementi = da 6 a 28.
Larghezza = da 235mm a 1071mm.


Bianco RAL 9016 - doppio

Prodotto ordinabile singolarmente

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse N2 mm	Peso kg	Acqua lt	$\Delta T_{50^\circ C}$ Watt	$\Delta T_{30^\circ C}$ Watt	Elementi nr.	Prezzo €
389715	650	235	600	6,4	3,3	318	166	6+6	721,00 €
389716	650	311	600	8,6	4,4	424	221	8+8	811,00 €
389717	650	387	600	10,7	5,5	530	276	10+10	904,00 €
389718	650	463	600	12,8	6,6	636	331	12+12	996,00 €
389719	650	539	600	15,0	7,7	742	386	14+14	1086,00 €
389720	650	615	600	17,1	8,8	848	441	16+16	1.179,00 €
389721	650	691	600	19,3	9,9	954	496	18+18	1.271,00 €
389722	650	767	600	21,4	11,0	1060	551	20+20	1.363,00 €
389723	650	843	600	23,5	12,1	1166	606	22+22	1.455,00 €
389724	650	919	600	25,7	13,2	1272	661	24+24	1.546,00 €
389725	650	995	600	27,8	14,3	1378	716	26+26	1.639,00 €
389726	650	1071	600	30,0	15,4	1484	771	28+28	1.731,00 €
389727	750	235	700	7,3	3,8	359	187	6+6	749,00 €
389728	750	311	700	9,8	5,0	479	249	8+8	849,00 €
389729	750	387	700	12,2	6,3	599	311	10+10	951,00 €
389730	750	463	700	14,6	7,6	719	373	12+12	1.053,00 €
389731	750	539	700	17,1	8,8	838	435	14+14	1.154,00 €
389732	750	615	700	19,5	10,1	958	497	16+16	1.255,00 €
389733	750	691	700	22,0	11,3	1078	560	18+18	1.358,00 €
389734	750	767	700	24,4	12,6	1198	622	20+20	1.459,00 €
389735	750	843	700	26,8	13,9	1318	684	22+22	1.561,00 €
389736	750	919	700	29,3	15,1	1437	746	24+24	1.663,00 €
389737	750	995	700	31,7	16,4	1557	808	26+26	1.763,00 €
389738	750	1071	700	34,2	17,6	1677	870	28+28	1.866,00 €
389739	850	235	800	8,2	4,3	400	208	6+6	776,00 €
389740	850	311	800	10,9	5,7	533	277	8+8	888,00 €
389741	850	387	800	13,6	7,1	667	346	10+10	999,00 €
389742	850	463	800	16,3	8,5	800	415	12+12	1.110,00 €
389743	850	539	800	19,0	9,9	933	484	14+14	1.221,00 €
389744	850	615	800	21,8	11,4	1067	553	16+16	1.333,00 €
389745	850	691	800	24,5	12,8	1200	622	18+18	1.444,00 €
389746	850	767	800	27,2	14,2	1333	691	20+20	1.556,00 €
389747	850	843	800	29,9	15,6	1467	761	22+22	1.665,00 €
389748	850	919	800	32,6	17,0	1600	830	24+24	1.777,00 €
389749	850	995	800	35,4	18,5	1733	898	26+26	1.889,00 €
389750	850	1071	800	38,1	19,9	1866	967	28+28	2.000,00 €


Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse N2 mm	Peso kg	Acqua lt	$\Delta T_{50^\circ C}$ Watt	$\Delta T_{30^\circ C}$ Watt	Elementi nr.	Prezzo €
389751	1450	235	1400	13,3	7,3	634	327	6+6	913,00 €
389752	1450	311	1400	17,8	9,7	846	436	8+8	1.067,00 €
389753	1450	387	1400	22,2	12,1	1057	545	10+10	1.224,00 €
389754	1450	463	1400	26,6	14,5	1269	654	12+12	1.381,00 €
389755	1450	539	1400	31,1	16,9	1480	763	14+14	1.538,00 €
389756	1450	615	1400	35,5	19,4	1692	872	16+16	1.693,00 €
389757	1450	691	1400	40,0	21,8	1903	980	18+18	1.849,00 €
389758	1450	767	1400	44,4	24,2	2114	1089	20+20	2.006,00 €
389759	1450	843	1400	48,8	26,6	2326	1198	22+22	2.162,00 €
389760	1450	919	1400	53,3	29,0	2537	1307	24+24	2.319,00 €
389761	1450	995	1400	57,7	31,5	2749	1416	26+26	2.476,00 €
389762	1450	1071	1400	62,2	33,9	2960	1525	28+28	2.632,00 €
389763	1750	235	1700	15,9	8,7	748	385	6+6	1.031,00 €
389764	1750	311	1700	21,2	11,6	997	513	8+8	1.228,00 €
389765	1750	387	1700	26,5	14,5	1246	641	10+10	1.423,00 €
389766	1750	463	1700	31,8	17,4	1495	770	12+12	1.620,00 €
389767	1750	539	1700	37,1	20,3	1744	898	14+14	1.815,00 €
389768	1750	615	1700	42,4	23,2	1994	1026	16+16	2.011,00 €
389769	1750	691	1700	47,7	26,1	2243	1154	18+18	2.207,00 €
389770	1750	767	1700	53,0	29,0	2492	1282	20+20	2.403,00 €
389771	1750	843	1700	58,3	31,9	2741	1410	22+22	2.599,00 €
389772	1750	919	1700	63,6	34,8	2990	1539	24+24	2.795,00 €
389773	1750	995	1700	68,9	37,7	3240	1667	26+26	2.991,00 €
389774	1750	1071	1700	74,2	40,6	3489	1795	28+28	3.187,00 €
389775	1950	235	1900	17,6	9,7	822	423	6+6	1.083,00 €
389776	1950	311	1900	23,5	12,9	1096	564	8+8	1.297,00 €
389777	1950	387	1900	29,4	16,1	1370	705	10+10	1.510,00 €
389778	1950	463	1900	35,3	19,3	1644	846	12+12	1.723,00 €
389779	1950	539	1900	41,2	22,5	1919	987	14+14	1.937,00 €
389780	1950	615	1900	47,0	25,8	2193	1128	16+16	2.150,00 €
389781	1950	691	1900	52,9	29,0	2467	1269	18+18	2.363,00 €
389782	1950	767	1900	58,8	32,2	2741	1410	20+20	2.576,00 €
389783	1950	843	1900	64,7	35,4	3015	1551	22+22	2.791,00 €
389784	1950	919	1900	70,6	38,6	3289	1692	24+24	3.004,00 €
389785	1950	995	1900	76,4	41,9	3563	1832	26+26	3.217,00 €
389786	1950	1071	1900	82,3	45,1	3837	1973	28+28	3.431,00 €
385984	Kit fissaggi a muro bianco RAL9016 (per installazione verticale)								96,00 €

Connessione



Vert. DOP.	Oriz. DOP.
55	95

Distanza dalla parete



Vert. DOP.	Oriz. DOP.
95	135

- ANCHE CON ATTACCHI PERSONALIZZATI
- ANCHE CON CONNESSIONE 50MM
- INSTALLAZIONE VERTICALE OPPURE ORIZZONTALE
- COLORI RAL
- COLORI MINERALI ESCLUSIVI



Electric


Radiatori esclusivamente in versione elettrica per rispondere a tutte le esigenze dei clienti e dei nuovi impianti.



122


E-Mirror

CE

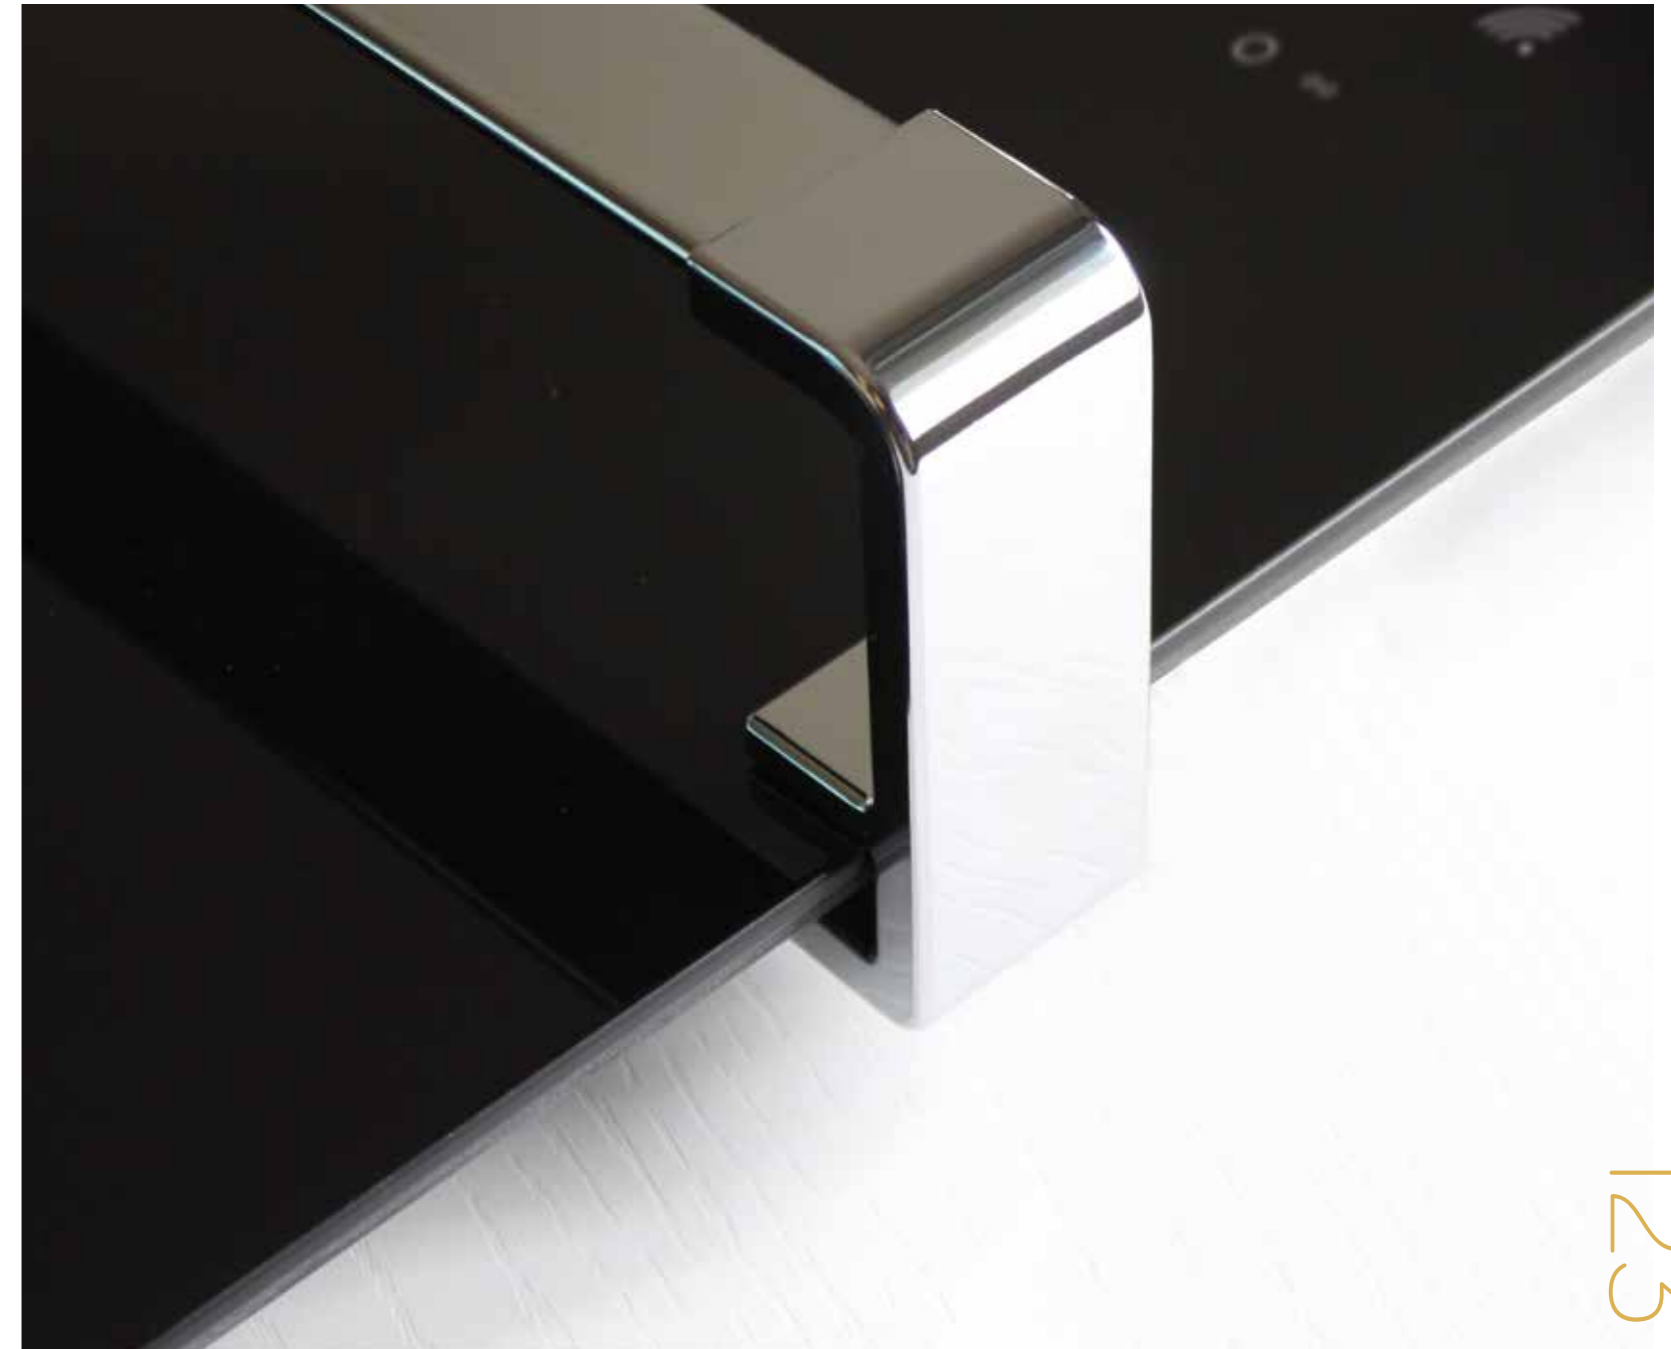

123

E-Mirror

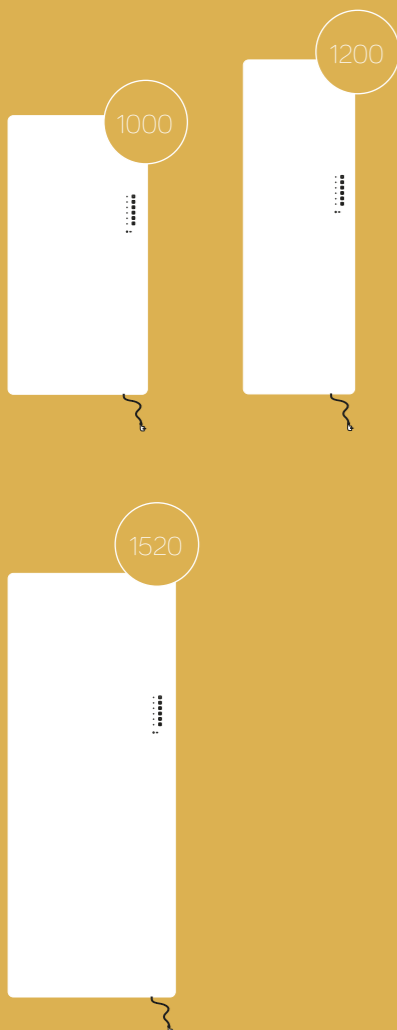

Vetro temperato bianco

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza btu	Prezzo €
389299	1000	500	11,0	700	2388	1.650,00 €
389296	1200	400	11,0	500	1706	1.650,00 €
389302	1520	600	19,2	1500	5118	2.150,00 €
390920	Kit fissaggi a muro in plastica					39,00 €

Vetro temperato nero

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza btu	Prezzo €
389300	1000	500	11,0	700	2388	1.650,00 €
389297	1200	400	11,0	500	1706	1.650,00 €
389303	1520	600	19,2	1500	5118	2.150,00 €
390920	Kit fissaggi a muro in plastica					39,00 €

Vetro temperato a specchio

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza btu	Prezzo €
389301	1000	500	11,0	700	2388	2.000,00 €
389298	1200	400	11,0	500	1706	2.000,00 €
389304	1520	600	19,2	1500	5118	2.500,00 €
390920	Kit fissaggi a muro in plastica					39,00 €

Malva

• Prodotto disponibile a stock

Codice		Prezzo €
389305	Appendino - cromo	130,00 €
389306	Appendino - satinato	130,00 €



Edera

• Prodotto disponibile a stock

Codice		Prezzo €
389314	Barra portasciugamani 400 mm - cromo	307,00 €
389307	Barra portasciugamani 500 mm - cromo	317,00 €
389308	Barra portasciugamani 600 mm - cromo	328,50 €
389315	Barra portasciugamani 400 mm - satinata	319,00 €
389309	Barra portasciugamani 500 mm - satinata	328,50 €
389310	Barra portasciugamani 600 mm - satinata	338,50 €



TOUCH SCREEN

Controllo touch screen di alcune delle principali funzioni.

COMFORT

Il termostato mantiene la temperatura ambiente al valore impostato dall'utente.

CRONO

L'utente può impostare la temperatura desiderata per ogni singola ora del giorno e ripetere la programmazione settimanalmente.

MODALITA' NOTTE

La temperatura ambiente viene mantenuta ad un valore ridotto rispetto alla temperatura Comfort.

ANTIGELO

Il termostato mantiene la temperatura ambiente sempre sopra i 7°C.

2H POTENZA MASSIMA

Funzionamento alla massima potenza per 2 ore indipendentemente dalla temperatura impostata.

RILEVAMENTO FINESTRE APERTE

Il termostato si disattiva per un massimo di 30 minuti nel caso di apertura di una finestra nella stanza.

MODALITA' ECO

L'apparecchio riduce il consumo energetico.

TELECOMANDO INCLUSO


Per controllare tutte le funzioni del radiatore anche a distanza tramite telecomando con display LCD.

Temperatura massima della superficie: 75°C

Fissaggi a muro: 3


Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro - telecomando a infrarossi

Distanza dalla parete



Min.	Max.
51	59

Distanza da terra



>200

Connessione 230V

Isolamento elettrico CLASSE 2

Grado di protezione IP45

Telecomando incluso





126

E-Bolzano


CE




127

E-Bolzano

COLLETTORE FORMA A «D» 40X30 MM.
TUBO TONDO DRITTO Ø 22MM.

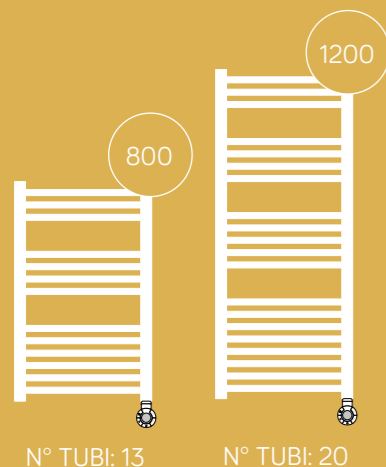

N° TUBI: 13 N° TUBI: 20

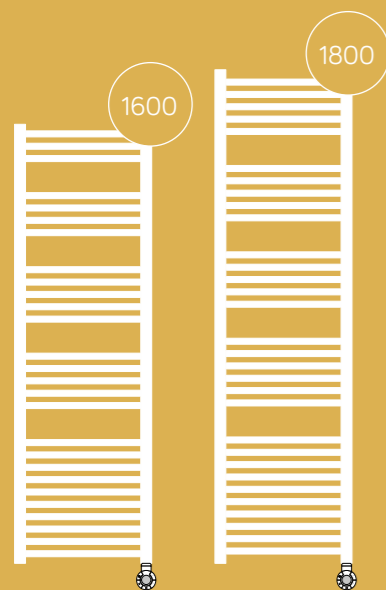

N° TUBI: 27 N° TUBI: 31

Bianco RAL 9016 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza btu	Prezzo €
• 389042	800	500	9,0	300	1024	668,00 €
• 389043	1200	500	13,5	500	1706	719,00 €
• 389044	1200	600	15,3	600	2047	750,00 €
• 389045	1600	500	18,0	750	2559	758,00 €
• 389046	1600	600	20,4	900	3071	801,00 €
• 389047	1800	500	20,5	900	3071	814,00 €
• 389048	1800	600	23,2	1000	3412	905,00 €
• 380558	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco					38,00 €

RUOTABILE

Il radiatore può essere installato con termostato sia a destra (default) che a sinistra perchè il termostato ruota di 350°.



Temperatura massima della superficie: 75°C

Fissaggi a muro: 4

Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro



Lunghezza del cavo: da 50cm (minimo) a 180cm (massimo).
Con presa schuko.

CRONO

L'utilizzatore può impostare la temperatura desiderata per ogni singola ora del giorno e ripetere la programmazione settimanalmente.

COMFORT

Il termostato mantiene la temperatura ambiente al valore impostato dall'utente.

RILEVAMENTO FINESTRE APERTE

Il termostato si disattiva per un massimo di 30 minuti nel caso di apertura di una finestra nella stanza.

MODALITA' NOTTE

La temperatura ambiente viene mantenuta ad un valore ridotto rispetto alla temperatura Comfort.

ANTIGELO

Il termostato mantiene la temperatura ambiente sempre sopra i 7°C.

2H POTENZA MASSIMA

Funzionamento alla massima potenza per 2 ore indipendentemente dalla temperatura impostata.

DISPLAY RETROILLUMINATO

Temperatura e modalità impostate, ora e programmazione sono visualizzabili in un display retroilluminato.


ROTAZIONE A 350°

Una resistenza con particolare innesto permette al termostato di ruotare 350° intorno alla stessa.

FUNZIONE ASC


Per ottimizzare i tempi di funzionamento e limitare i consumi, il dispositivo registra il tempo necessario per raggiungere la temperatura impostata e ne regola automaticamente il funzionamento.

Distanza dalla parete



Min.	Max.
80	95

Distanza da terra




>200

Connessione 230V

Isolamento elettrico CLASSE 2

Grado di protezione IP24

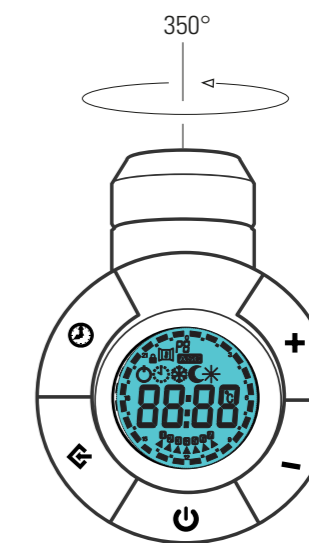



130

Cortina EVO

CE




Appendino "Calla"
Art. Nr./Code: 388132 • 37,00 €

131

Cortina EVO

COLLETTORE FORMA A «D» 40X30 MM.
TUBO TONDO DRITTO Ø 22MM.

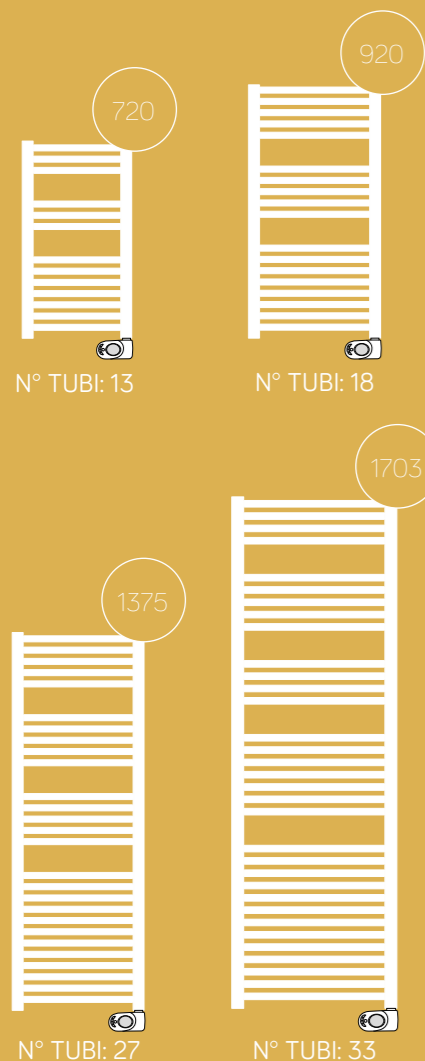

Bianco RAL 9016 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza btu	Prezzo €
388166	720	400	7,7	300	1024	541,00 €
388167	920	480	9,4	500	1706	568,00 €
388168	1375	480	14,7	750	2559	652,00 €
388169	1703	550	22,1	1000	3412	762,00 €
389064	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco					25,00 €

Antracite VOV12 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza btu	Prezzo €
388525	720	400	7,7	300	1024	617,00 €
388526	920	480	9,4	500	1706	657,00 €
388527	1375	480	14,7	750	2559	757,00 €
388528	1703	550	22,1	1000	3412	826,00 €
380557	Kit fissaggi a muro in plastica - antracite					25,00 €

Nero opaco RAL 9005 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza btu	Prezzo €
390861	720	400	7,7	300	1024	617,00 €
390862	920	480	9,4	500	1706	657,00 €
390863	1375	480	14,7	750	2559	757,00 €
390864	1703	550	22,1	1000	3412	826,00 €
390464	Kit fissaggi a muro in plastica - nero					25,00 €

Temperatura massima della superficie: 75°C

Fissaggi a muro: 3

Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro



Disponibile da Settembre

Cromo - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza btu	Prezzo €
388533	720	400	7,7	150	512	679,00 €
388534	920	480	9,4	300	1024	762,00 €
388535	1375	480	14,7	450	1535	873,00 €
388536	1703	550	22,1	600	2047	970,00 €
380550	Kit fissaggi a muro in plastica - cromo					29,50 €



Lunghezza del cavo: circa 1m.
Con presa schuko.

CRONO

L'utilizzatore può impostare la temperatura desiderata per ogni singola ora del giorno e ripetere la programmazione settimanalmente.

COMFORT

Il termostato mantiene la temperatura ambiente al valore impostato dall'utente.

RILEVAMENTO FINESTRE APERTE

Il termostato si disattiva per un massimo di 30 minuti nel caso di apertura di una finestra nella stanza.

MODALITA' NOTTE

La temperatura ambiente viene mantenuta ad un valore ridotto rispetto alla temperatura Comfort.


ANTIGELO

Il termostato mantiene la temperatura ambiente sempre sopra i 7°C.

2H POTENZA MASSIMA


Funzionamento alla massima potenza per 2 ore indipendentemente dalla temperatura impostata.

Distanza dalla parete



Min.	Max.
85	95

Distanza da terra





>200

Connessione 230V

Isolamento elettrico CLASSE 2

Grado di protezione IP24

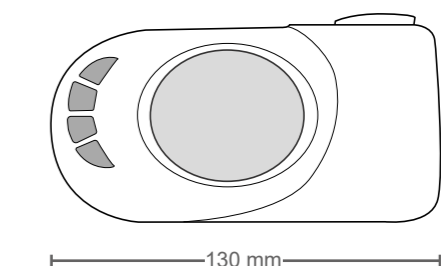

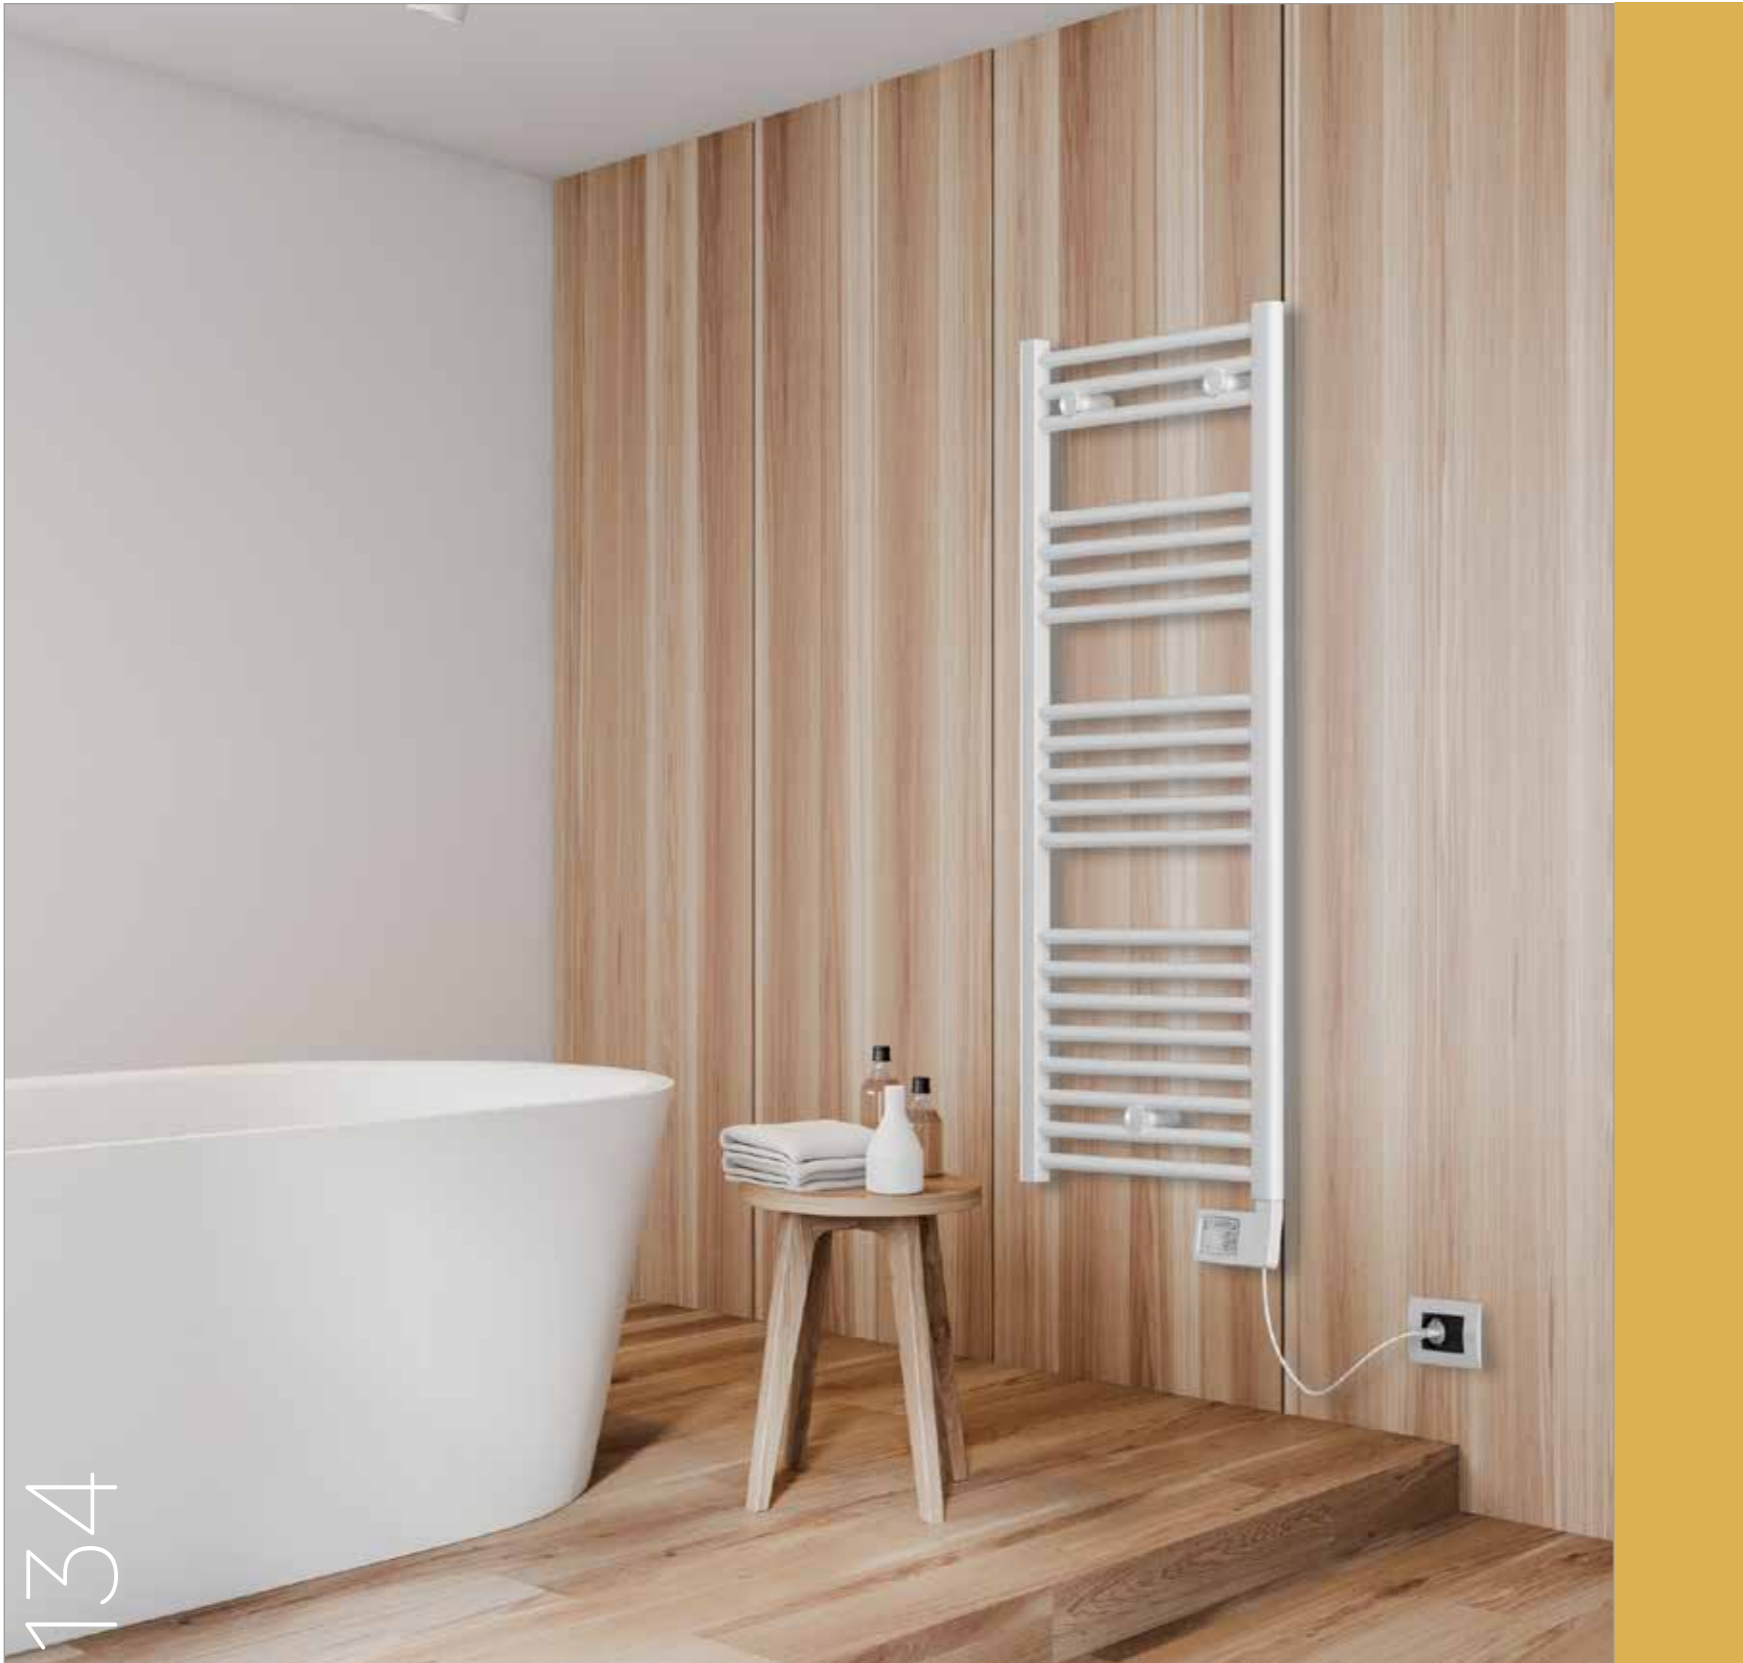

134

E-Bormio

CE



New
2023




135

E-Bormio

COLLETTORE FORMA A «D» 40X30 MM.
TUBO TONDO DRITTO Ø 22MM.



N° TUBI: 13 N° TUBI: 20

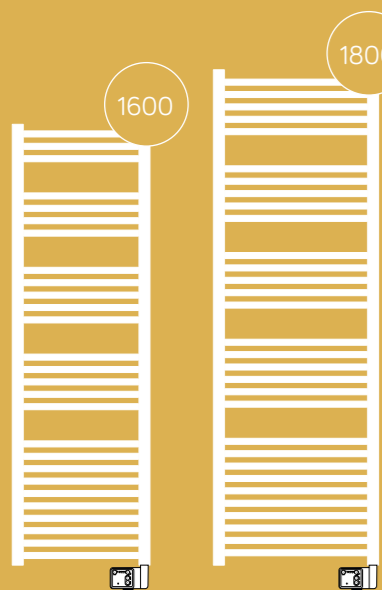

N° TUBI: 27 N° TUBI: 31

Bianco RAL 9016 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza btu	Prezzo €
• 389949	800	500	9,1	300	1024	435,00 €
• 389950	1200	500	13,6	500	1706	504,00 €
• 389997	1200	600	15,4	600	2047	543,00 €
• 389951	1600	500	18,1	750	2559	573,00 €
• 389998	1600	600	20,5	900	3071	632,00 €
• 389999	1800	600	23,3	1000	3412	672,00 €
• 390916	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco					25,00 €



Lunghezza del cavo: circa 1m.
Con presa schuko.

MODALITA' PROGRAMMAZIONE

Programmazione giornaliera ripetibile settimanalmente. Sono disponibili 7 programmi pre-impostati.

MODALITA' MANUALE

Il termostato mantiene la temperatura ambiente al valore impostato dall'utente.

1H BOOST

Funzionamento alla massima potenza per 15/30/45/60 minuti indipendentemente dalla temperatura impostata.

CALIBRAZIONE

La calibrazione permette di adattare l'impostazione del termostato alle condizioni reali della stanza.

CONTROLLO DI AVVIO ADATTIVO


Il controllo di avvio adattivo permette al radiatore di iniziare a riscaldare la stanza prima di passare dalla fase Eco a quella Comfort. In questo modo, la stanza raggiungerà la temperatura Comfort programmata esattamente quando inizia la fase Comfort.

Temperatura massima della superficie: 75°C

Fissaggi a muro: 3


Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro

Distanza dalla parete



Min.	Max.
85	95

Distanza da terra




>200

Connessione 230V

Isolamento elettrico CLASSE 2

Grado di protezione IP24

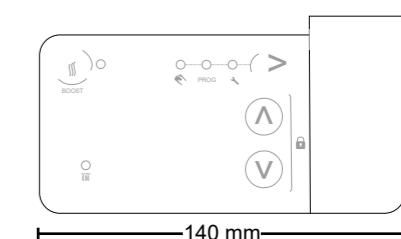

Cortina-Analogic | CE




138



139

Cortina Analogic

COLLETORE FORMA A «D» 40X30 MM.
TUBO TONDO DRITTO Ø 22MM.

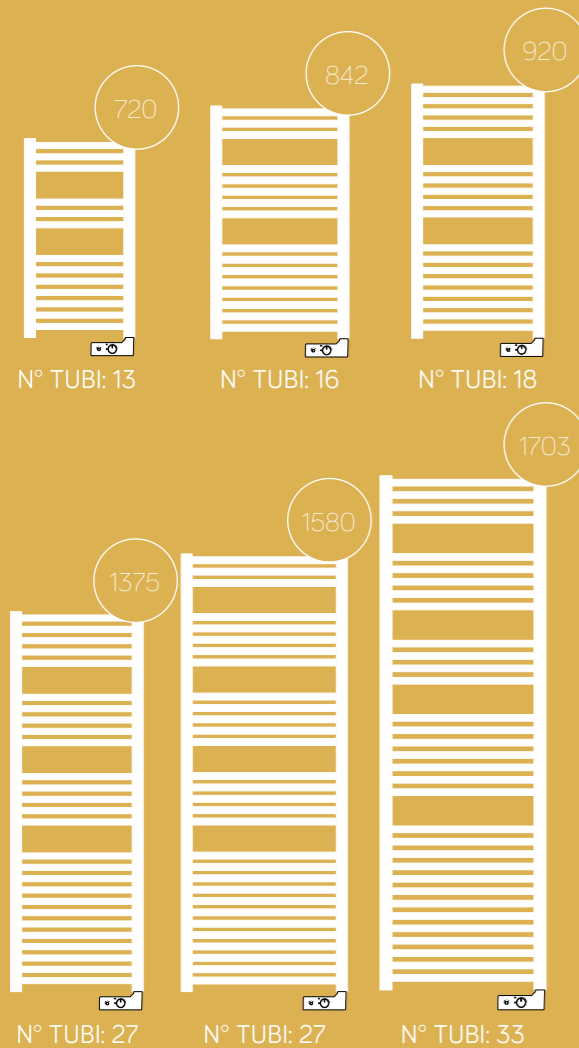

Bianco RAL 9016 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza btu	Prezzo €
• 388088	720	400	7,7	300	1024	440,00 €
• 388089	920	480	9,4	500	1706	455,00 €
• 388090	1375	480	14,7	750	2559	541,00 €
• 388091	1703	550	22,1	1000	3412	652,00 €
• 389064	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco					25,00 €



Lunghezza del cavo: circa 1m.
Con presa schuko.



Ordine minimo: un pallet

Antracite VOV12 - dritto

Ordine minimo: un pallet

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza btu	Prezzo €	Q/ pallet
380080	720	400	7,7	300	1024	528,00 €	20
380081	920	480	9,4	500	1706	546,00 €	20
380082	1375	480	14,7	750	2559	650,00 €	20
380083	1703	550	22,1	1000	3412	783,00 €	10
• 380557	Kit fissaggi a muro in plastica - antracite					25,00 €	

Cromo - dritto

Ordine minimo: un pallet

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza btu	Prezzo €	Q/ pallet
381875	842	500	10,3	300	1024	592,00 €	20
382336	1375	480	14,7	500	1706	704,00 €	20
382337	1580	600	24,1	750	2559	848,00 €	20
• 380550	Kit fissaggi a muro in plastica - cromo					29,50 €	

COMFORT

Il termostato mantiene la temperatura ambiente al valore impostato dall'utente.

2H POTENZA MASSIMA

Funzionamento alla massima potenza per 2 ore indipendentemente dalla temperatura impostata.

24H AUTO


Il termostato ripete la funzione "2h potenza massima" ogni giorno sempre alla stessa ora.

Temperatura massima della superficie: 75°C

Fissaggi a muro: 3


Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro

Distanza dalla parete




Min.	Max.
85	95

Distanza da terra



>200

Connessione 230V
Isolamento elettrico CLASSE 2
Grado di protezione IP24

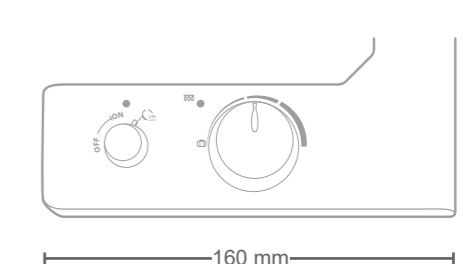




Cortina Contract

CE



Cortina Contract

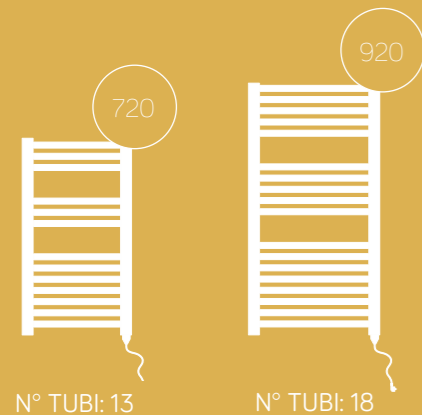

N° TUBI: 13

N° TUBI: 18



N° TUBI: 27

Bianco RAL 9016 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza btu	Prezzo €
384994	720	400	7,4	300	1024	340,00 €
384995	920	480	9,1	500	1706	416,00 €
384996	1375	480	14,4	750	2559	527,00 €
389064	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco					25,00 €

Nero opaco RAL9005 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza btu	Prezzo €
380142	720	400	7,4	300	1024	363,00 €
380143	920	480	9,1	500	1706	440,00 €
380144	1375	480	14,4	750	2559	557,00 €
390464	Kit fissaggi a muro in plastica - nero					25,00 €



Temperatura massima della superficie: 75°C

Fissaggi a muro: 3

Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro

Ordine minimo: un pallet

Antracite VOV12 - dritto

Ordine minimo: un pallet

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza btu	Prezzo €	Q/pallet
384997	720	400	7,4	300	1024	363,00 €	42
384998	920	480	9,1	500	1706	440,00 €	24
384999	1375	480	14,4	750	2559	557,00 €	24
380557	Kit fissaggi a muro in plastica - antracite					25,00 €	

Cromo - dritto

Ordine minimo: un pallet

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza btu	Prezzo €	Q/pallet
383335	720	400	7,4	200	683	416,00 €	42
383336	920	480	9,1	300	1024	499,00 €	24
383337	1375	480	14,4	500	1706	638,00 €	24
380550	Kit fissaggi a muro in plastica - cromo					29,50 €	

B-Brass - dritto

Ordine minimo: un pallet


Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza btu	Prezzo €	Q/pallet
390711	720	400	7,4	200	683	650,00 €	42
390712	920	480	9,1	300	1024	750,00 €	24
390713	1375	480	14,4	500	1706	850,00 €	24
390794	Kit fissaggi a muro in plastica - brass					57,00 €	

Disponibile da Settembre




Lunghezza del cavo: circa 1m.
Con presa schuko.

Distanza dalla parete



Min.	Max.
85	95

Distanza da terra



>200

Connessione 230V
Isolamento elettrico CLASSE 1
Grado di protezione IP64



E-Pieve

CE



Appendino "Iris"
Codice: 383978 • 60,00 € • 2 pz

E-Pieve

COLLETTORE TONDO Ø 38 MM.
TUBO PIATTO CURVO 70x11 MM.



N° TUBI: 15

N° TUBI: 18

Bianco RAL 9016 - curvo

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza btu	Prezzo €
• 389053	1380	550	24,9	600	2047	1.109,00 €
• 389054	1680	550	29,4	750	2559	1.247,00 €
• 380562	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco					38,50 €



Lunghezza del cavo: circa 1m.
Con presa schuko.

Temperatura massima della superficie: 75°C

Fissaggi a muro: 4

Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro

Ordine minimo: un pallet

Nero opaco RAL 9005 - curvo

Ordine minimo: un pallet

Disponibile
da Settembre

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza btu	Prezzo €	Q/ pallet
• 390865	1380	550	24,9	600	2047	1.331,00 €	11
• 390866	1680	550	29,4	750	2559	1.497,00 €	11
• 390917	Kit fissaggi a muro in plastica - nero					38,50 €	



CRONO

L'utilizzatore può impostare la temperatura desiderata per ogni singola ora del giorno e ripetere la programmazione settimanalmente.

COMFORT

Il termostato mantiene la temperatura ambiente al valore impostato dall'utente.

RILEVAMENTO FINESTRE APERTE

Il termostato si disattiva per un massimo di 30 minuti nel caso di apertura di una finestra nella stanza.

MODALITA' NOTTE

La temperatura ambiente viene mantenuta ad un valore ridotto rispetto alla temperatura Comfort.

ANTIGELO

Il termostato mantiene la temperatura ambiente sempre sopra i 7°C.

2H POTENZA MASSIMA

Funzionamento alla massima potenza per 2 ore indipendentemente dalla temperatura impostata.


DISPLAY RETROILLUMINATO

Temperatura e modalità impostate, ora e programmazione sono visualizzabili in un display retroilluminato.

TELECOMANDO OPZIONALE


Per controllare il radiatore anche a distanza è possibile ordinare un telecomando con display LCD e porta telecomando. Codice 386011, €128,00. Il telecomando non è incluso di default con il radiatore.

Distanza dalla parete



Min.	Max.
90	105

Distanza da terra





>200

Connessione 230V

Isolamento elettrico CLASSE 2

Grado di protezione IP24

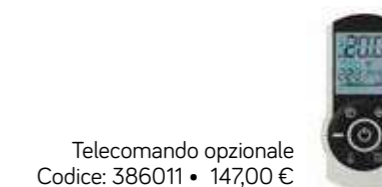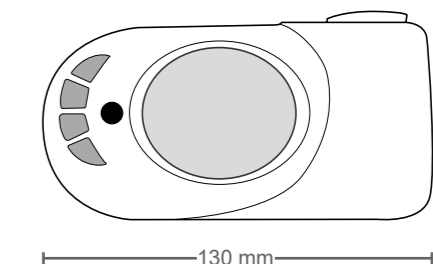

Telecomando opzionale
Codice: 386011 • 147,00 €

Pieve Contract

CE



Appendino "Altea"
Codice: 383981 • 66,00 € • 2 pz

Pieve Contract

COLLETTORE TONDO Ø 38 MM.
TUBO PIATTO CURVO 70x11 MM.



Ordine minimo: un pallet Bianco RAL 9016 - curvo

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza btu	Prezzo €	Q/ pallet
390417	1380	550	24,6	500	1706	884,00 €	11
• 380562	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco					38,50 €	

Antracite VOV12 - curvo

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza btu	Prezzo €	Q/ pallet
389056	1380	550	24,6	500	1706	1039,00 €	11
• 380563	Kit fissaggi a muro in plastica - antracite					38,50 €	

Nero opaco RAL 9005 - curvo

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza btu	Prezzo €	Q/ pallet
380147	1380	550	24,6	500	1706	1039,00 €	11
• 390917	Kit fissaggi a muro in plastica - nero					38,50 €	




Temperatura massima della superficie: 75°C
Fissaggi a muro: 4
Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro

Ordine minimo: un pallet Cromo - curvo

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza btu	Prezzo €	Q/ pallet
389055	1380	550	24,6	300	1024	1247,00 €	11
• 380552	Kit fissaggi a muro in plastica - cromo					41,50 €	




Distanza dalla parete



Min.	Max.
90	105

Distanza da terra



>200


Connessione 230V
Isolamento elettrico CLASSE 1
Grado di protezione IP64



154

E-Garda

CE

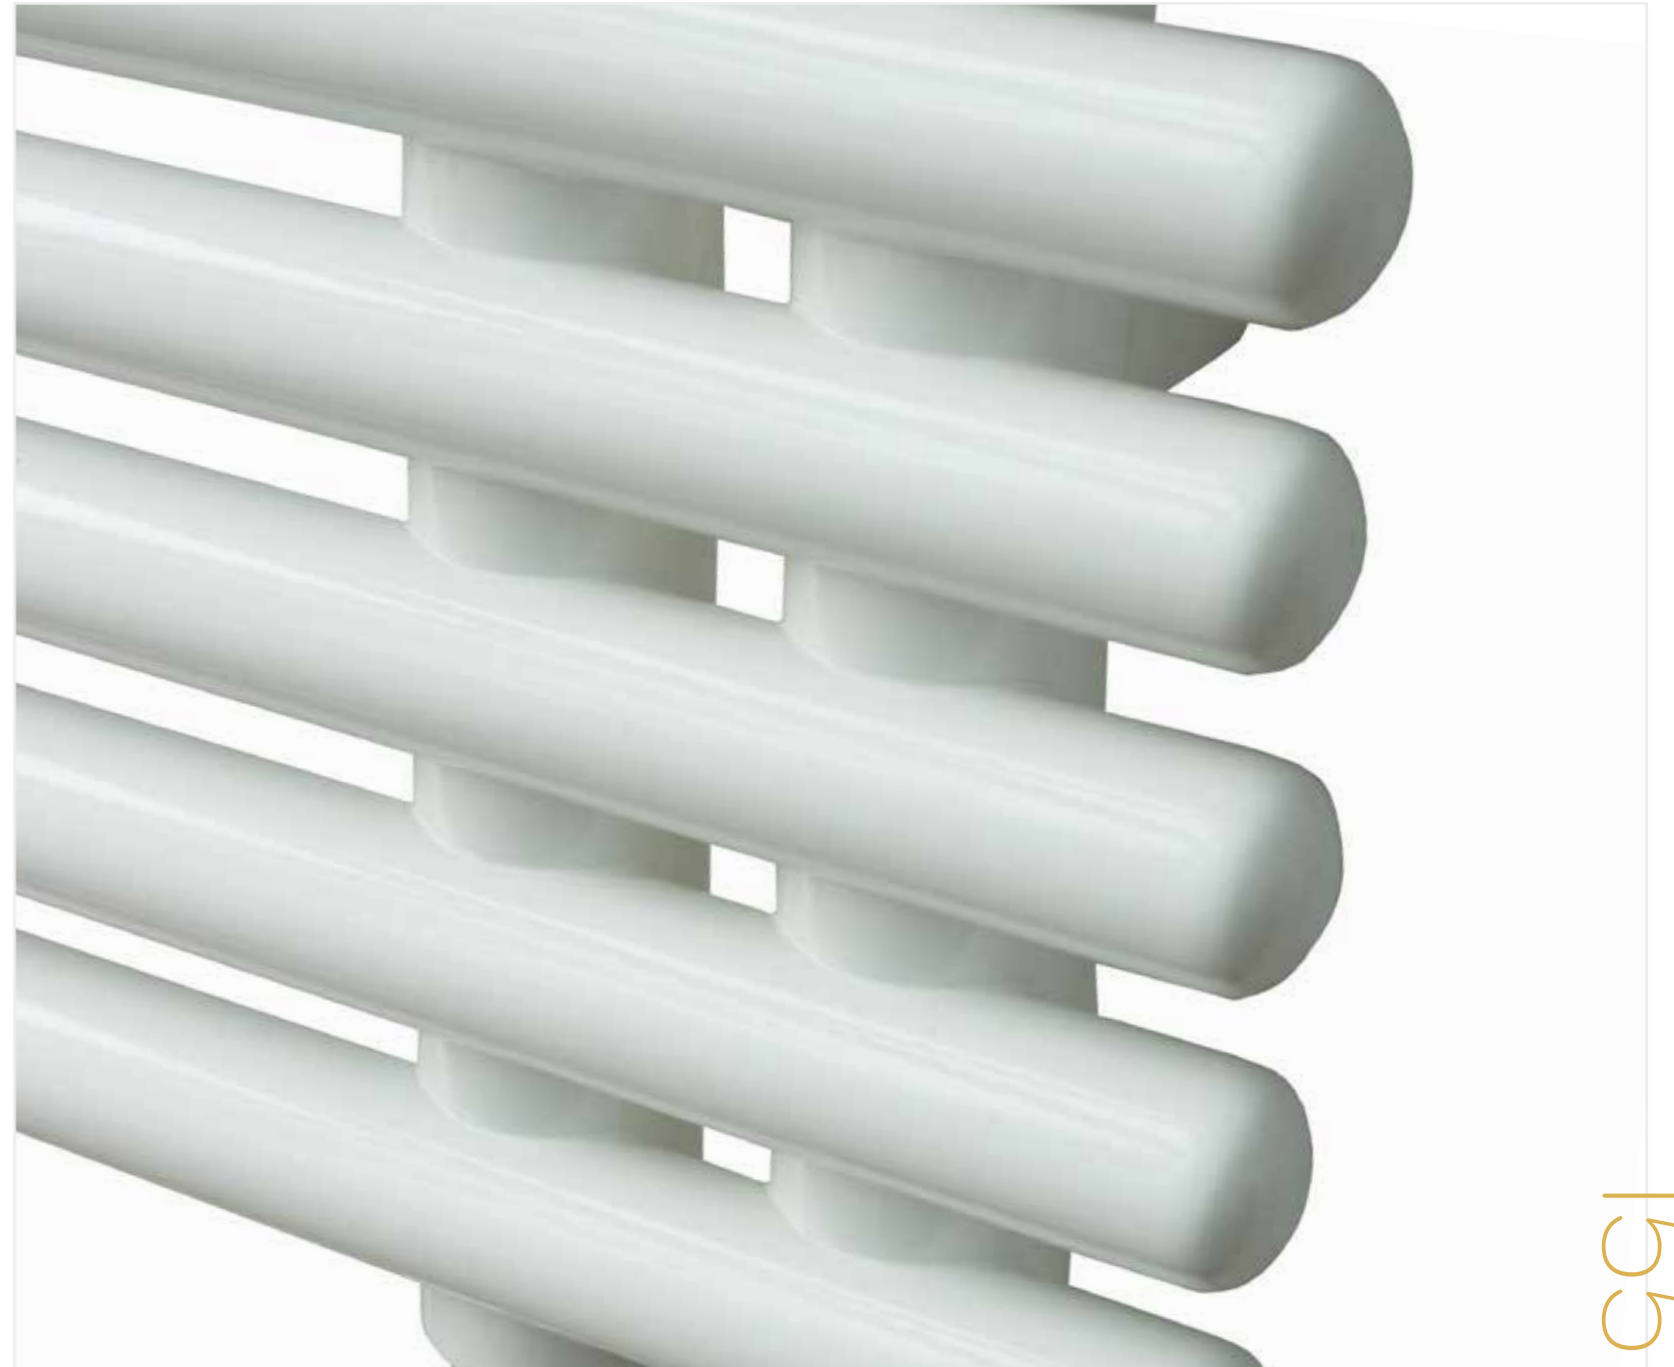

155

E-Garda

COLLETORE TONDO Ø 35MM.
TUBO TONDO DRITTO Ø 25MM.

Bianco RAL 9016 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza btu	Prezzo €
• 389057	1132	600	23,5	600	2047	1455,00 €
• 389058	1708	600	33,4	1000	3412	1.731,00 €
• 380744	Kit fissaggi a muro bianco RAL9016					44,50 €

Nero opaco RAL 9005 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza btu	Prezzo €
• 390867	1132	600	23,5	600	2047	1.746,00 €
• 390868	1708	600	33,4	1000	3412	2.078,00 €
• 390918	Kit fissaggi a muro nero opaco RAL9005					44,50 €

Disponibile
da Settembre

Temperatura massima della superficie: 75°C

Fissaggi a muro: 4

Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro



CRONO

L'utilizzatore può impostare la temperatura desiderata per ogni singola ora del giorno e ripetere la programmazione settimanalmente.

COMFORT

Il termostato mantiene la temperatura ambiente al valore impostato dall'utente.

RILEVAMENTO FINESTRE APERTE

Il termostato si disattiva per un massimo di 30 minuti nel caso di apertura di una finestra nella stanza.

MODALITA' NOTTE

La temperatura ambiente viene mantenuta ad un valore ridotto rispetto alla temperatura Comfort.

ANTIGELO

Il termostato mantiene la temperatura ambiente sempre sopra i 7°C.

2H POTENZA MASSIMA

Funzionamento alla massima potenza per 2 ore indipendentemente dalla temperatura impostata.


DISPLAY RETROILLUMINATO

Temperatura e modalità impostate, ora e programmazione sono visualizzabili in un display retroilluminato.

TELECOMANDO OPZIONALE


Per controllare il radiatore anche a distanza è possibile ordinare un telecomando con display LCD e porta telecomando. Codice 386011, €128,00. Il telecomando non è incluso di default con il radiatore.

Distanza dalla parete



Min.	Max.
80	90

Distanza da terra





>200

Connessione 230V

Isolamento elettrico CLASSE 2

Grado di protezione IP24

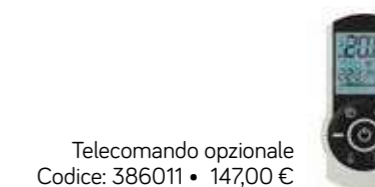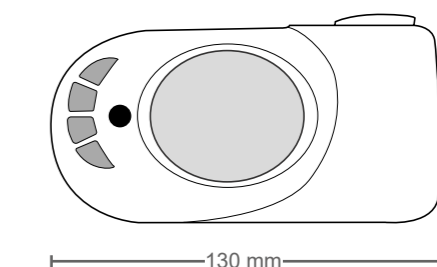



158

E-Catania

CE



159

E-Catania

COLLETTORE TONDO Ø 35MM.
TUBO TONDO DRITTO Ø 22MM.

Bianco RAL 9016 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza btu	Prezzo €
• 389049	1190	500	16,8	500	1706	1000,00 €
• 389050	1738	600	27,6	750	2559	1.288,00 €
• 380559	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco					34,50 €



Temperatura massima della superficie: 75°C

Fissaggi a muro: 4

Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro

**CRONO**

L'utilizzatore può impostare la temperatura desiderata per ogni singola ora del giorno e ripetere la programmazione settimanalmente.

COMFORT

Il termostato mantiene la temperatura ambiente al valore impostato dall'utente.

RILEVAMENTO FINESTRE APERTE

Il termostato si disattiva per un massimo di 30 minuti nel caso di apertura di una finestra nella stanza.

MODALITA' NOTTE

La temperatura ambiente viene mantenuta ad un valore ridotto rispetto alla temperatura Comfort.

ANTIGELO

Il termostato mantiene la temperatura ambiente sempre sopra i 7°C.

2H POTENZA MASSIMA

Funzionamento alla massima potenza per 2 ore indipendentemente dalla temperatura impostata.


DISPLAY RETROILLUMINATO

Temperatura e modalità impostate, ora e programmazione sono visualizzabili in un display retroilluminato.

TELECOMANDO OPZIONALE


Per controllare il radiatore anche a distanza è possibile ordinare un telecomando con display LCD e porta telecomando. Codice 386011, €128,00. Il telecomando non è incluso di default con il radiatore.

Distanza dalla parete



Min.	Max.
75	90

Distanza da terra





>200

Connessione 230V

Isolamento elettrico CLASSE 2

Grado di protezione IP24

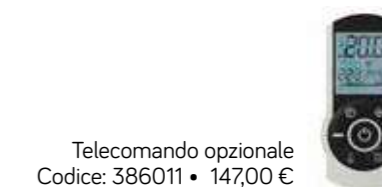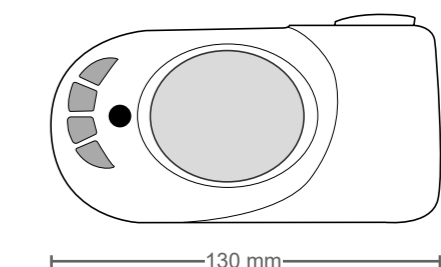



162

E-Palermo

CE




Appendino "Iris"
Codice: 383979 • 66,00 € • 2 pz

163

E-Palermo

COLLETORE TONDO Ø 35MM.
TUBO PIATTO DRITTO 70x11 MM.

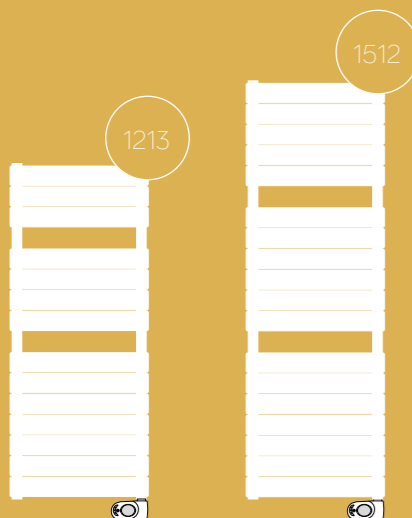

N° TUBI: 14

N° TUBI: 18

Antracite VOV12 - dritto

• Prodotto disponibile a stock

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza btu	Prezzo €
• 389051	1213	500	21,4	500	1706	1.095,00 €
• 389052	1512	500	26,9	750	2559	1.233,00 €
• 380561	Kit fissaggi a muro in plastica - antracite					40,00 €



Lunghezza del cavo: circa 1m.
Con presa schuko.

Temperatura massima della superficie: 75°C

Fissaggi a muro: 4

Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro

Ordine minimo: un pallet

Bianco VOV09 - dritto

Ordine minimo: un pallet

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza btu	Prezzo €	Q/pallet
380188	1213	500	21,4	500	1706	1.095,00 €	11
380189	1512	500	26,9	750	2559	1.233,00 €	11
• 380560	Kit fissaggi a muro in plastica - bianco					40,00 €	

Nero opaco RAL 9005 - dritto

Ordine minimo: un pallet

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza btu	Prezzo €	Q/pallet
390869	1213	500	21,4	500	1706	1.095,00 €	11
390870	1512	500	26,9	750	2559	1.233,00 €	11
• 390919	Kit fissaggi a muro in plastica - nero					40,00 €	

Disponibile
da Settembre

CRONO

L'utilizzatore può impostare la temperatura desiderata per ogni singola ora del giorno e ripetere la programmazione settimanalmente.

COMFORT

Il termostato mantiene la temperatura ambiente al valore impostato dall'utente.

RILEVAMENTO FINESTRE APERTE

Il termostato si disattiva per un massimo di 30 minuti nel caso di apertura di una finestra nella stanza.

MODALITA' NOTTE

La temperatura ambiente viene mantenuta ad un valore ridotto rispetto alla temperatura Comfort.

ANTIGELO

Il termostato mantiene la temperatura ambiente sempre sopra i 7°C.

2H POTENZA MASSIMA

Funzionamento alla massima potenza per 2 ore indipendentemente dalla temperatura impostata.


DISPLAY RETROILLUMINATO

Temperatura e modalità impostate, ora e programmazione sono visualizzabili in un display retroilluminato.

TELECOMANDO OPZIONALE


Per controllare il radiatore anche a distanza è possibile ordinare un telecomando con display LCD e porta telecomando. Codice 386011, €128,00. Il telecomando non è incluso di default con il radiatore.

Distanza dalla parete



Min.	Max.
80	95

Distanza da terra





>200

Connessione 230V

Isolamento elettrico CLASSE 2

Grado di protezione IP24

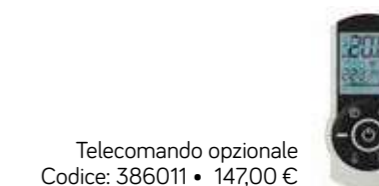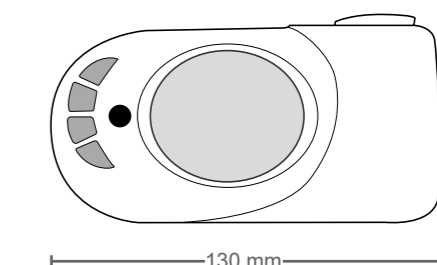

Telecomando opzionale
Codice: 386011 • 147,00 €



Todi Contract

CE



Appendino "Calla"
Codice: 388133 • 43,00 €

Todi Contract

COLLETTORE QUADRATO 30X30 MM.
TUBO QUADRATO DRITTO 20x20 MM.



Ordine minimo: un pallet

Antracite VOV12 - dritto

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza btu	Prezzo €	Q/pallet
388138	690	500	8,8	300	1024	943,00 €	25
388139	1110	500	13,5	500	1706	1.136,00 €	25
380566	Kit fissaggi a muro in plastica - antracite					20,00 €	

Cromo - dritto

Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza btu	Prezzo €	Q/pallet
388136	690	500	8,8	200	683	1.039,00 €	25
388137	1110	500	13,5	300	1024	1.455,00 €	25
380553	Kit fissaggi a muro in plastica - cromo					31,50 €	

B-Brass - dritto


Codice	Altezza mm	Largh. mm	Peso kg	Resistenza watt	Resistenza btu	Prezzo €	Q/pallet
390714	690	500	8,8	200	683	1.150,00 €	25
390715	1110	500	13,5	300	1024	1.600,00 €	25
390797	Kit fissaggi a muro in plastica - Brass					61,00 €	

Disponibile
da Settembre




Temperatura massima della superficie: 75°C
Fissaggi a muro: 3
Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro

Distanza dalla parete



Min.	Max.
90	105

Distanza da terra



>200

Connessione 230V
Isolamento elettrico CLASSE 1
Grado di protezione IP64



Accessori

Personalizza il tuo radiatore con l'accessorio più adatto alle tue esigenze.



Azalea

Appendino

	Codice	Prezzo €
• Bianco	385035	32,50 €
• Cromo	385036	32,50 €



Iris

Appendino per tubo piatto
* 2 pezzi per scatola

	Codice	Prezzo €
Bianco	383978	60,00 €
Antracite	383979	66,00 €



Altea

Appendino per tubo piatto
* 2 pezzi per scatola

	Codice	Prezzo €
Bianco	383980	60,00 €
Antracite	383981	66,00 €



Calla

Appendino

		Codice	Prezzo €
• Bianco	fissaggio: radiatore	388132	37,00 €
• Bianco	fissaggio: magnetico	385020	116,50 €
• Cromo	fissaggio: radiatore	388133	43,00 €
• Cromo	fissaggio: magnetico	385021	135,50 €



Calla

Appendino

		Codice	Prezzo €
• love	fissaggio: radiatore	388805	41,00 €
• kiss	fissaggio: radiatore	388806	41,00 €
• smile	fissaggio: radiatore	388807	41,00 €
• joke	fissaggio: radiatore	388808	41,00 €



Dalia

Barra portasciugamani magnetica

		Codice	Prezzo €
Bianco	400 mm	385032	271,50 €
Cromo	400 mm	385033	314,00 €



Ibiscus

Barra portasciugamani

		Codice	Prezzo €
• Bianco	400 mm	385023	153,00 €
• Bianco	500 mm	385024	165,50 €
• Cromo	400 mm	385026	209,50 €
• Cromo	500 mm	385027	224,50 €



Bandiera

Attacco a bandiera

		Codice	Prezzo €
• Bianco		385977	216,00 €
• Cromo		385978	333,00 €

Tabella di compatibilità Radiatore / Accessorio

	Calla	Mag. Calla	Azalea	Iris	Altea	Ibiscus	Dalia	Bandiera
Alba		•		•	•		•	
Asti	•		•			•		
Bolzano dritto, E-Bolzano	•		•			•		•
Bolzano curvo	•		•			•		
Capri	•	•				•	•	
Catania, E-Catania	•		•			•		
Cortina Analogic, Cortina EVO, Cortina Contract	•					•		•
Cuneo		•						
E-Bormio	•		•			•		•
Egadi		•		•	•		•	
Empoli		•					•	
Garda, E-Garda	•		•					
Genova		•		•	•		•	
Livorno		•					•	
Merano	•					•		
Messina	•					•		
Palermo, E-Palermo		•		•	•		•	
Pieve, E-Pieve, Pieve Contract		•		•	•			
Randa		•					•	
Roma	•		•			•		•
Sanremo dritto	•		•			•		•
Sanremo curvo	•		•					
Todi, Todi Contract	•		•				•	
Torino		•		•	•		•	
Trapani	•					400mm	•	
Vulcano		•					•	

Accessori per l'installazione di radiatori ad uso combinato



Telecomando digitale

	Codice	Prezzo €
• Telecomando	386011	147,00€

Compatibile solo con i nostri accessori codice 388595, 389505 o con i radiatori elettrici che da catalogo propongono l'opzione telecomando ordinabile a parte.



Interruttore on/off

	Codice	Prezzo €
400 W	433062	195,00€
700 W	386001	206,50€
1000 W	386002	218,00€



Tanica con fluido di riempimento

	Codice	Prezzo €
• 5 lt.	386093	125,00€



Termostato analogico spina shuko cl1

	Codice	Prezzo €
• Bianco	386005	199,50€
• Cromo	386006	243,50€



Resistenza spina schuko cl1

	Codice	Prezzo €
• 200 W	880054	188,50€
• 300 W	385987	188,50€
• 500 W	385988	199,50€
• 700 W	385989	213,00€
• 1000 W	385990	251,50€



Raccordo a T

	Codice	Prezzo €
• Bianco	386095	42,00€
• Cromo	386096	42,00€



Termostato digitale spina shuko cl1

	Codice	Prezzo €
• Bianco	388595	376,50€
• Nero opaco RAL9005	390669	416,50€
• Cromo	389505	416,50€



Resistenza cl1 faston

	Codice	Prezzo €
• 200 W	880056	193,00€
• 300 W	385992	193,00€
• 500 W	385993	193,00€
• 700 W	385995	224,00€
• 1000 W	385996	259,00€

Compatibile solo con i nostri accessori codice 386007, 386008, 386005, 386006, 388595, 389505.



Tappo cieco 1/2 in ottone nichelato

	Codice	Prezzo €
• Tappo	386056	9,50€



Valvola di sfiato automatico 1/2

	Codice	Prezzo €
• Valvola di sfiato	380221	29,00€

Istruzioni per l'installazione di radiatori ad uso combinato

I radiatori a funzionamento misto, sono detti tali in quanto oltre ad essere collegati all'impianto di riscaldamento centralizzato, vi è la possibilità di installare anche una resistenza elettrica.

Nelle stagioni invernali, quindi, il radiatore funzionerà con il sistema ad acqua calda. Nelle mezze stagioni si potrà accendere la resistenza elettrica per ottenere nel bagno il tepore desiderato.

Per ottenere un radiatore a funzionamento misto il prodotto dovrà essere installato con i seguenti componenti:

- Avvitare il raccordo a "T" a tre vie al collettore del radiatore;
- coppia valvola/detentore: necessarie per la regolazione in entrata ed uscita dell'acqua. Collegare la valvola alla connessione laterale del raccordo a "T" e il detentore all'altro collettore del radiatore;
- resistenza con spina e resistenza con Interruttore On/Off: inserire ed avvitare la resistenza al raccordo a "T" e collegare direttamente alla presa elettrica;
- resistenza con connettori faston: usare in alternativa per poter abbinare un termostato analogico o digitale.



Resistenze cl1 e cl2 devono essere approvate IPX4 per essere installate nei locali da bagno;

zona 0 e zona 1: non possono essere installati apparecchi elettrici;

zona 2: apparecchi elettrici solo con resistenze cl2 (con o senza spina on/off o termostato ambiente) e comandi non accessibili dalla vasca/doccia;


zona 3: apparecchi elettrici con resistenze cl1 e cl2 (con o senza spina on/off o termostato ambiente) e comandi non in zona 2.

- La potenza della resistenza elettrica non deve superare del 20% il valore di resa termica $\Delta T = 50$ del radiatore ad acqua calda ($\Delta T = 50$ K e/o 75/65/20 °C, EN 442).
- L'installazione elettrica deve corrispondere alle disposizioni locali. La spina di rete deve rimanere accessibile;
- Non accendere mai la resistenza elettrica "a secco", prima che sia completamente avvitata al radiatore ed immersa totalmente nel liquido. Questo può provocare il danneggiamento permanente della stessa;
- Non usare mai contemporaneamente il sistema centralizzato ad acqua calda e l'opzione elettrica. Questo può danneggiare il prodotto;
- USO ESTIVO: spegnere il riscaldamento centralizzato, sfiatare il radiatore, chiudere il detentore e collegare la resistenza elettrica;
- USO INVERNALE: scollegare la resistenza elettrica, aprire il detentore e accendere il riscaldamento centralizzato;
- La resistenza elettrica e il cavo di rete devono essere aperti o sostituiti solo dal costruttore;
- Il radiatore con resistenza elettrica negli impianti di riscaldamento centrale deve essere sempre riempito completamente d'acqua e deareato;
- Nel radiatore interamente elettrico non modificare il volume di riempimento predefinito;
- Le resistenze sono dotate di due sistemi di sicurezza: **1.** Termostato che scatta a 80°C; **2.** fusibile che interrompe il circuito a 152°C (in tal caso la resistenza è da rottamare).

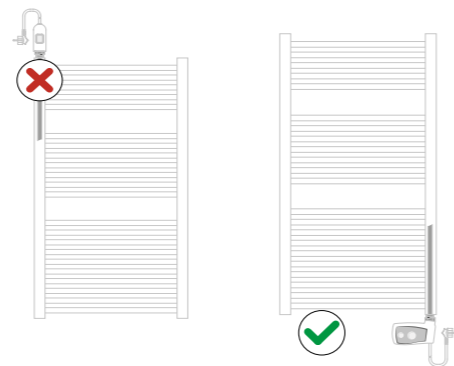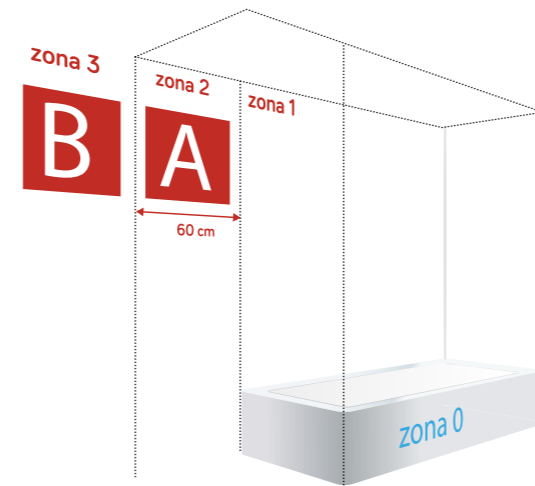

N.B. Le quantità di acqua indicate nelle tabelle prodotto sono puramente indicative e si riferiscono all'utilizzo in modalità acqua calda.

Componenti

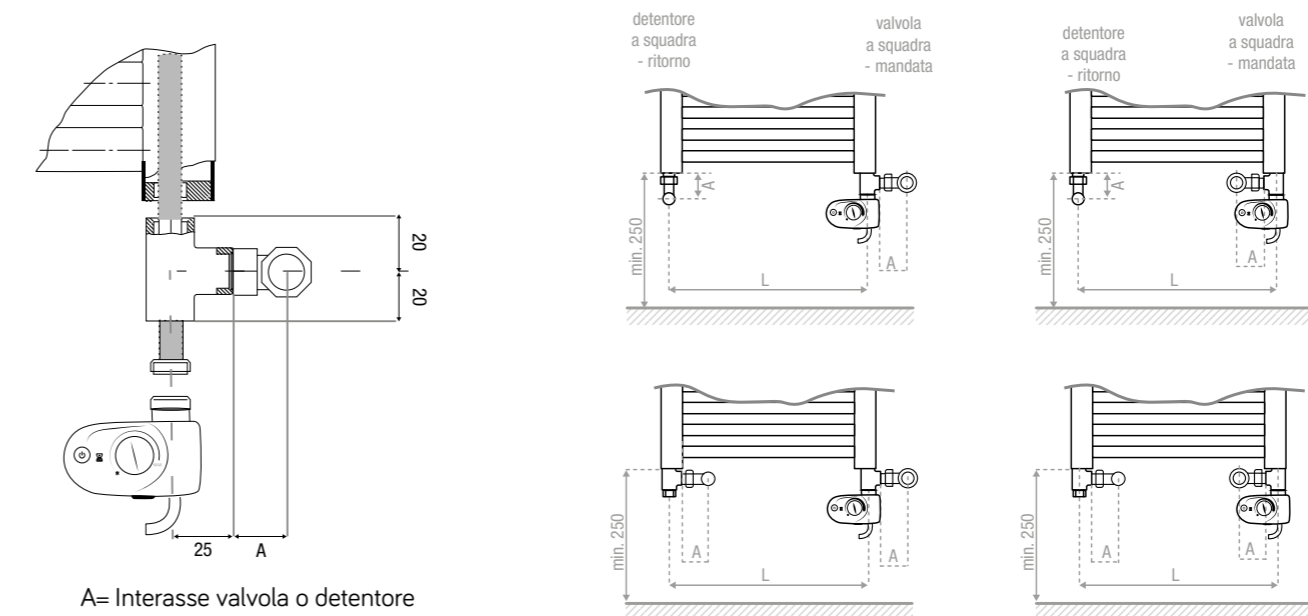

ATTENZIONE: Gli interassi variano in funzione del tipo di configurazione e del tipo di valvola scelta. La quota "A" varia a seconda delle valvole utilizzate. Per i modelli Lazzarini la quota "A" è 45mm.

Valvola di sfiato automatica


Abbiamo equipaggiato i nostri radiatori elettrici con una valvolina di sfiato automatica speciale per allungarne la vita e migliorarne la performance. La valvolina permette di sfiatare in automatico eventuale gas che si dovesse produrre internamente durante l'utilizzo del radiatore.

Suggeriamo l'utilizzo della speciale valvolina di sfiato automatica anche nel caso di utilizzo in sistema misto nel prevenire eventuali problematiche di pressioni anomale.




Codice: 380221 • 29,00 €

Valvole per connessioni standard




Coppia valvola e detentore a squadra

	Codice	Prezzo €
• Bianco VOV09	390687	100,00€
• Antracite VOV12	390689	100,00€
• Nero opaco	390690	100,00€
• Cromo	390688	100,00€



Coppia valvole e detentore a squadra

	Codice	Prezzo €
• Bianco	386060	248,50€
• Cromo	386059	248,50€



Coppia valvola termostattizzabile e detentore a squadra

	Codice	Prezzo €
• Bianco	389906	367,50€
• Cromo	389907	340,50€

Teste termostatiche



Testa termostatica

	Codice	Prezzo €
• Bianco	381870	88,00€
• Cromo	386099	244,00€

Filetto: M30x1,5mm

- Compatibile con le seguenti valvole termostattizzabili: codice 389906, 389907, 386089, 380075, 390351.

Valvole per connessioni 50mm



Valvola con by-pass e detentore a squadra per attacchi 50mm

	Codice	Prezzo €
• Bianco	390859	502,50€
• Cromo	386091	452,50€



Valvola termostattizzabile con by-pass e detentore a squadra per attacchi 50mm

	Codice	Prezzo €
• Cromo	386089	533,00€



Valvola termostattizzabile con by-pass e detentore, a squadra per attacchi 50mm

	Codice	Prezzo €
• Cromo	380075	242,50€

Cover in plastica bianca coordinata e adattatore 15mm in nickel per tubo in rame inclusi.

Adattatori



Coppia adattatori 3/4 EK per rame

	Codice	Prezzo €
• 10 mm	386068	57,50 €
• 12 mm	386069	57,50 €
• 14 mm	386071	57,50 €
• 15 mm	386072	57,50 €
• 16 mm	386074	57,50 €
• 18 mm	386078	57,50 €




Coppia adattatori 3/4 EK per multistrato

	Codice	Prezzo €
• 14x2 mm	386070	77,50 €
• 16x2 mm	386073	77,50 €
• 16x2,25 mm	386075	77,50 €
• 17x2 mm	386076	77,50 €
• 18x2 mm	386077	77,50 €
• 20x2 mm	386079	77,50 €

- Compatibile con le seguenti valvole: codice 386060, 386059, 389906, 389907, 386091, 386089, 380075, 390351.

Valvole monotubo

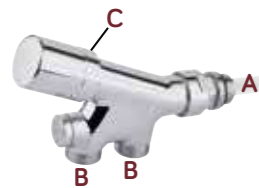

Valvola monotubo termostattizzabile. Sonda da 315 mm compresa. Sonda da 1000 mm ordinabile (390352; 9,00 €)

	Codice	Prezzo €
• Cromo	390351	309,50€

- (A) Filetto attacco collettore: 1/2'
 (B) Filetto attacco a muro: 3/4' EK
 (C) Filetto per testa termostatica: M30x1,5mm



Coppia adattatori 3/4 EK per rame

	Codice	Prezzo €
• 12 mm	390691	20,00 €
• 14 mm	390692	20,00 €
• 15 mm	390693	20,00 €
• 16 mm	390694	20,00 €




Coppia adattatori 3/4 EK per multistrato

	Codice	Prezzo €
• 16x2 mm	390695	20,00 €

- ▲ Compatibile con le seguenti valvole: codice 390687, 390688, 390689, 390690.

Tabella colori • Sovrapprezzo 550,00 €

RAL - Lucidi e opachi

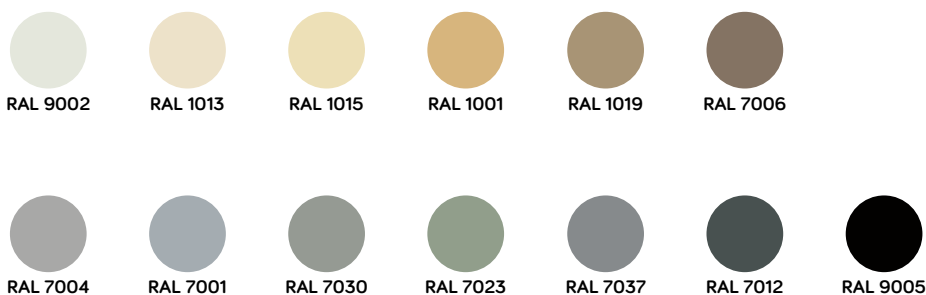


RAL - Solo lucidi



RAL - Solo opachi



VOV - Colori minerali esclusivi

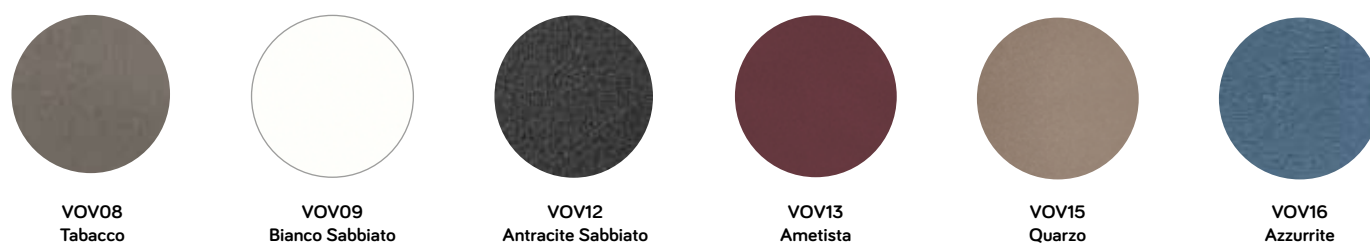

Altri colori RAL su richiesta* • Sovrapprezzo 700,00 €

*previa verifica disponibilità

N.B. dove specificato, i fissaggi utilizzati per i radiatori colorati, sono cromati.

Per ragioni tecniche di stampa i colori riportati nel presente catalogo possono differire leggermente dagli originali. Consigliamo quindi di consultare una tabella RAL ufficiale e la cartella colori Lazzarini per i colori speciali.

Condizioni di vendita

Le presenti CGV contengono i diritti e gli obblighi di Lazzarini S.r.l. (il "Venditore") e dei suoi clienti (il "Compratore") in relazione alla vendita di radiatori.

ORDINI E INFORMAZIONI

Potete telefonare all'Ufficio Vendite, al numero 0438 83083. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30.

Oppure: inviare un fax al numero 0438 980197 o inviare una e-mail all'indirizzo info@lazzariniradiatori.it, tutti i giorni 24 ore su 24, o mettervi in contatto con la nostra agenzia di zona.

Articolo 1. L'effettuazione di un ordine implica piena ed incondizionata accettazione da parte del Compratore delle presenti CGV. Nessuna condizione generale o speciale stabilita dal compratore, salvo siano accettate espressamente dal Venditore per iscritto, prevarrà su queste CGV. Il fatto che il Venditore ometta di menzionare le presenti CGV al Compratore in qualsiasi momento non può essere interpretato come sua accettazione del fatto che in seguito le CGV non prevarranno sulle condizioni generali di vendita del Compratore.

Articolo 2. Gli ordini saranno definitivi solo quando siano stati confermati per iscritto dal Venditore. Nessun annullamento di ordine sarà accettato se non concordato con il Venditore. In caso di accordo, il Compratore risarcirà completamente il Venditore per tutte le spese sostenute fino al momento dell'annullamento unitamente ad una somma pari al 25% del prezzo di ordine a titolo di penale.

Il Venditore ha facoltà di modificare tecnicamente o di cessare la produzione di alcuni

prodotti elencati nelle sue pubblicazioni, senza preavviso. Se si verifica tale situazione il Venditore proporrà un prodotto simile al Compratore.

Articolo 3. Tutti i prezzi indicati sono quelli in vigore alla data in cui l'ordine è effettuato. Se non diversamente specificato tutti i prezzi indicati sono al netto, IVA esclusa. Le condizioni di consegna (Incoterms ...) saranno indicate in ogni ordine. Salvo diverso accordo con il Venditore, le fatture sono pagabili alla consegna, tramite bonifico sul conto corrente bancario del venditore. Nessuno sconto per pagamento anticipato sarà concesso dal Venditore. Se il Compratore non paga una fattura quando è esigibile, senza necessità di alcun preavviso formale in tal senso e fatta salva ogni futura richiesta di risarcimento danni, saranno dovuti gli interessi pari al tasso di riferimento BCE, maggiorato di 8 punti percentuali su tutte le somme impagate. Nel caso in cui la situazione finanziaria del Compratore si possa considerare ragionevolmente preoccupante, o se le garanzie di pagamento concordate non garantiscono più adeguata affidabilità/ sicurezza al Venditore, allora quest'ultimo si riserva il diritto di rivedere tutti i termini e le condizioni particolari di pagamento, per quanto riguarda gli ordini attuali e futuri e di esigere particolari garanzie o condizioni di pagamento. Il Compratore s'impegna a non porre in compensazione i debiti e le passività che ha nei confronti del Venditore.

Articolo 4. Il tempo di consegna indicato negli ordini è approssimativo. Il Venditore non sarà responsabile per eventuali perdite di qualsiasi tipo o in qualsiasi modo causate dalla mancata consegna o dal mancato approntamento della merce alla data di scadenza. Se i prodotti consegnati sono danneggiati o non sono conformi all'ordine, il Compratore dovrà esprimere tutte le riserve necessarie sulla ricevuta di consegna e confermare queste riserve per iscritto con lettera raccomandata da inviare al vettore. Il Compratore deve informare per iscritto il Venditore entro 8 giorni dalla consegna, in caso contrario, i prodotti saranno considerati come accettati. Nonostante la consegna e il trasferimento del rischio, la proprietà legale ed effettiva dei prodotti deve rimanere in capo al Venditore fino al completo pagamento dei prodotti consegnati.

Articolo 5. Il Venditore si impegna solo a fornire prodotti che sono conformi alle loro specifiche con una garanzia di ventiquattro mesi a partire dalla data della fattura. Il Venditore non fornisce alcuna altra garanzia, in particolare, esplicita o implicita, in merito alla performance in qualsiasi processo, commerciabilità o idoneità per qualsiasi scopo, dei prodotti forniti. Questa garanzia è limitata alla sostituzione gratuita nello stabilimento del Venditore di tutte le parti considerate difettose dal Venditore. Questa garanzia è acquisita dal Compratore se i prodotti sono installati e utilizzati in modo normale. La mancata osservanza delle istruzioni per il montaggio annulla la garanzia. La garanzia non si applica alle sostituzioni o riparazioni derivanti dalla normale usura delle parti dei prodotti, deterioramento intenzionale o accidentale di sorta, errori nella vigilanza, manutenzione o montaggio da parte del Compratore. I prodotti difettosi devono essere restituiti nello stato idoneo da parte del Compratore, a proprie spese e rischi, alla sede del Venditore, con il modulo della garanzia o, in mancanza, la fattura di acquisto. La scelta dei prodotti e il loro utilizzo o applicazione spettano esclusivamente al Compratore. Il Venditore non sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno diretti o indiretti subiti dal Compratore se derivano da una violazione di un obbligo contrattuale o extracontrattuale o in qualsiasi altro modo (inclusa la perdita derivante da negligenza del Venditore). Al solo scopo di illustrazione non esaustiva di perdite/danni consequenziali o indiretti si elencano le perdite di profitti o perdite di contratti, danni alla proprietà del Compratore o di terzi, e lesioni personali nei confronti del Compratore o di terzi (eccetto se il caso in cui tale pregiudizio è imputabile a negligenza del Venditore). La responsabilità totale del Venditore per qualsiasi rivendicazione/pretesa o per tutte le rivendicazioni derivanti da qualsiasi atto o inadempimento del Venditore (se derivante da negligenza dell'Azienda o da altra causa) non potrà in alcun caso superare l'importo netto fatturato per i prodotti in questione.

Articolo 6. Il Tribunale di Treviso sarà competente e sarà applicabile la legge italiana, inclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Compravendita Internazionale di merci dell'11 aprile 1980 per le vendite internazionali.

Articolo 7. Il compratore è libero di rivendere i prodotti al prezzo ed alla condizioni che ritiene più opportuni, ma s'impegna, al fine di tutelare il prestigio del brand, a non piazzarli, senza previa autorizzazione, su marketplaces generalisti online (Amazon, Ebay, Alibaba e simili).



Lazzarini s.r.l.

via M. Piovesana 107

31015 CONEGLIANO

[TV] Italia.

Tel + 39 0438 83083

www.lazzariniradiatori.it

info@lazzariniradiatori.it

ITALIA | ANNO 2023

